






※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

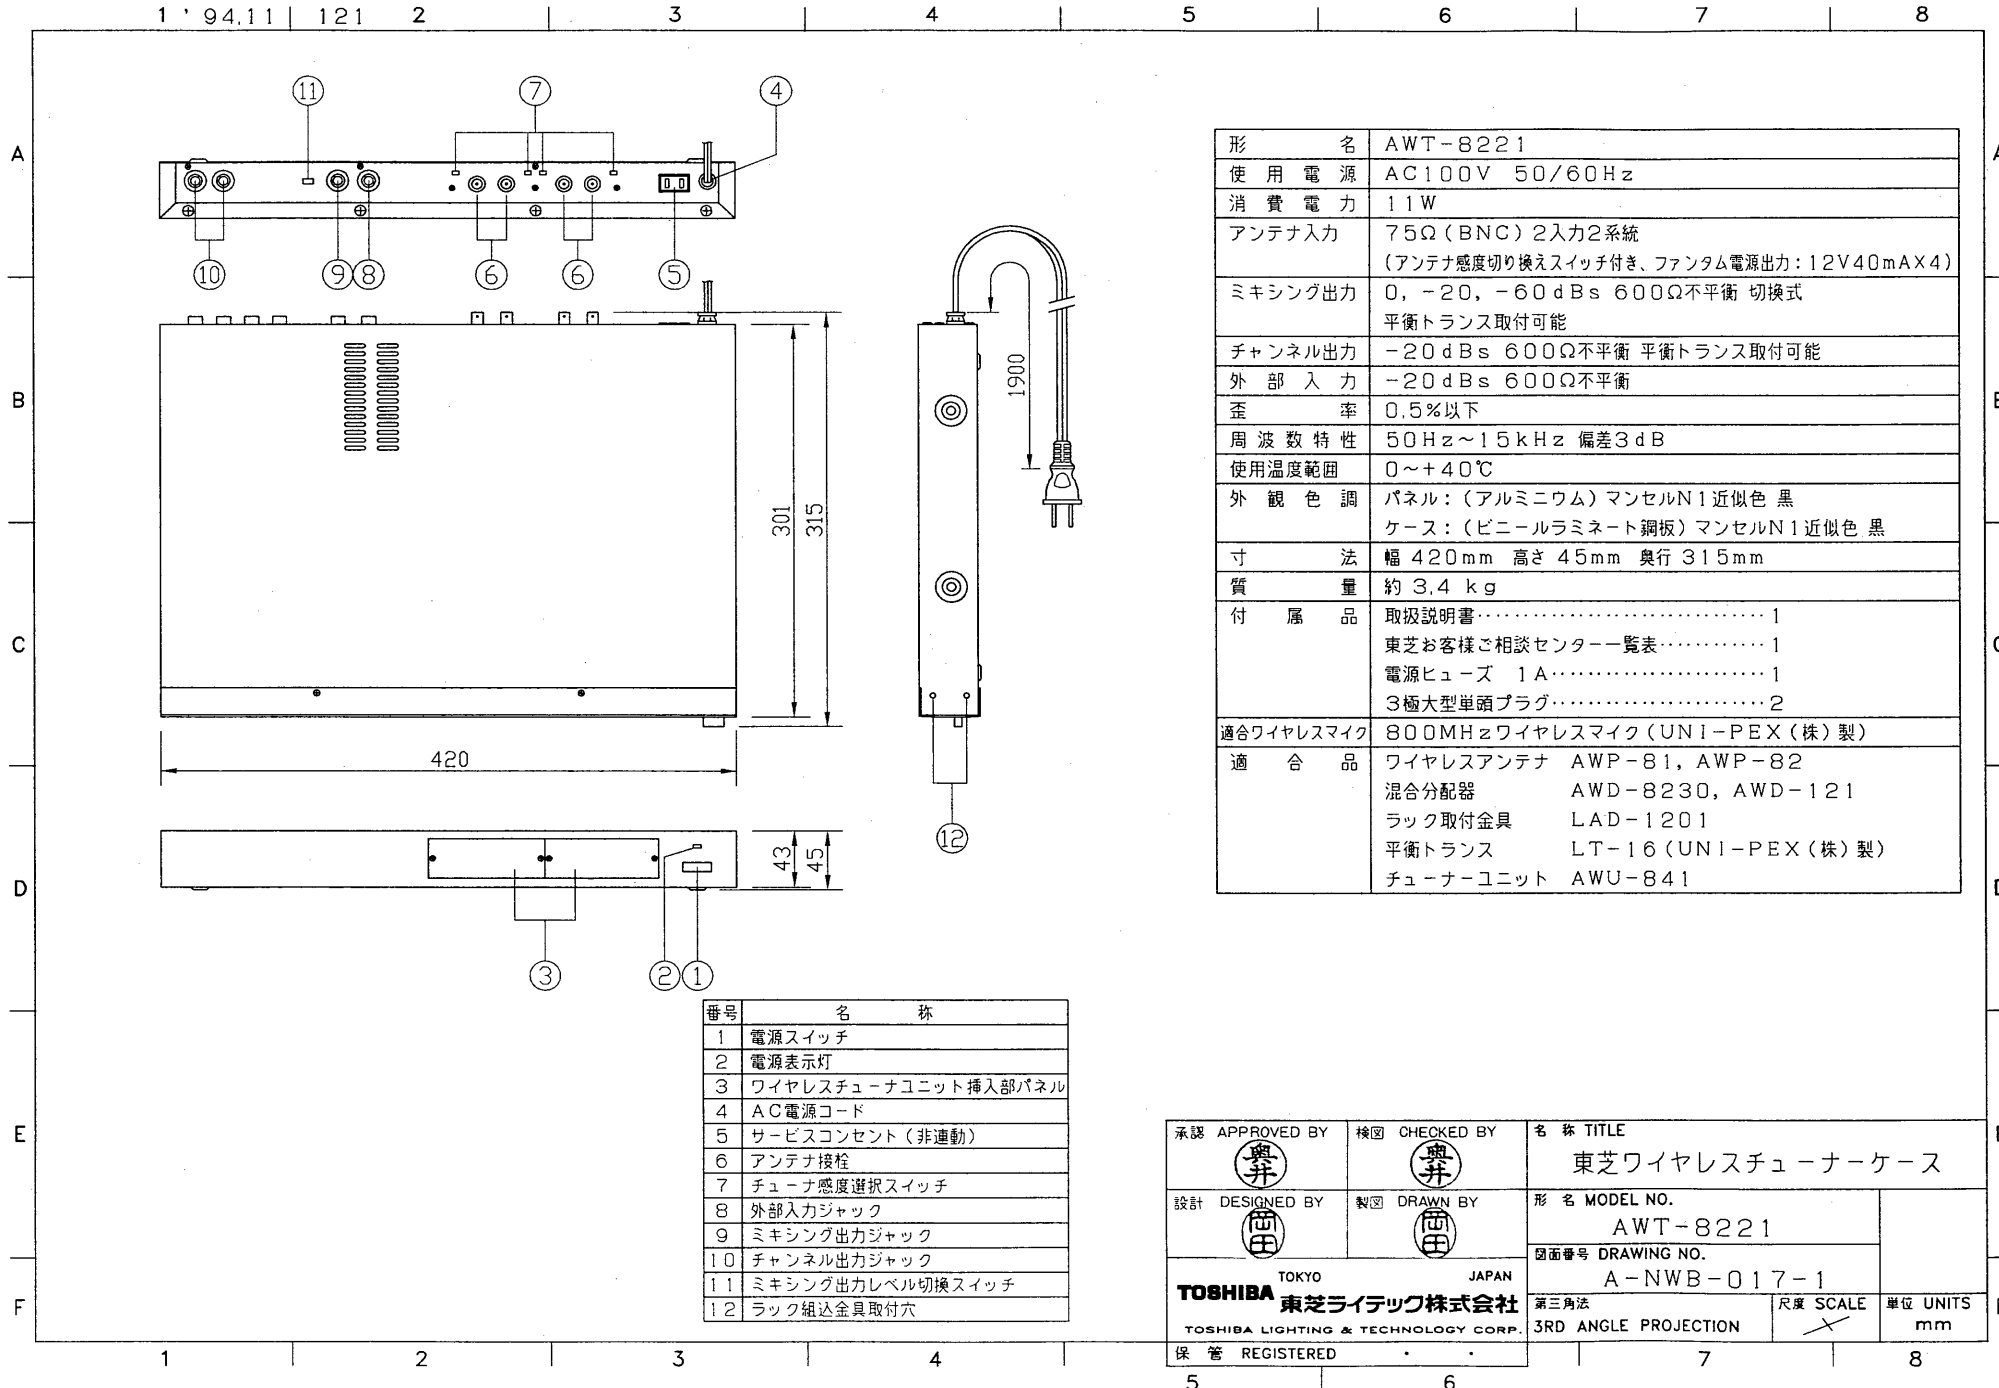

形名	AWT-8221
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	11W
アンテナ入力	75Ω (BNC) 2入力2系統 (アンテナ感度切り換えスイッチ付き、ファンタム電源出力: 12V40mA×4)
ミキシング出力	0, -20, -60dBs 600Ω不平衡 切換式 平衡トランス取付可能
チャンネル出力	-20dBs 600Ω不平衡 平衡トランス取付可能
外部入力	-20dBs 600Ω不平衡
歪率	0.5%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0~+40℃
外観色調	パネル: (アルミニウム) マンセルN1近似色 黒 ケース: (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅 420mm 高さ 45mm 奥行 315mm
質量	約 3.4 kg
付属品	取扱説明書..... 1 東芝お客様相談センター一覧表..... 1 電源ヒューズ 1A..... 1 3極大型単頭プラグ..... 2
適合ワイヤレスマイク	800MHzワイヤレスマイク (UNI-PEX (株) 製)
適合品	ワイヤレスアンテナ AWP-81, AWP-82 混合分配器 AWD-8230, AWD-121 ラック取付金具 LAD-1201 平衡トランス LT-16 (UNI-PEX (株) 製) チューナーユニット AWU-841

番号	名称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯
3	ワイヤレスチューナーユニット挿入部パネル
4	AC電源コード
5	サービスコンセント (非連動)
6	アンテナ接柱
7	チューナ感度選択スイッチ
8	外部入力ジャック
9	ミキシング出力ジャック
10	チャンネル出力ジャック
11	ミキシング出力レベル切換スイッチ
12	ラック組込金具取付穴

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝ワイヤレスチューナーケース	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. AWT-8221	団面番号 DRAWING NO. A-NWB-017-1
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
		保管 REGISTERED	