

対象器種

PW-413P (パイプ)

P-413P (パイプ)

このたびは東芝蛍光灯吊装置をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ


施工上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 吊装置の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け



- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

アース
工事

- 吊装置を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造



- 吊下荷重(照明器具重量)は、本体表示、取扱説明書に従い、制限荷重以下でご使用ください。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。



荷重超過禁止

- この吊装置は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。



振動の激しい場所

- この吊装置は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。



風

- この吊装置は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。



屋外

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意




警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換や吊装置のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 吊装置を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。吊装置の破損、落下、感電の原因となります。




薬品類



- 吊装置を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。


ランプ
器具清掃

- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

金属
部分

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

■各部のなまえ

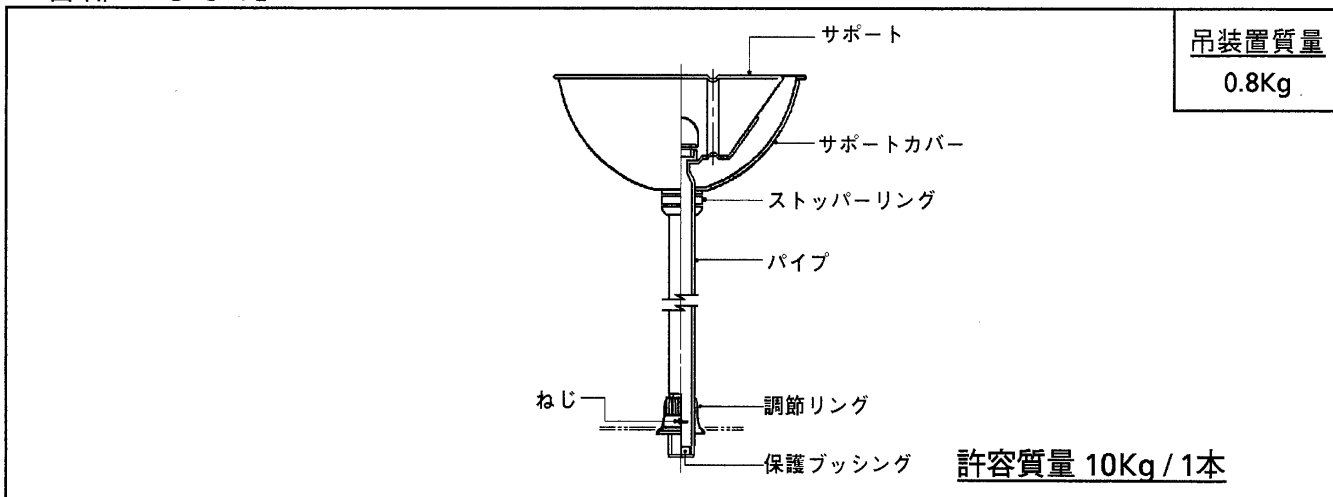


■吊装置の取り付けかた

1 サポートの取り付け方法


(単位mm)

- ① サポートを、ボルト用穴または木ねじ用穴を利用して天井に固定してください。
- ② アウトレットボックスに取り付ける場合は、ボックス用穴を利用してください。

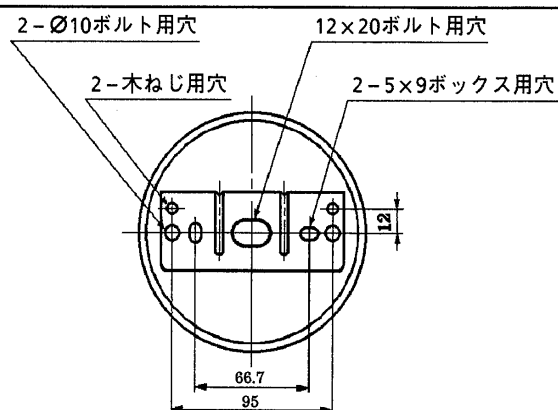

2 パイプと器具本体の固定方法


- ① 付属の電源用コードをパイプに通してください。
- ② 器具本体の吊下げ用ノックアウトを打ち抜いてパイプを通し、調節リングにねじを取り付けてください。
- ③ 電源用コードの先端に付属の棒状端子を圧着し、器具の端子台に接続してください。

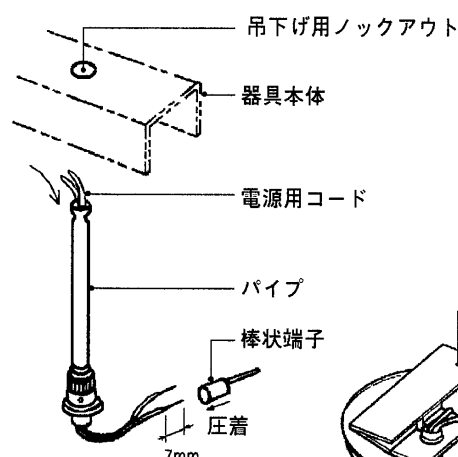

3 サポートへの固定方法

- ① パイプにストッパーリング、サポートカバーの順に取り付けてください。
- ② パイプを持って器具を持ちあげサポートに引っ掛けてください。
- ③ 天井側の電源線と電源用コードを結線してください。
- ④ ストッパーリングを押しあげ、サポートカバーを天井に密着させてください。

※ 調節リングをまわして器具の高さを約20mm調節することができます。調節後は調節リングに取り付けたねじを締め付けてください。

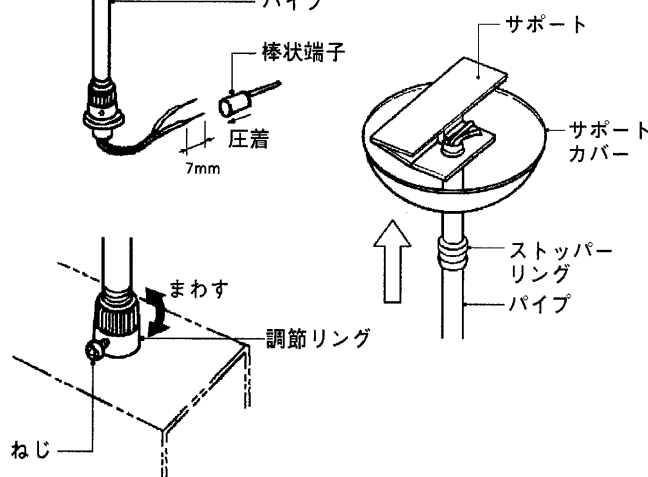

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
 なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

施設・HID事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001L017)C

<生産完了 2004年01月01日>
 PW-413P (2/2)