


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

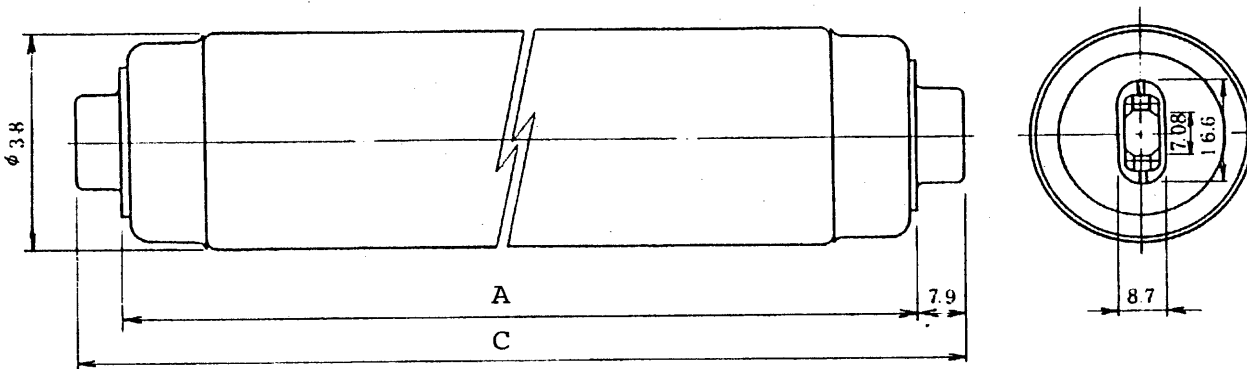

ランプ仕様		
光源色	EX-D(3波長形昼光色)	
管径(mm)	38	
寸法	A(mm)	2367(標準値)
	B(mm)	-
	C(mm)	2380.4~2385.2
始動電圧(V)	360以下	
低温始動電圧(V)	378以下(10℃)	
定格入力電圧(V)	400	
定格ランプ電力(W)	110	
ランプ電流(A)	0.800	
全光束(lm)	8670	
口金	R17d	
下方光度(cd)	-	
平均演色評価数(Ra)	88	
相関色温度(K)	6700	
平均寿命(h)	12000	

(注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FLR110H・EX-D/A-H			品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5D”
設計	検図	担当	承認	図番	FLR110-033/B
				発行	1992-03-02
尺度	×	単位	mm	東芝ライテック株式会社	