


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

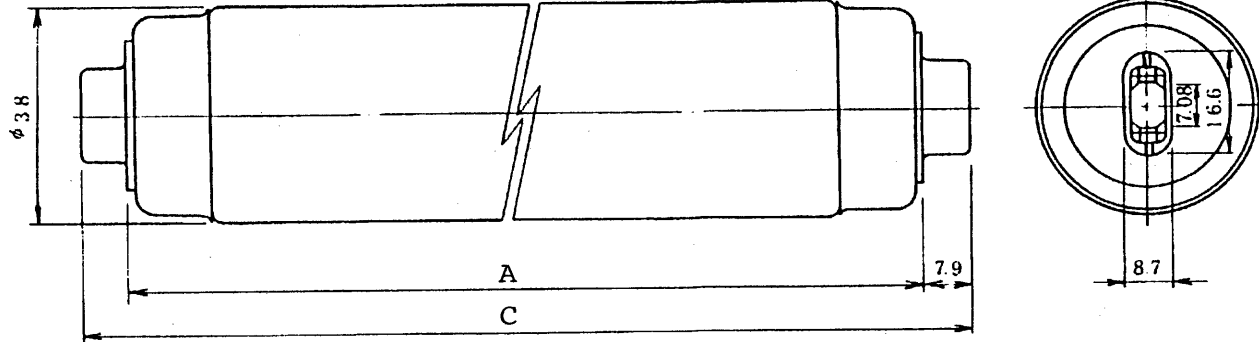

ランプ仕様		
光源色	EX-N (3波長形昼白色)	
管径 (mm)	38	
寸法	A (mm)	2367 (標準値)
	B (mm)	-
	C (mm)	2380.4~2385.2
始動電圧 (V)	360 以下	
低温始動電圧 (V)	378 以下 (10 °C)	
定格入力電圧 (V)	400	
定格ランプ電力 (W)	110	
ランプ電流 (A)	0.800	
全光束 (lm)	9220	
口金	R17d	
下方光度 (cd)	-	
平均演色評価数 (Ra)	88	
相関色温度 (K)	5000	
平均寿命 (h)	12000	

(注) 1. 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FLR110H・EX-N/A-H			品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5N”
設計	検図	担当	承認	図番	FLR110-034/B
				発行	1992-03-02
				東芝ライテック株式会社	
尺度	x	単位	mm		