


**TOSHIBA** '99.5

ランプ仕様	
光源色	EX-N(3波長形昼白色)
管径 (mm)	25.5
寸法	A (mm) 1198.0(標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	240以下
低温始動電圧 (V)	252以下 at 10℃
定格ランプ電力 (W)	32(45)
ランプ電流 (A)	0.255(0.425)
全光束 (lm)	3200(4500)
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	88
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	12000

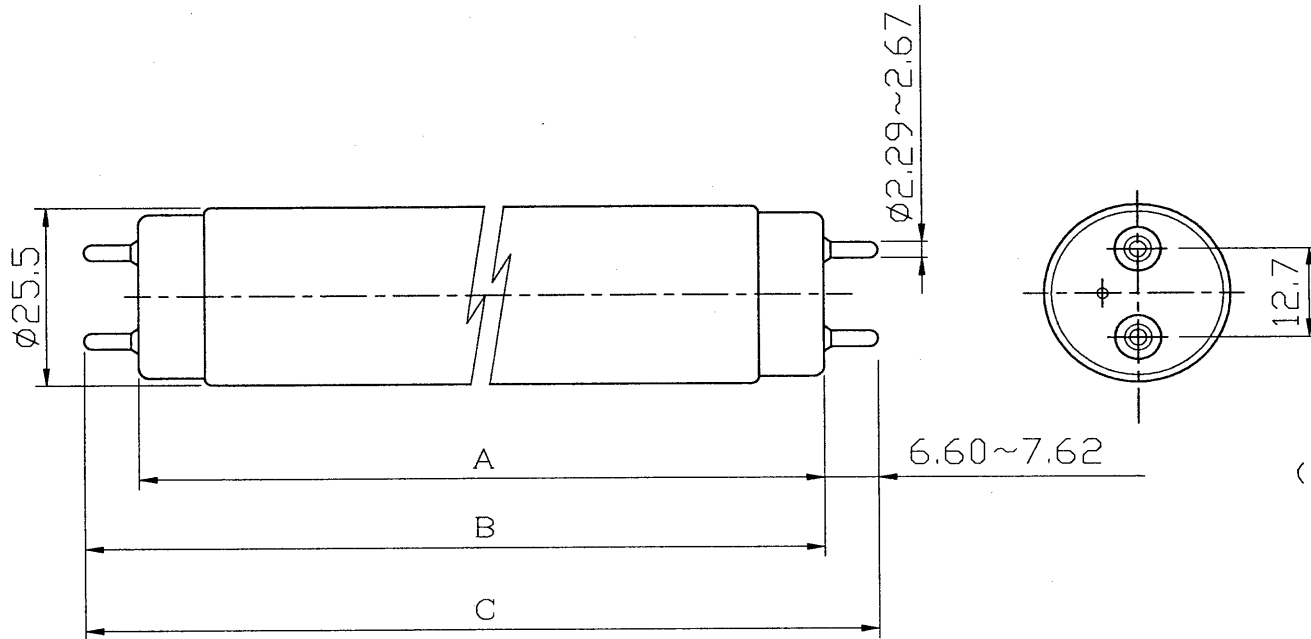

- (注) 1. 必ず専用器具(Hfマーク付)をご使用ください。  
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。  
 3. ( )内は、45W入力時の値です。  
 4. ランプ特性類はJIS C7601に規定された評価方法によります。

安全上のご注意	
△警告	・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。	

図番	FHF32-001/F	品名	東芝蛍光ランプ “メロウライン”
設計	検図	承認	形名
			FHF32EX-N
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社