※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA (2010.09. 003) 2013.05. 003

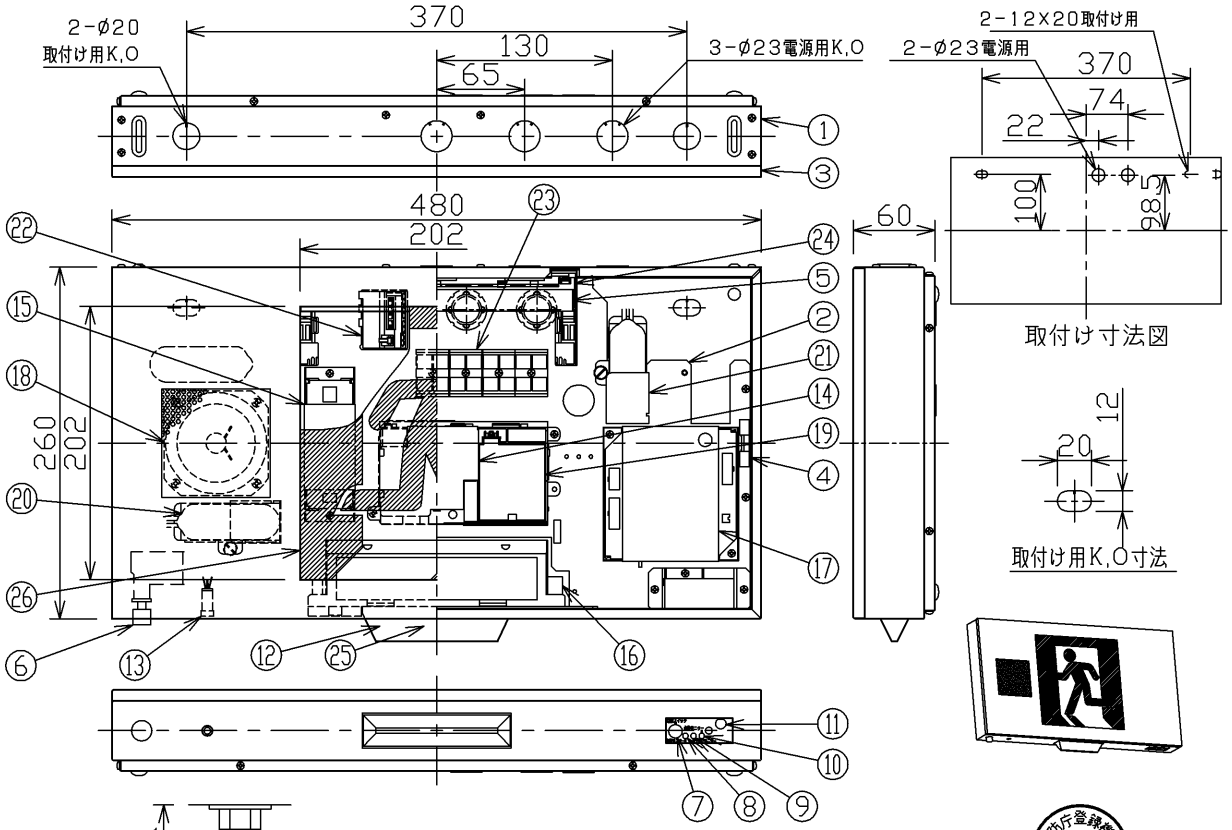

器具取付けボルト　器具内寸法

注）A寸法は、30mmを超えないようにしてください。

公共施設用
SH1-FBF20AF-BH60
SH1-FSF20AF-BH60に適合

型式認定番号　1AL111-3255

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC(鋼板) t1.0	メラミン焼付塗装(オフホワイト)
2	シャーシ	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
3	化粧枠	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装(オフホワイト)
4	取付けばね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
5	ランプカバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
6	動作確認スイッチ	1	—	—
7	点検スイッチ	1	—	—
8	充電モニター	1	—	LED(緑)非常点灯用
9	ランプモニター	1	—	LED(赤)
10	点検モニター	1	—	LED(橙色)
11	リモコンモジュール	1	—	—
12	充電モニター	1	—	LED(緑)点滅用
13	充電モニター	1	—	LED(緑)音声用
14	点灯ユニット	1	—	05LU-4-3J1004L
15	電源ユニット	1	—	DIK-1307
16	点滅ユニット	1	—	XE-6F0001L
17	音声ユニット	1	—	VU-3D0001
18	スピーカ	1	—	—
19	非常用蓄電池	1	—	3HR-AE-TN(非常点灯用)(ニッケル・水素蓄電池 3.6V700mAh)
20	非常用蓄電池	2	—	3HR-CY-S(点滅用)(ニッケル・水素蓄電池 3.6V3,000mAh)
21	非常用蓄電池	1	—	3HR-CY-S(音声用)(ニッケル・水素蓄電池 3.6V3,000mAh)
22	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3630(電源用)
23	端子台	4	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3631(信号用)
24	LEDモジュール	1	—	LEM-024012(W)-S1
25	キセノンランプ	1	—	—
26	表示板	1	—	(別売)

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、吊り下げ、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- 本器具の制御には信号装置が必要です。詳しくは信号装置の図面を参照してください。

特性

誘導灯の区分		B級BH形
表示面の寸法(m)		タテ　ヨコ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口	20　以上
	通路	—　以上
蓄電池の容量		60　分間

信号電圧(V)	信号電流(mA)
DC24	20

個別制御方式自動点検機能　リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1813T SET)をご使用ください。

注）1.蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
2.強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。
3.天井吊下げの場合は吊り装置(別売)2本ご用意ください。
1本の吊り装置に電源線・信号線を設置しますと誤動作の原因となります。

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

E-CORE™ [イー・コア] LED誘導灯

充電モニター付　屋内用　B級BH形　長時間(60分間定格)　片面灯　天井・壁直付け形

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg) (表示板含む)	形名	FBK-42601VXLN-LS17
100	—	5.1	品名	東芝誘導灯(避難口)(電池内蔵)(誘導音付加点滅形) 平常時:LEM-024012(W)-S1X1、非常時:LEM-024012(W)-S1X1
承認	担当		図番	AA2010-02267-02
渡邉	冨山			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用(Use only in Japan)