


光源色		Y (黄色)
管径 (mm)		25.5
寸法	A (mm)	1, 198.0 (標準値)
	B (mm)	1, 204.1~1, 206.5
	C (mm)	1, 213.6以下
質量 (g)		215
始動電圧 (V)		240
定格ランプ電力 (W)		32 (45)
ランプ電流 (A)		0.255 (0.425)
全光束 (lm)		1, 720 (2, 300)
口金		G13
平均演色評価数 (Ra)		—
相関色温度 (K)		—
定格寿命 (h)		10, 000

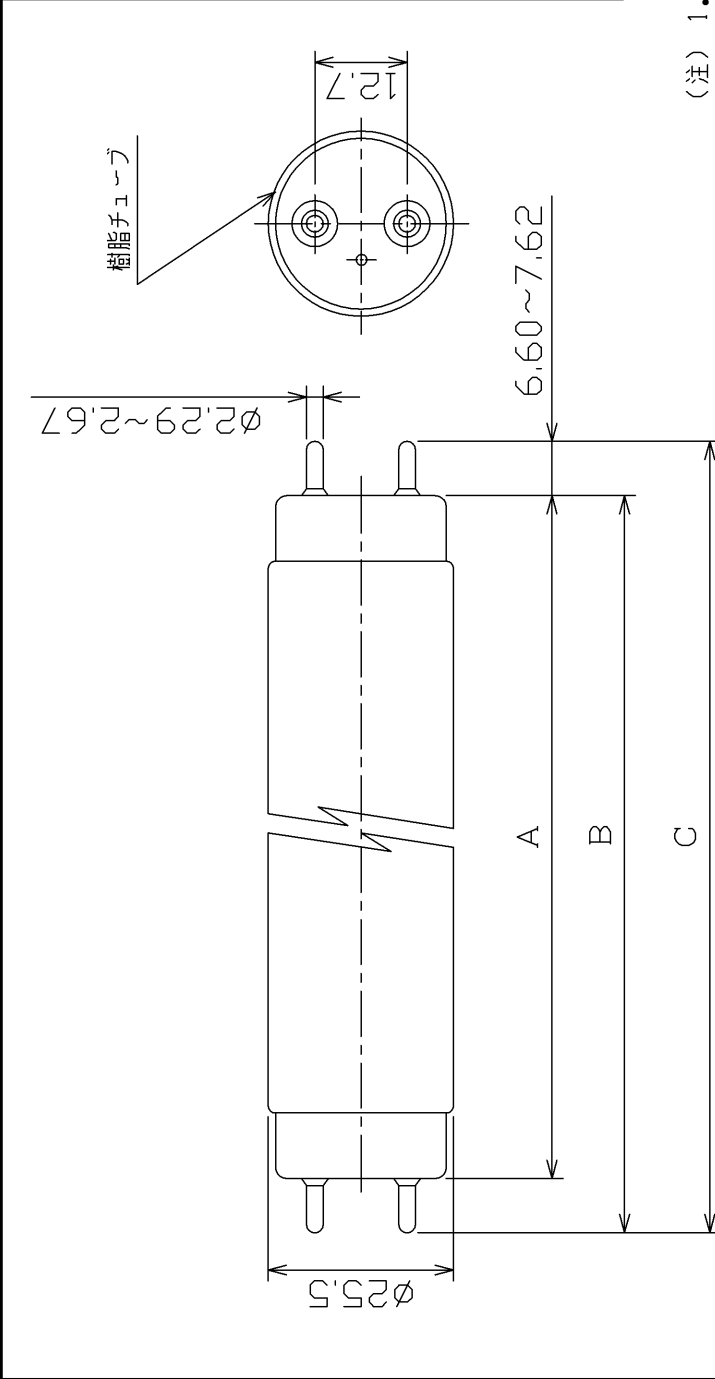

- (注) 1. 必ず専用器具 (Hfマーク付き) でご使用ください。
 2. 全光束は100時間点灯後の値です。
 3. () 内は、45W入力時の値です。
 4. ランプ特性能はJIS C7601に規定された評価方法によります。

『グリーン購入法対象機種適合品』

形名	FHF32・Y・P・NU	品名	東芝蛍光ランプ “メロライ” クリーンルーム 紫外線吸収膜付き飛散防止形
承認	吉田	図番	AA2012-00815-01
担当	村野		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上のご注意	
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当たったり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取り付けてください。(落下・破損・ケガ、不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	