


TOSHIBA

2021. 10. 423

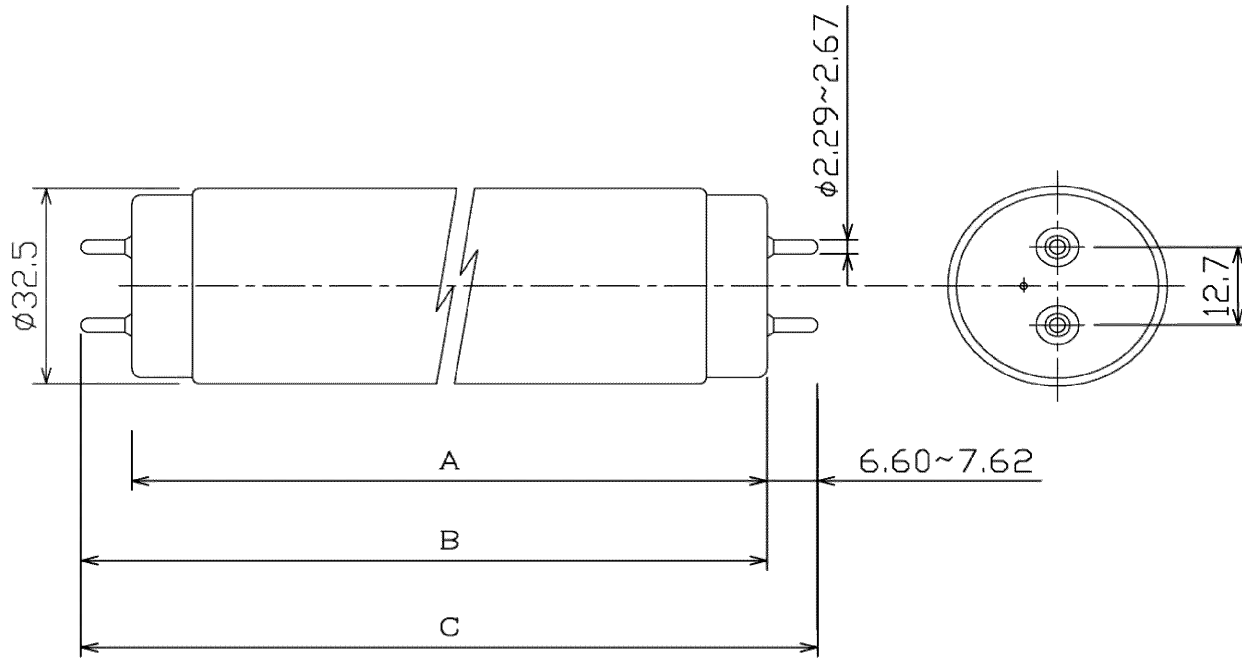

ランプ仕様

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| 光源色          | 昼白色         |             |
| 管径 (mm)      | 32.5        |             |
| 寸法           | A (mm)      | 630.0 (標準値) |
|              | B (mm)      | 838.0~638.4 |
|              | C (mm)      | 645.5以下     |
| 質量 (g)       | 136         |             |
| 口金           | G13         |             |
| 定格ランプ電力 (W)  | 30          |             |
| ランプ電流 (A)    | 0.610       |             |
| 全光束 (lm)     | 1540        |             |
| 始動電圧 (V)     | 94以下        |             |
| 低温始動電圧 (V)   | 94以下 (10°C) |             |
| 平均演色評価数 (Ra) | 70          |             |
| 相関色温度 (K)    | 5000        |             |
| 定格寿命 (h)     | 8500        |             |
| 適合点灯管        | FG-1E・FG-1P |             |
| 適合電子点灯管      | FE1E        |             |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

| 安全上のご注意                                      |   |
|--|---|
| △警告  | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)  |
| △注意  | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |
| 使用上のご注意                                      |   |
| ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。 |   |

|       |         |             |                      |
|-------|---------|-------------|----------------------|
| 形名    | FL30S・N | 品名          | 東芝蛍光ランプ<br>“メロウホワイト” |
| 承認    | 担当      | 図番          | AA2011-01148-03      |
| 上田    | 鈴木      | 東芝ライテック株式会社 |                      |
| 単位 mm | 第三角法    |             |                      |

日本国内専用 (Use only in Japan)