


TOSHIBA '98.12

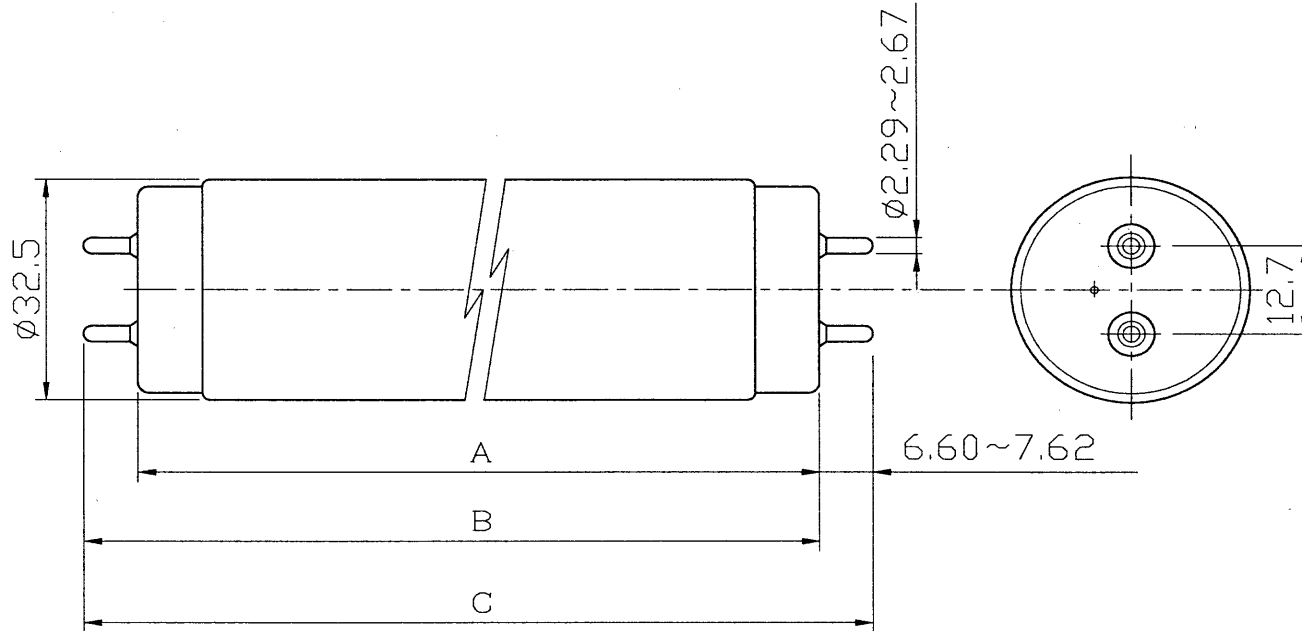

ランプ仕様	
光源色	N-SDL (昼白色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 630.0 (標準値)
	B (mm) 636.0~638.4
	C (mm) 645.5以下
始動電圧 (V)	94以下
低温始動電圧 (V)	94以下 (10℃)
定格入力電圧 (V)	100
定格ランプ電力 (W)	30
ランプ電流 (A)	0.610
全光束 (lm)	1320
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	90
相関色温度 (K)	5000
平均寿命 (h)	8500

(注) 1.全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
△警告	<ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	

図番	FL30-002/E	品名	東芝蛍光ランプ “ネオラインデラックス”
設計	検図	承認	形名 FL30S・N-SDL
尺度 1/1 単位 mm			東芝ライテック株式会社