


TOSHIBA ('91.07.) 2003.10.

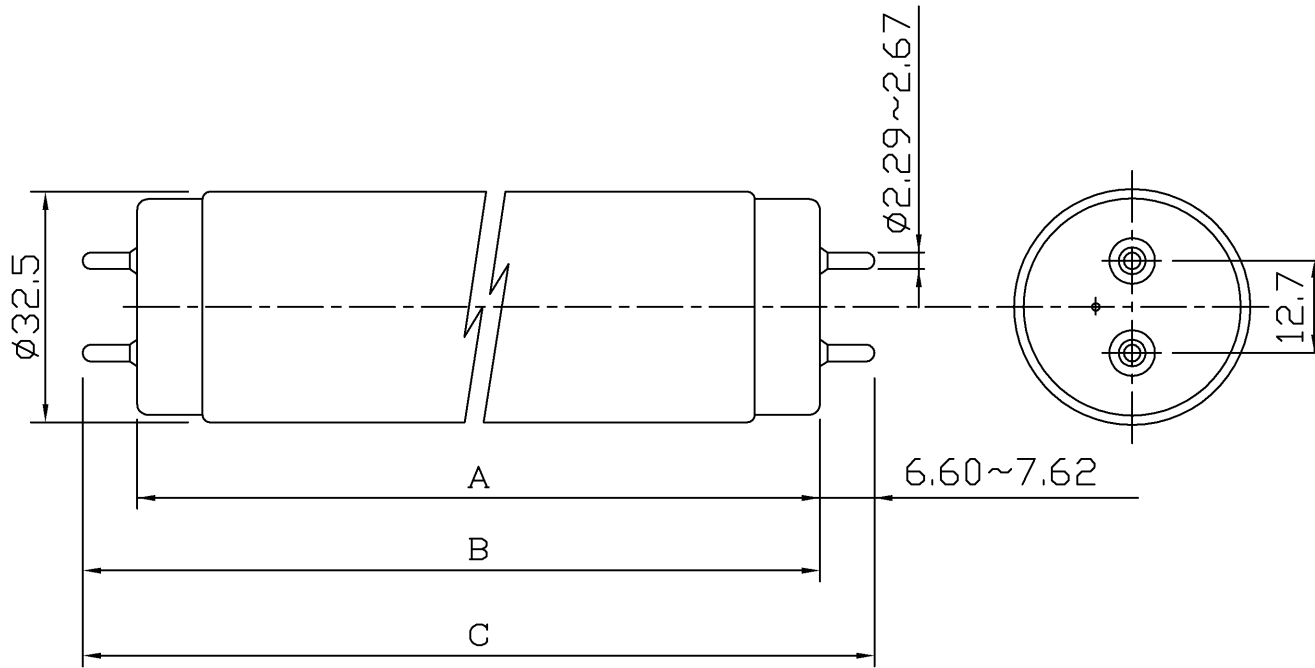

ランプ仕様

光源色	EX-D (3波長形昼光色)
管径 (mm)	32.5
寸法	A (mm) 1198.0 (標準値)
	B (mm) 1204.1~1206.5
	C (mm) 1213.6以下
始動電圧 (V)	205以下
低温始動電圧 (V)	215以下(10℃)
定格入力電圧 (V)	230
定格ランプ電力 (W)	40
ランプ電流 (A)	0.420
全光束 (lm)	3240
口金	G13
平均演色評価数 (Ra)	84
相関色温度 (K)	6700
定格寿命 (h)	12000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

安全上のご注意	
警告	<ul style="list-style-type: none"> 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因)
使用上のご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 	

図番	FLR40-051/E			品名	東芝蛍光ランプ “メロウ5D”
	設計	検図	承認		形名
	山田	吉田	依藤	東芝ライテック株式会社	
尺度	1/4	単位	mm		