**TOSHIBA** （2001.01.） 2003.10.

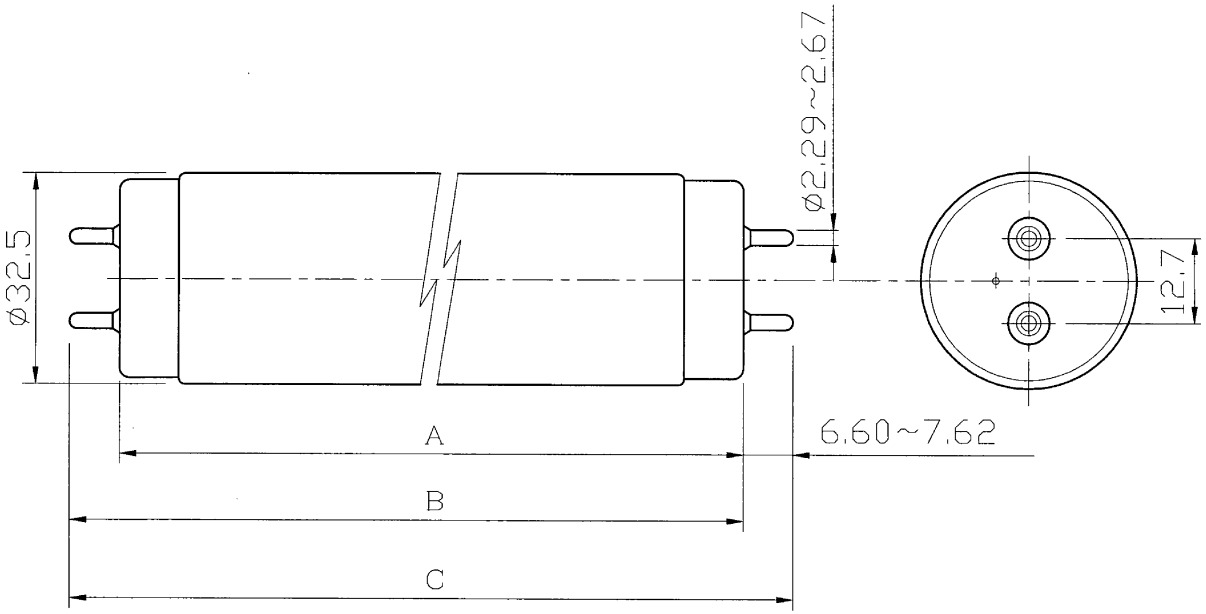


| ランプ仕様 | | |
|---|---|---|
| 光源色 | | EX-W（3波長形白色） |
| 管径 | (mm) | 32.5 |
| 寸法 | A (mm) | 1198.0（標準値） |
| | B (mm) | 1204.1~1206.5 |
| | C (mm) | 1213.6以下 |
| 始動電圧 | (V) | 205以下 |
| 低温始動電圧 | (V) | 215以下(13℃) |
| 定格入力電圧 | (V) | 230 |
| 定格ランプ電力 | (W) | 36 |
| ランプ電流 | (A) | 0.440 |
| 全光束 | (lm) | 3450 |
| 口金 | | G13 |
| 平均演色評価数 | (Ra) | 84 |
| 相関色温度 | (K) | 4200 |
| 平均寿命 | (h) | 12000 |

（注）全光束は100時間点灯後の値です。

| 安全上のご注意 | |
|---|---|
| ⚠警告 | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因） |
| ⚠注意 | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。（破損・ケガの原因）<br>・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。（破損・ケガの原因）<br>・ランプは器具に確実に取付けてください。（落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因） |

**使用上のご注意**

・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。

| 図番 | FLR40-096/B | 品名 | 東芝蛍光ランプ "メロウ5W" |
|---|---|---|---|
| 設計 | 検図 | 承認 | 形名 FLR40S・EX-W/M/36-H |
| 尺度 1/1 | 単位 mm | | 東芝ライテック株式会社 |