


TOSHIBA

(2001.08.) 2003.10.

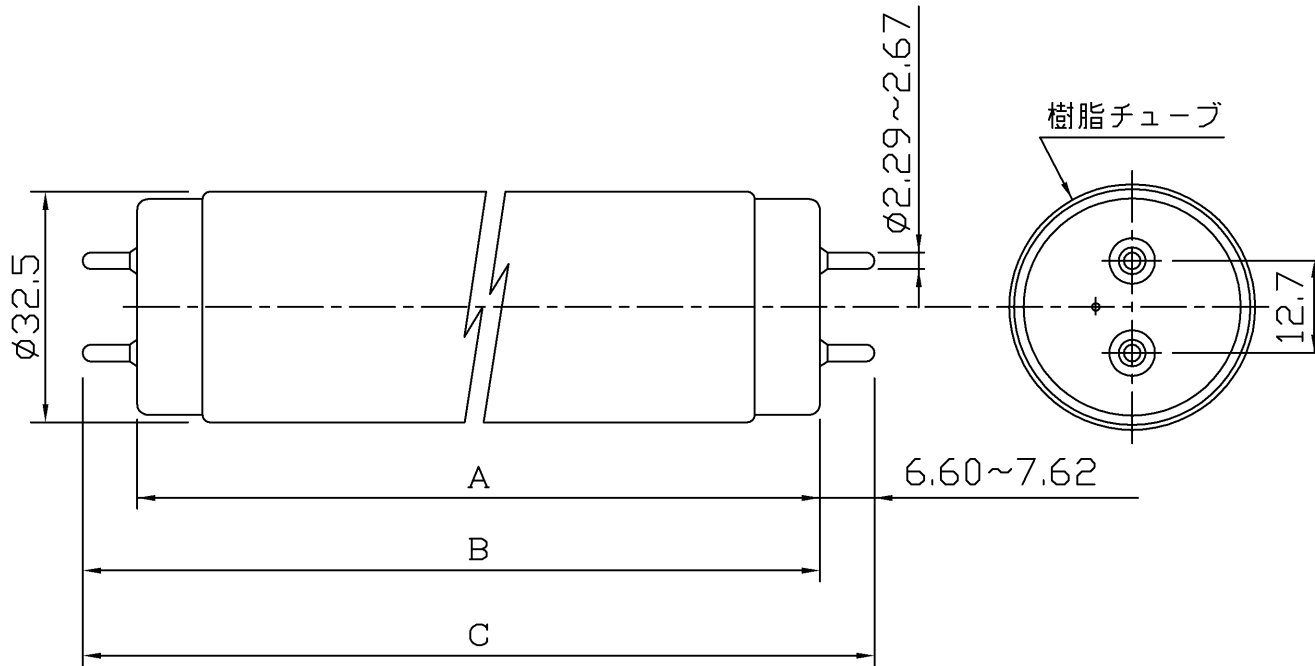

ランプ仕様

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 光源色 | EX-N (3波長形昼白色) | |
| 管径 (mm) | 32.5 | |
| 寸法 | A (mm) | 1198.0 (標準値) |
| | B (mm) | 1204.1~1206.5 |
| | C (mm) | 1213.6以下 |
| 始動電圧 (V) | 205以下 | |
| 低温始動電圧 (V) | 215以下(10℃) | |
| 定格入力電圧 (V) | 230 | |
| 定格ランプ電力 (W) | 40 | |
| ランプ電流 (A) | 0.420 | |
| 全光束 (lm) | 3350 | |
| 口金 | G13 | |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84 | |
| 相関色温度 (K) | 5000 | |
| 定格寿命 (h) | 12000 | |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

| 安全上のご注意 | |
|--|---|
| ⚠ 警告 | ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| ⚠ 注意 | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因) ・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因) ・ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |
| 使用上のご注意 | |
| ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|----|----------------------------------|
| 図番 | FLR40-101/B | 品名 | 東芝蛍光ランプ “メロウ5N” 飛散防止形・紫外線吸収膜付 |
| 設計 | 山田 | 検図 | 吉田 |
| | | 承認 | 依藤 |
| 尺度 | 1/4 | 単位 | mm |
| | | | 形名 FLR40S・EX-N/M・P・NU-H |
| 東芝ライテック株式会社 | | | |