




E17035 A

S56.9(T) 183

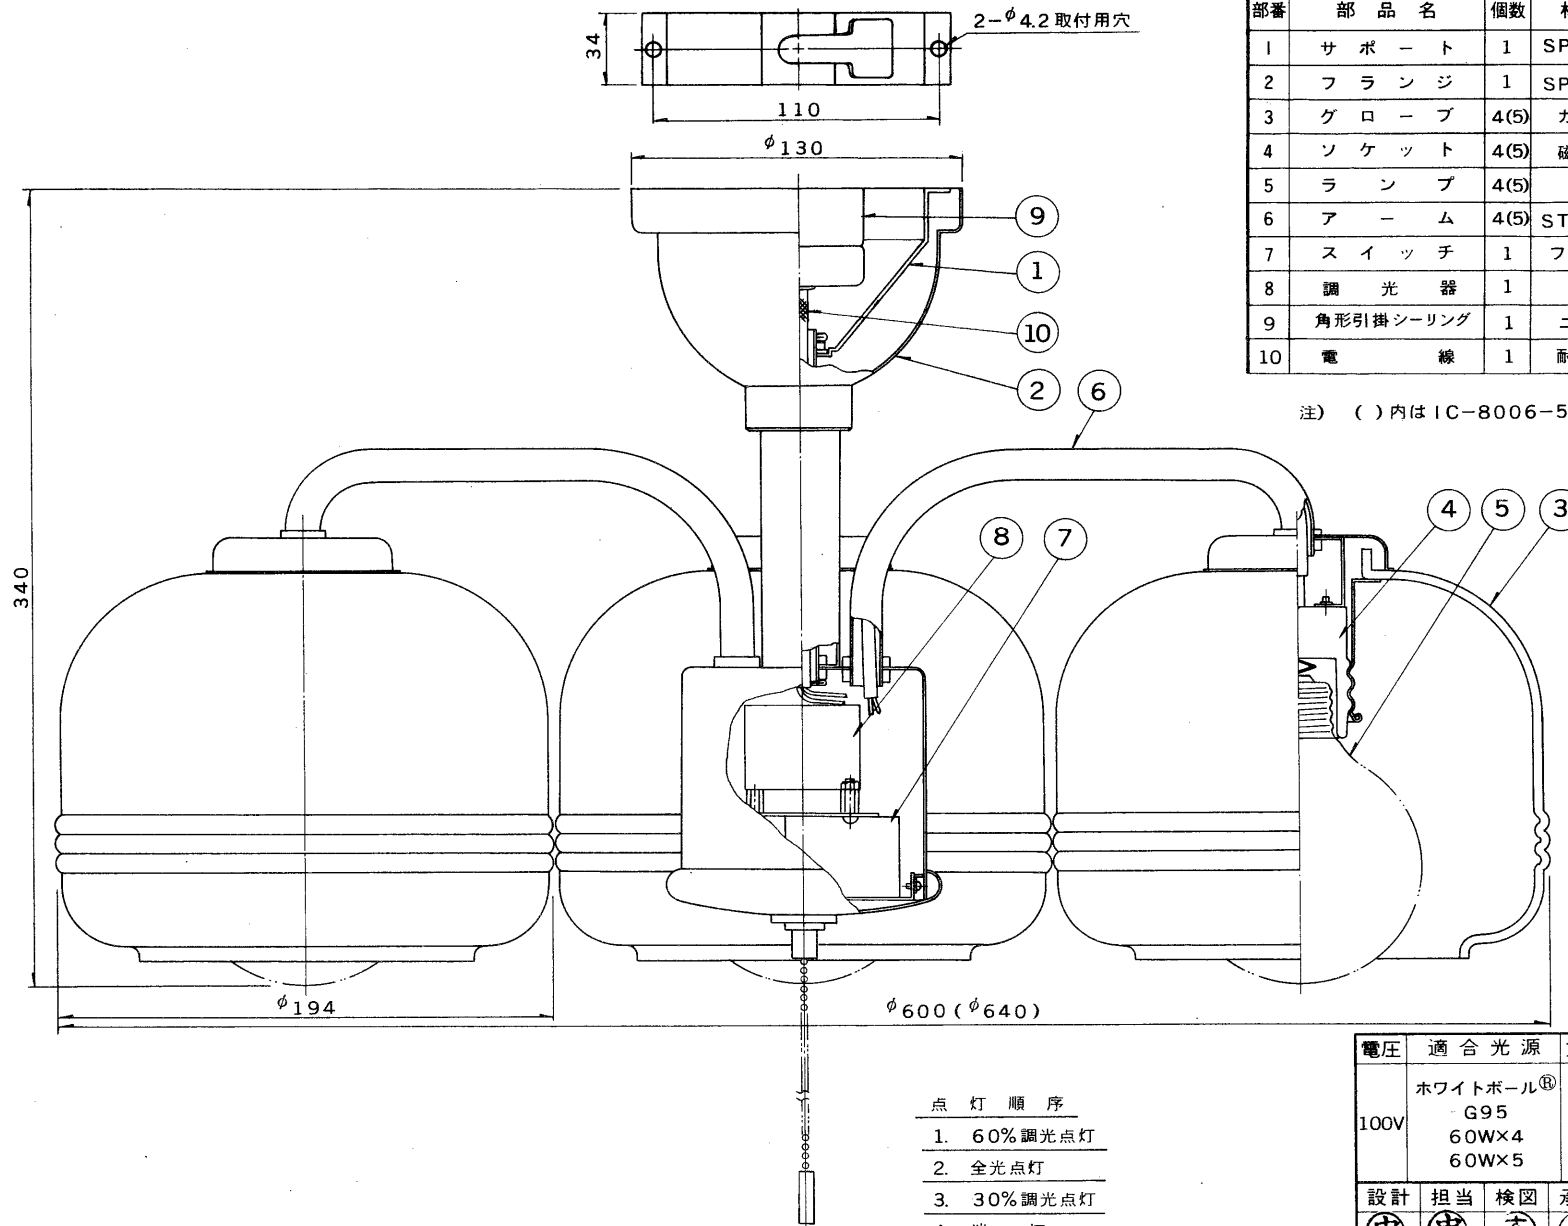

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPC t1.2	MFZn-C
2	フ ラ ン ジ	1	SPC t0.6	金色メッキ
3	グ ロ ー ブ	4(5)	ガ ラ ス	乳白ツヤ消し
4	ソ ケ ッ ト	4(5)	磁 器	DIS-3007(E26)
5	ラ ン プ	4(5)		100V 60WホワイトボールG95
6	ア ー ム	4(5)	STK φ13	金色メッキ
7	ス イ ッ チ	1	フェノール	PL608D
8	調 光 器	1		DIN-3611
9	角形引掛シーリング	1	ユ リ ア	DC5372
10	電 線	1	耐熱電線	

注) ()内は IC-8006-5(5灯)の場合



- 点 灯 順 序
1. 60%調光点灯
 2. 全光点灯
 3. 30%調光点灯
 4. 消 灯

電圧	適合光源	重量	形名	IC-8006-4
100V	ホワイトボール® G95 60W×4 60W×5	kg 5.5 7.1	品名	東芝シャンデリア
設計	担当	検図	承認	図番
中島	中島	天滝	中島	L5293/A
単位	mm	第三角法	発行	—
東芝ライテック株式会社				