


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17025A

S58.8(T) 004

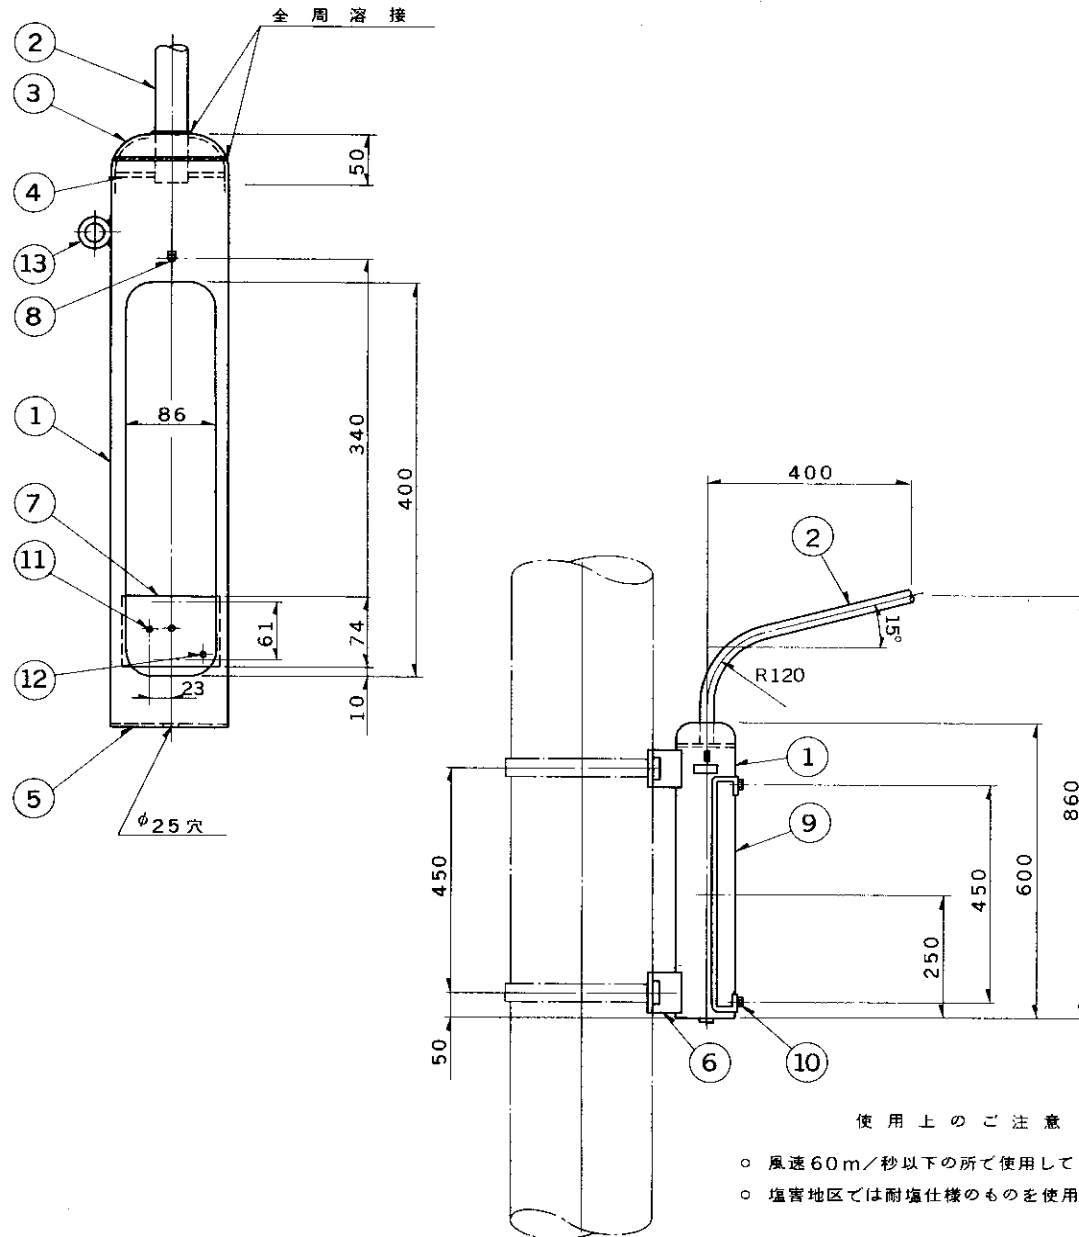

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	安定器収納パイプ	1	STK	錆止塗装 100A(φ114.3)
2	アーム	1	STK	錆止塗装 25A(φ34)
3	接手	1	SPC t3.2	①と②に溶接
4	円板	1	SPC t3.2	①と②に溶接
5	円板	1	SPC t3.2	①に溶接
6	バンド取付金具	2	SS t6	①に溶接
7	スイッチ取付板	1	SPC t3.2	①に溶接
8	フック	1	SWRM φ6	①に溶接
9	蓋	1	SPC t1.6	錆止塗装
10	六角ボルト	2	SUS 304	M6×15
11	ナベ小ねじ	2	B s W	MBNi M4×20
12	ナベ小ねじ	1	B s W	MBNi M4×8
13	架線フック	1	SWRM φ6	①に溶接

仕 上：錆止塗装
適合バンド：B-2（2個使用）

使用上のご注意

- 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- 塩害地区では耐塩仕様のものを使用してください。

電圧		重量	8.5 kg	形名	PJA-2044
設計	担当	検図	承認	品名	共架式ジョインター付アーム
単位	mm	第三角法		図番	H9562/A
東芝ライテック株式会社					