


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A

S 56.6 (T) 186

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	パイプ	1	SGP	40A φ48.6 (素材径)
2	パイプ	1	SGP	90A φ101.6 (素材径)
3	円板	1	SPH t4.5	①と②に溶接
4	六角ボルト	6	SUS	M10×10
5				
6				
7				
8				

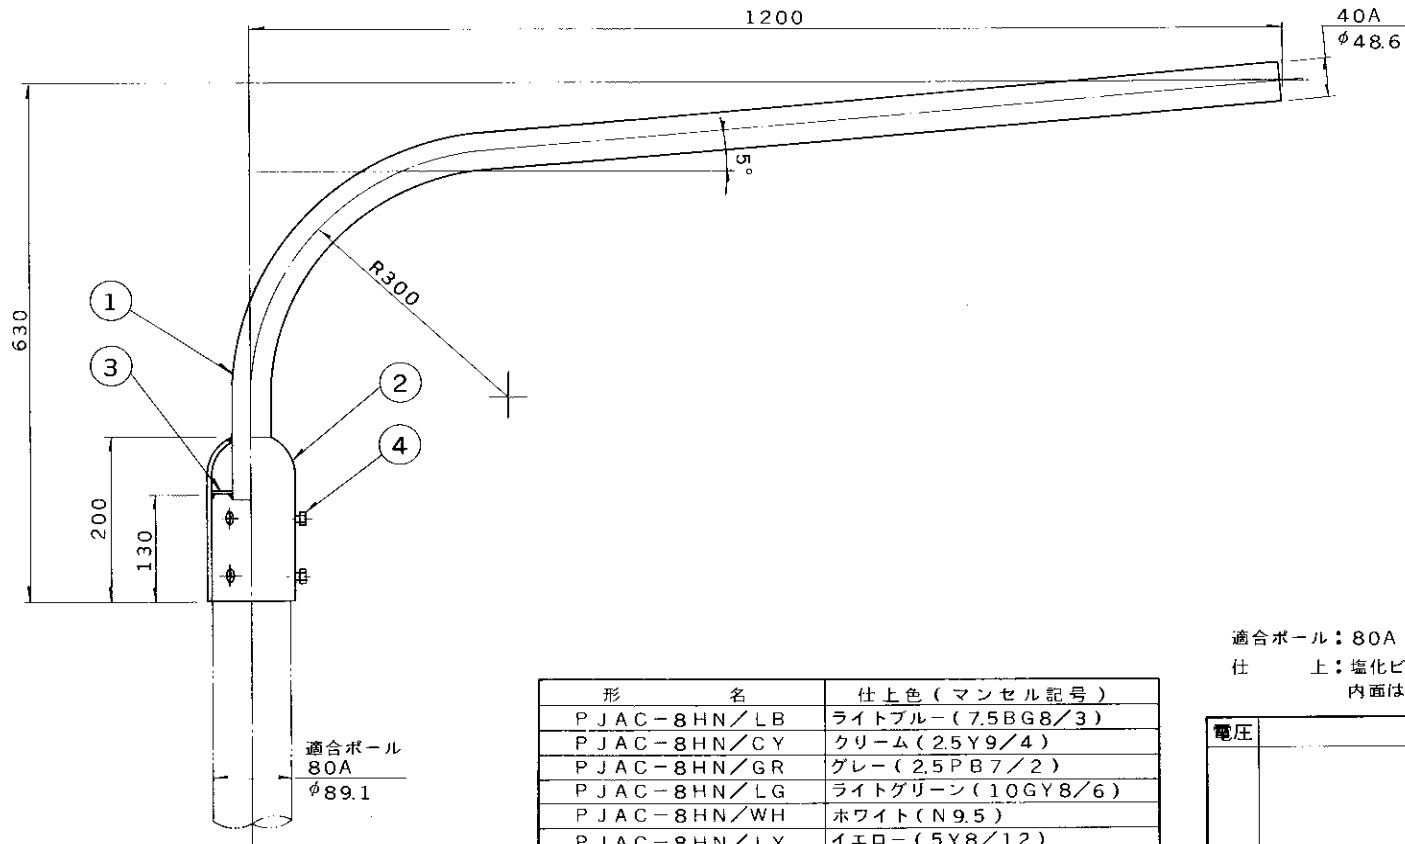

適合ポール
80A
φ89.1

使用上のご注意

・風速60m以下の所で使用してください。

形 名	仕 上 色 (マンセル記号)
PJAC-8HN/LB	ライトブルー(7.5BG8/3)
PJAC-8HN/CY	クリーム(2.5Y9/4)
PJAC-8HN/GR	グレー(2.5PB7/2)
PJAC-8HN/LG	ライトグリーン(10GY8/6)
PJAC-8HN/WH	ホワイト(N9.5)
PJAC-8HN/LY	イエロー(5Y8/12)
PJAC-8HN/BL	ブラック(N1.0)
PJAC-8HN/BR	ブラウン(7.5YR2/2)
PJAC-8HN/OR	オレンジ(2.5YR6/14)

適合ポール：80A

仕 上：塩化ビニルコーティング
内面は錆止塗装

電圧		重量	8.9 kg	形名	PJAC-8HN/LB他
設計	担当	検図	承認	図番	H9417/A
発行					
東芝ライテック株式会社					

設計

担当

検図

承認

図番

発行

単位

mm

第三角法

東芝ライテック株式会社