
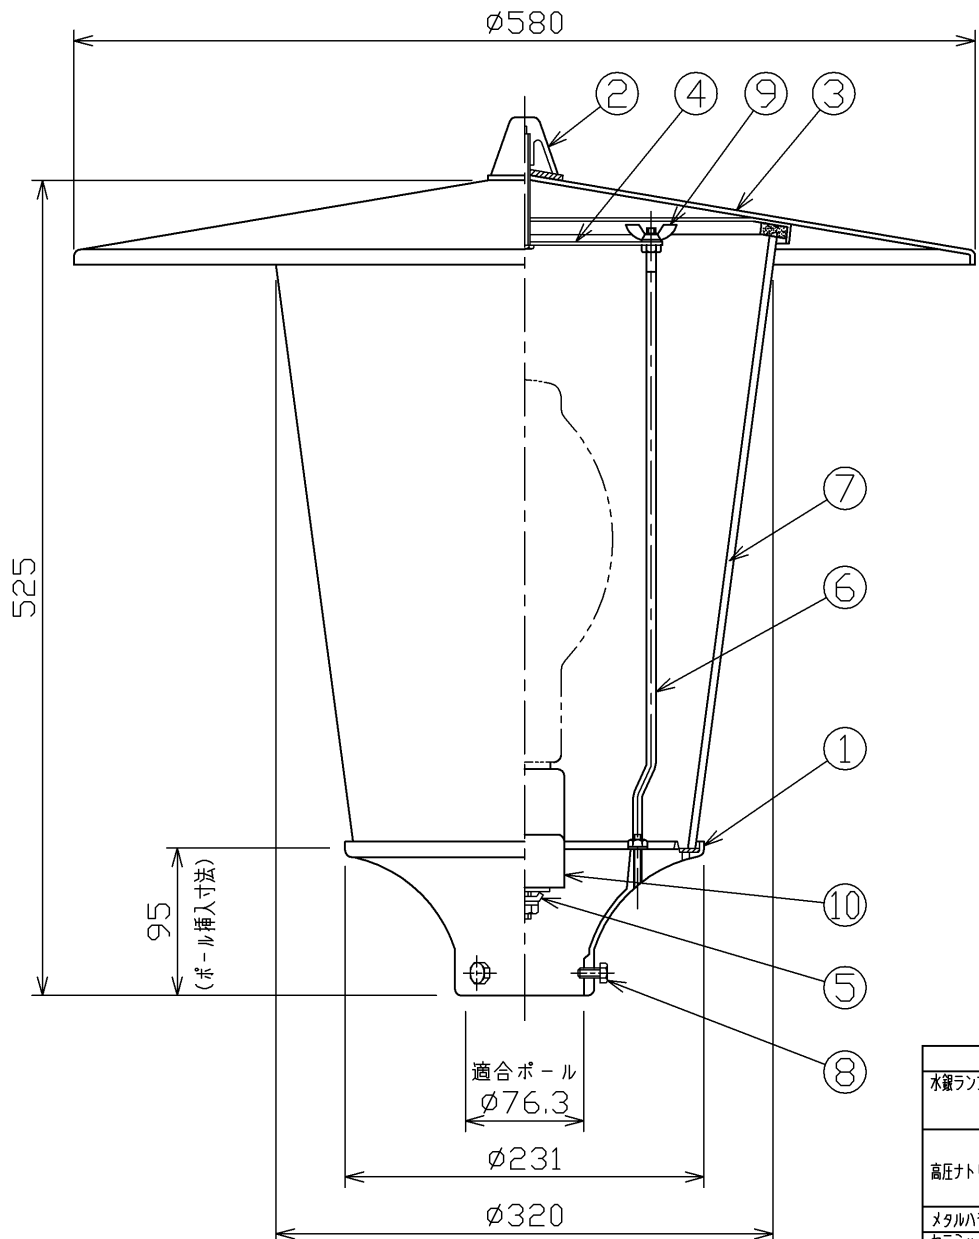


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
2	ギボシ	1	ZDC(亜鉛ダイカスト)	標準色塗装
3	笠	1	SPC(鋼板) t0.8	外: 塗装(標準色) 内: 塗装(白)
4	渡し板	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
5	コード押さえ	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理
6	支柱	3	SWRH(硬鋼線材)	亜鉛めっき
7	グローブ	1	硬質ガラス	乳白
8	六角ボルト	3	SUS(ステンレス鋼)	M8×12
9	蝶ナット	3	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理 6M
10	ソケット	1	磁器	E39

塗装: アクリル焼付塗装

標準色: シールグレー(マンセル1,4GY6,7/1,4)

安全上のご注意	
△警告	1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. 枠取り付けねじは確実に締め付けてください。落下、感電の原因となります。 3. 次の場所、環境では使用できません。 ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。 ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。 (上記のような場所で使用する場合は必ず除雪を行ってください。) ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所。 ・海に近接した塩害地。 ・海上・臨海部などの重塩害地。 ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。 ・35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。



適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF200~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L(SS)(-N) NH180~360(F)TW・L(-N) NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J2/BD-PS
セラミック メタルハライドランプ	M230~360(F)CE/L-W/BUD MF250~400CHE-W
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V 250W BHF100-110V 250W

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
-	左記参照	1.0	HG-4322
承認	担当	図番	東芝街路照明器具
石田	戸田	AA2006-03586-03	
単位 mm	第二角法	東芝ライテック株式会社	