
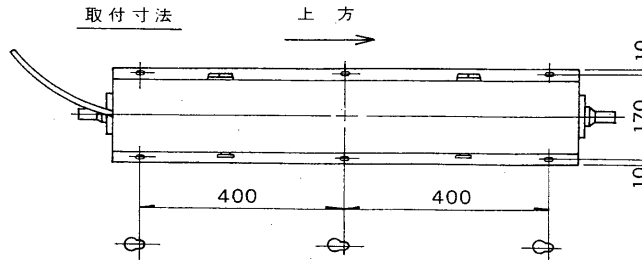
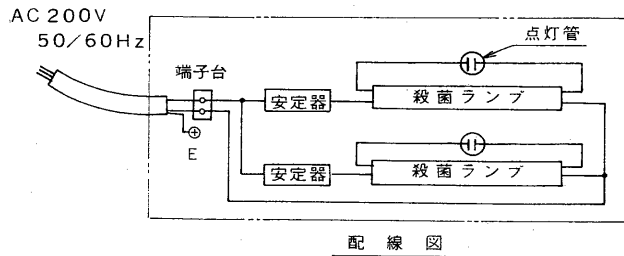


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | シャーシ | 1 | SPC | 塗装 |
| 2 | フランジ A | 2 | AC4A | アルマイト |
| 3 | フランジ B | 2 | AC4A | アルマイト |
| 4 | 点灯確認窓 | 1 | ガラス | 透明ガラス |
| 5 | 六角ボルト | 4 | S10C | M6 MFZn-C |
| 6 | バルブパッキン | 2 | シリコン | |
| 7 | ノズル | 2 | 磁器 | |
| 8 | パッキン押え | 2 | 硬質塩ビ | |
| 9 | 殺菌ランプ | 2 | | GL30 |
| 10 | 石英バルブ | 1 | 石英ガラス | T1000 |
| 11 | ランプソケット | 4 | ユリア | T-4 |
| 12 | 反射板 | 1set | アルミ | アルマイト処理 |
| 13 | 電源ブッシュ | 1 | EPDM | |
| 14 | 灯体 | 1 | SPC | 塗装 |
| 15 | 安定器 | 2 | | |
| 16 | ソケット取付台 | 2 | SPC | MFZn-C |
| 17 | 点灯管ソケット | 2 | ユリア | DFS-3801 |
| 18 | 点灯管 | 2 | | FG-4P |
| 19 | 角型拔差蝶番 | 2 | SUS | |
| 20 | 鍵穴付パチン錠 | 2 | SUS | |
| 21 | 電源コード | 1 | ビニルキャブ タイヤケーブル | 1.25mm ² ×3芯 1.45m |

ご注意

- ① 点灯中のランプは肉眼でみたりしないでください。
- ② 紫外線を皮膚に直接あてないでください。



殺菌ランプ：GL30×2
 点灯管：FG-4P×2
 入力電流：0.7A
 消費電力：80W
 標準殺菌能力：1000ℓ/Hr
 (大腸菌対象)
 最高使用水圧：4kg/Cm²

塗装：メラミン焼付塗装 マンセル 7.5BG6/1.5

| | | | | | |
|-------------|-----------|------|----|--------------------|--|
| 電圧 | 適合安定器 | 質量 | 形名 | GWO-3023P | |
| 200V | GBC-3022Z | 16kg | 品名 | | |
| 設計 担当 検図 承認 | | | | G2007/D | |
| 図番 | | | | | |
| 単位 mm 第三角法 | | | | 東芝ライテック株式会社 | |