



ご注意

1. 点灯中のランプは直接肉眼でみないでください。
2. 紫外線を皮膚に直接あてないでください。
3. 床面から1.8m~2mの位置に取り付けてください。
4. 天井・壁等紫外線反射に注意してください。(材料(アルミ・SUS等)の反射光等により、目や皮膚を痛めることがあります。
5. 紫外線を直接受けると塗装面や樹脂面が変色したり、食品に直接照射しますと酸化臭がつく場合がありますのでご注意ください。

結線図

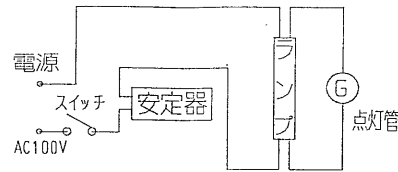

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|----------|--------------------|
| 1 | シャーシ | 1 | SPC t0.6 | アクリル焼付塗装 白 |
| 2 | 反射板 | 1 | アルミ t0.5 | アルマイト処理 |
| 3 | 前面板 | 1 | SPC t0.6 | アクリル焼付塗装 内面:黒 外面:白 |
| 4 | 端板 | 2 | SPC t0.6 | アクリル焼付塗装 内面:黒 外面:白 |
| 5 | ランプソケット | 2 | | |
| 6 | ランプ | 1 | | GL15 |
| 7 | 点灯管ソケット | 1 | | |
| 8 | 点灯管 | 1 | | FG-1E |
| 9 | スイッチ | 1 | ユリア | NO. 101N-60 |
| 10 | 端子台 | 1 | | |
| 11 | 安定器 | 1 | | 15W用 |

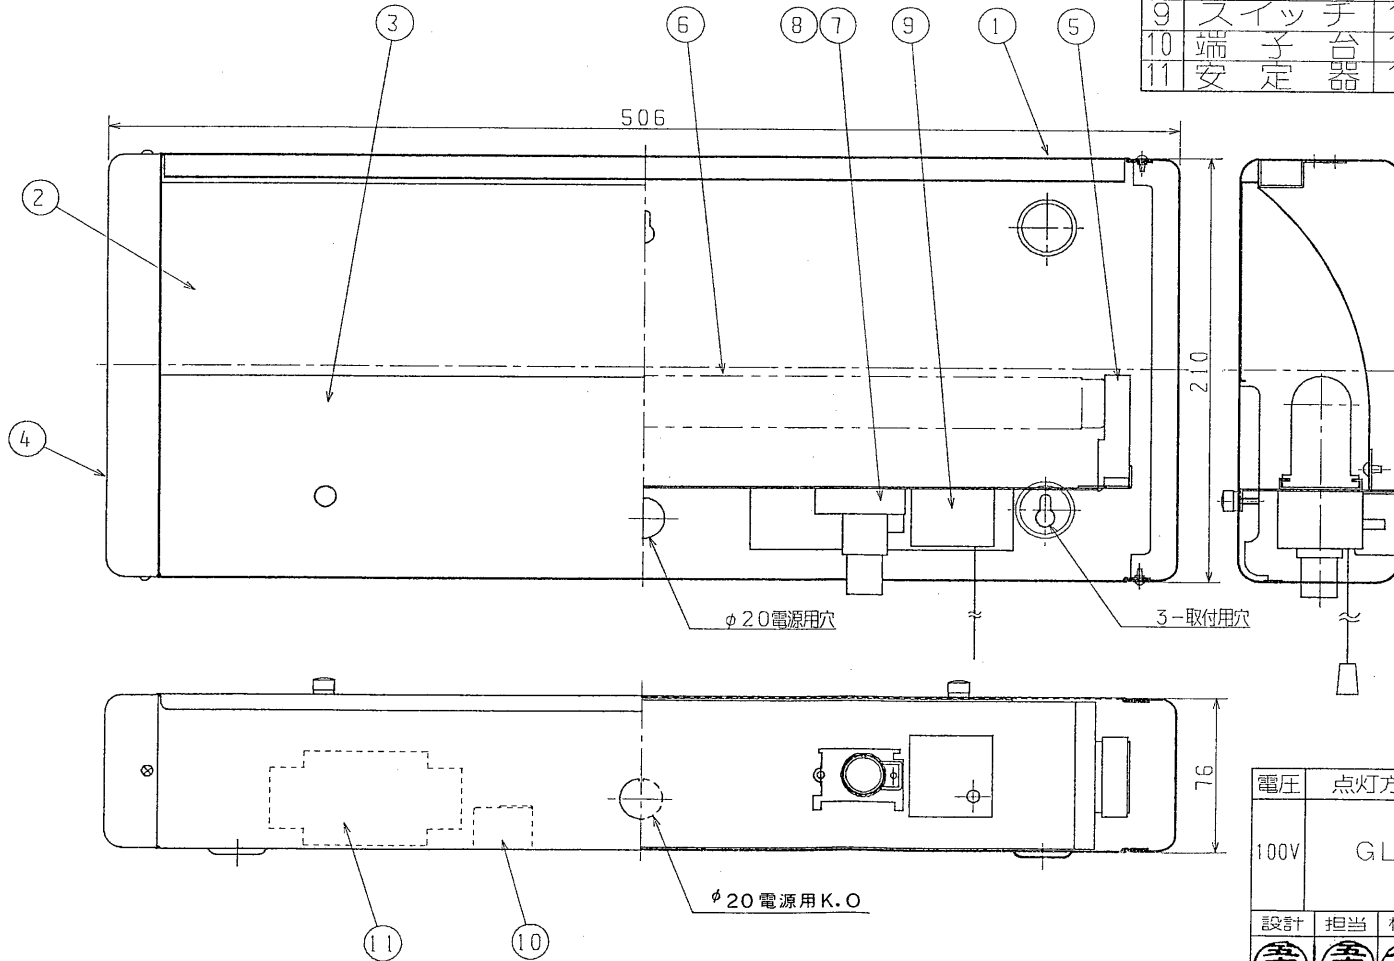

| | | | | |
|-------------|------|--------|----|-------------|
| 電圧 | 点灯方式 | 質量 | 形名 | GB-15501 |
| 100V | GL | 2.1 Kg | 品名 | |
| 設計 担当 検図 承認 | | | | 東芝殺菌灯器具 |
| 図番 | | | | |
| 発行 | | | | G1021/A |
| 単位 mm 第三角法 | | | | 東芝ライテック株式会社 |