
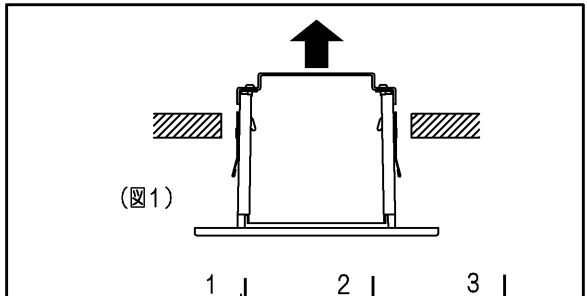


東芝LED照明器具用リニューアルプレート取扱説明書

対象器具	LEDX-03012	LEDX-05012	LEDX-05015
埋込穴寸法	Φ125 +4,-2mm	Φ125 +4,-2mm	Φ150 +4,-2mm
適合器具	LEDD-05085W-LS1	LEDD-03011N-LS1	LEDD-09011MN-LS9
	LEDD-05085L-LS1	LEDD-03011L-LS1	LEDD-15011ML-LS9
	LEDD-05085BW-LS1	LEDD-03011BN-LS1	LEDD-21011ML-LS9
	LEDD-05085BL-LS1	LEDD-03011BL-LS1	LEDD-21011FN-LS9
	LEDD-05011N-LS1	LEDD-05313N-LS1	LEDD-21011FL-LS9
	LEDD-05011L-LS1	LEDD-05313L-LS1	LEDD-15011FL-LS9
	LEDD-05011BN-LS1	LEDD-05313L-LS1	LEDD-21013N-LS9
LEDD-05011BL-LS1	LEDD-09013L-LS9	LEDD-15013L-LS9	
	LEDD-09017N-LS9	LEDD-15017N-LS9	LEDD-21017N-LS9
	LEDD-09017L-LS9	LEDD-15017L-LS9	LEDD-21017L-LS9

■各部のなまえ

※この取扱説明書は同種類のリニューアルプレートと共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

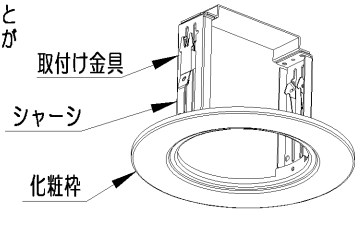

■器具の取り付けかた

※天井に適切な埋込穴（上記表の埋込穴寸法）がいていることを確認してください。
※取り付け前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。
器具落下、天井材破損の原因となります。
取付可能天井厚さは、5mm～25mmです。




1.リニューアルプレートを天井穴に挿入し（図1）、取付け金具（2ヶ所）で固定してください。（図2）

2.電源線をLED照明器具に接続してください。
・電源線接続方法は適合器具の取扱説明書をご覧ください。

3.化粧枠にLED照明器具を挿入し固定してください。（図3）
※LED照明器具の取り付け方法はLED照明器具の取扱説明書をご覧ください。

（注）取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
※LED照明器具の取付けばねが、リニューアルプレートの取付け金具と接触しないように取り付けてください。（図4）
接触した状態はLED照明器具のずれ落ちの原因となります。
LEDD-03001については（図4）①の取付けばね位置に、その他のLED照明器具については②の取付けばね位置に合わせてください。

取付け金具の固定方法
（図2）

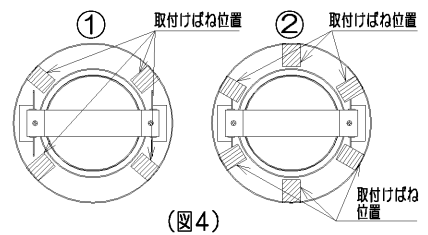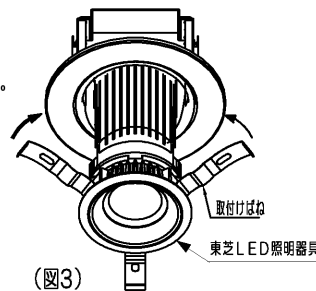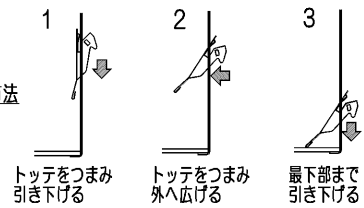

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼される場合は『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm



メーカー保証規程



修理サービス規程

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
携帯電話 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）
ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

・お客様からご提供された個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34