


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ギボシ	1	AC	標準色塗装
2	笠	1	SUS	標準色塗装
3	本体	1	SUS	標準色塗装
4	ホルダー	1	AC	標準色塗装
5	ソケット	1	磁器	E39 (端子付)
6	ガラス	6	ガラス t3.2	フロスト (透明縁取) (強化処理)
7	ガラス	6	ガラス t3.2	フロスト (透明縁取) (強化処理)
8	クラウン	1	AC	標準色塗装
9	止めねじ	3	SUS	M6 黒染め
10	固定ボルト	6	SUS	M8 黒染め
11	アース端子	1	BsBM	ニッケルメッキ M4

仕上: アクリル焼付塗装  
 標準色: 青銅色  
 適合アーム: JAT-2113L (2灯用)  
 JAT-2114L (2灯用)  
 JAT-2115L (2灯用)

受圧面積: 0.245m<sup>2</sup>  
 風力係数: 1.0

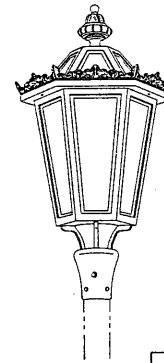

安全上のご注意	
⚠警告	1. 灯具は必ず適合アーム、ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
	2. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、積雪100cm以上の所、障害地帯では使用しないでください。落下、感電の原因となります。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF250~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH150~400(F) NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J/BD(-P) D250(F), D400(F)
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)100-110V 250, 300W BH(G)(F)200-220V 250, 300W

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記による	13.5	HG-43901
			品名 東芝街路照明器具
設計 Ⓜ西	担当 Ⓜ西	検図 Ⓜ佐藤	承認 Ⓜ佐藤
図番 H1917/A			発行
東芝ライテック株式会社			
単位 mm		第三角法	