


TOSHIBA


('97.5.004)

2004.03.003

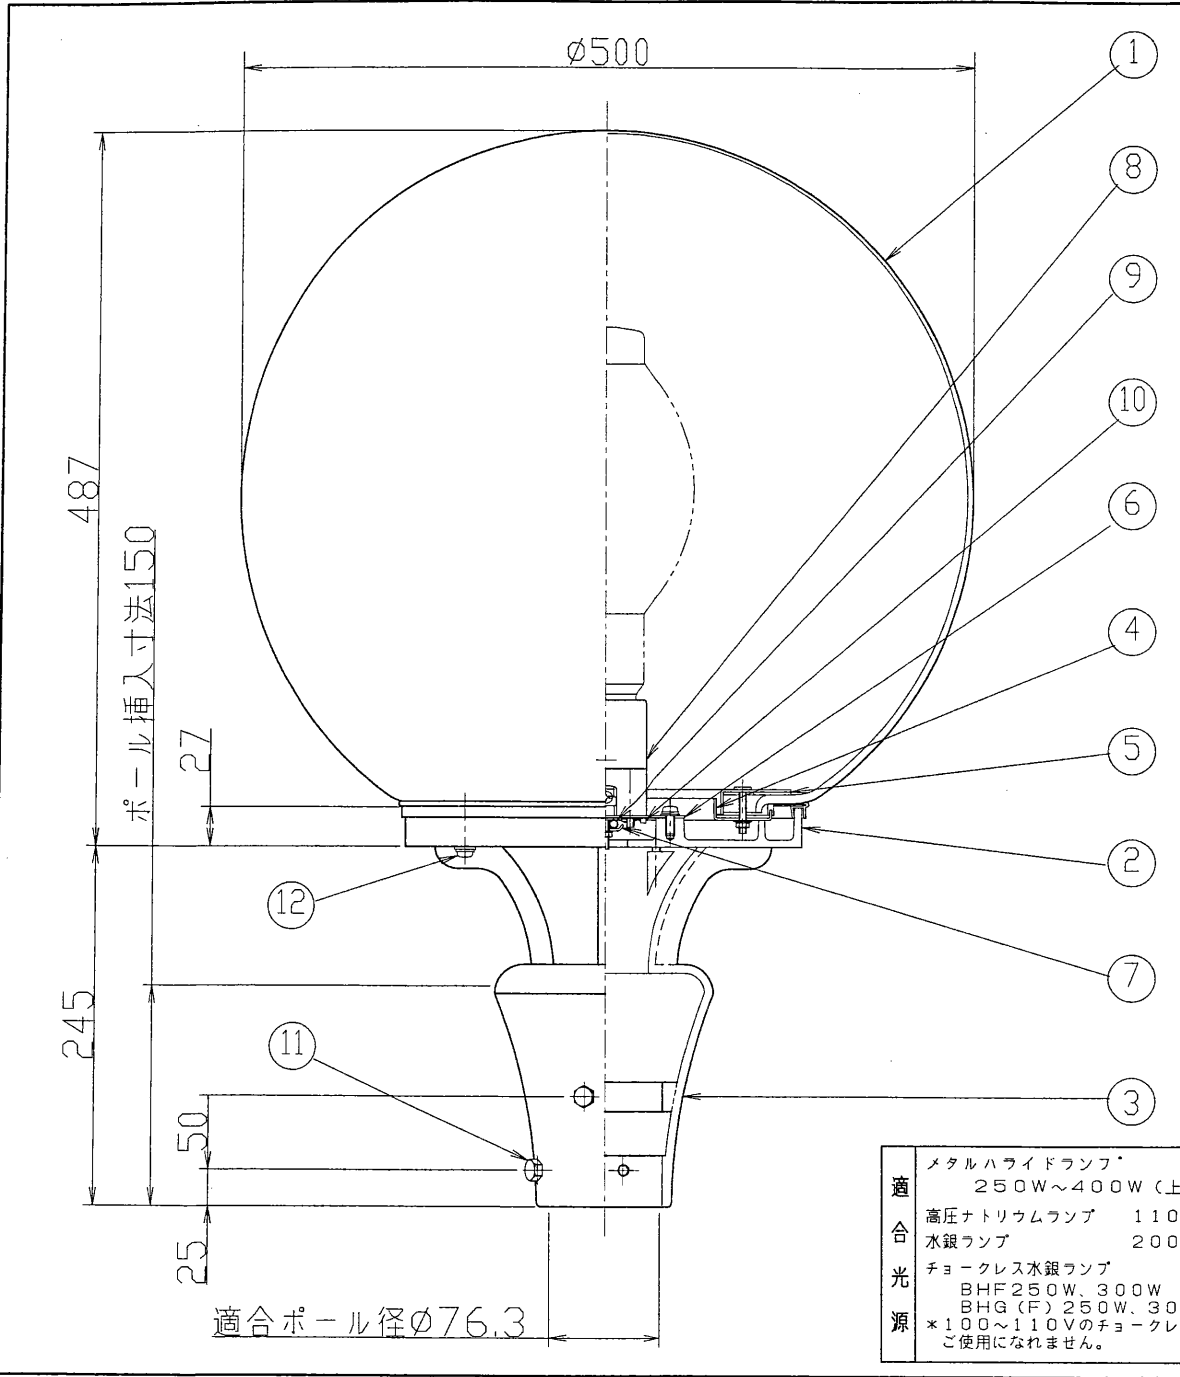

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	硬質ガラス	フロスト（飛散防止処理）
2	ホルダー A	1	AC	標準色塗装
3	ホルダー B	1	AC	標準色塗装
4	グローブ枠	1	SPC	MFZn-C
5	ガラス押え	1	SPC t1.6	標準色塗装
6	ソケット板	1	SPC t1.6	MFZn-C
7	コード押さえ	1	SUS t1.5	
8	ソケット	1	磁器	E39 耐振形（端子付）
9	保護チューブ	2		シリコンワニスガラスチューブ
10	アース端子	1	BsBM	M4×6 MBNi
11	固定ボルト	6	SUS	M8×12 黒染
12	グローブ取付ねじ	4	SUS	M6×35

標準仕上：アクリル焼付塗装  
 標準色：青銅色  
 適合アーム：JAT-21130L（2灯用）  
 JAT-21140L（2灯用）  
 適合ポール：PDX-45-630SBW  
 受圧面積：0.227m<sup>2</sup>  
 風力係数：0.7



安全上のご注意

警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温雰囲気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所を使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
	2. この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。
	3. グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。

屋外用（防雨形）

適合光源	メタルハライドランプ 250W～400W（上向点灯形専用）
	高压ナトリウムランプ 110W～400W
	水銀ランプ 200W～400W
	チョークレス水銀ランプ BHF250W, 300W BHG(F)250W, 300W
	*100～110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HG-43905
	左記による (別売)	9.3	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
渡辺	渡辺	徳岡	丸山	H1921/B
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社