
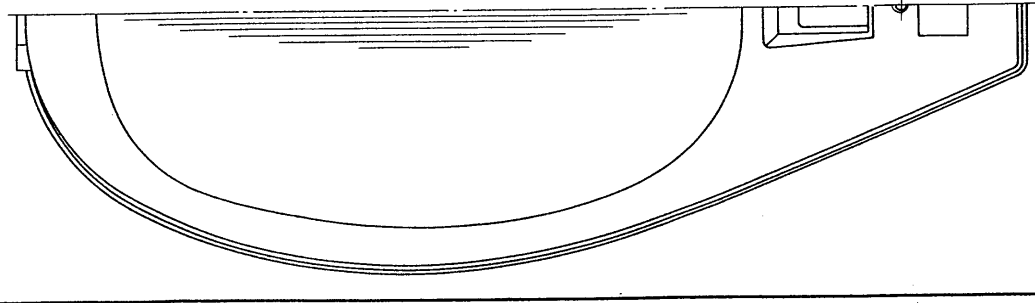


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 27035 **TOSHIBA** '97. 9. 040

部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
18	セットボルト	1	SUS 304	M8 胴細ボルト	11	バックリング A	1	シリコン系ゴム	単独気泡	1	本体	1	ADC 12	メラミン焼付塗装
19	廻り止めナット	1	SUS 304	M8	12	バックリング B	1	シリコン系ゴム	単独気泡	2	枠	1	ADC 12	メラミン焼付塗装
20	六角ナット	1	SUS 304	M8 抜け止め用	13	端子台	1	磁器	3P	3	グローブ	1	硬質ガラス	プリズム付
21	座金	1	SUS 304	M8用	14	リード線押え	2	ファイバ		4	反射板	1組	A1080P	電解研磨
					15	銘板	1	AlN30H-0		5	ソケット	1組	磁器	(E39) ゆるみ止め付
					16	電線	2	シリコンゴム絶縁 ガラス編組線	2mm	6	ソケット台	1	SPC	MFZn-C
					17	六角ボルト	4	SS 41	M10 MFZn-C	7	パイプ押え	2	SPH	MFZn-C
										8	ラッチ	1組	ZDC	MZCr
										9	掛け金	1	SPC	MFZn-C
										10	蝶番	1組	SUS 304	

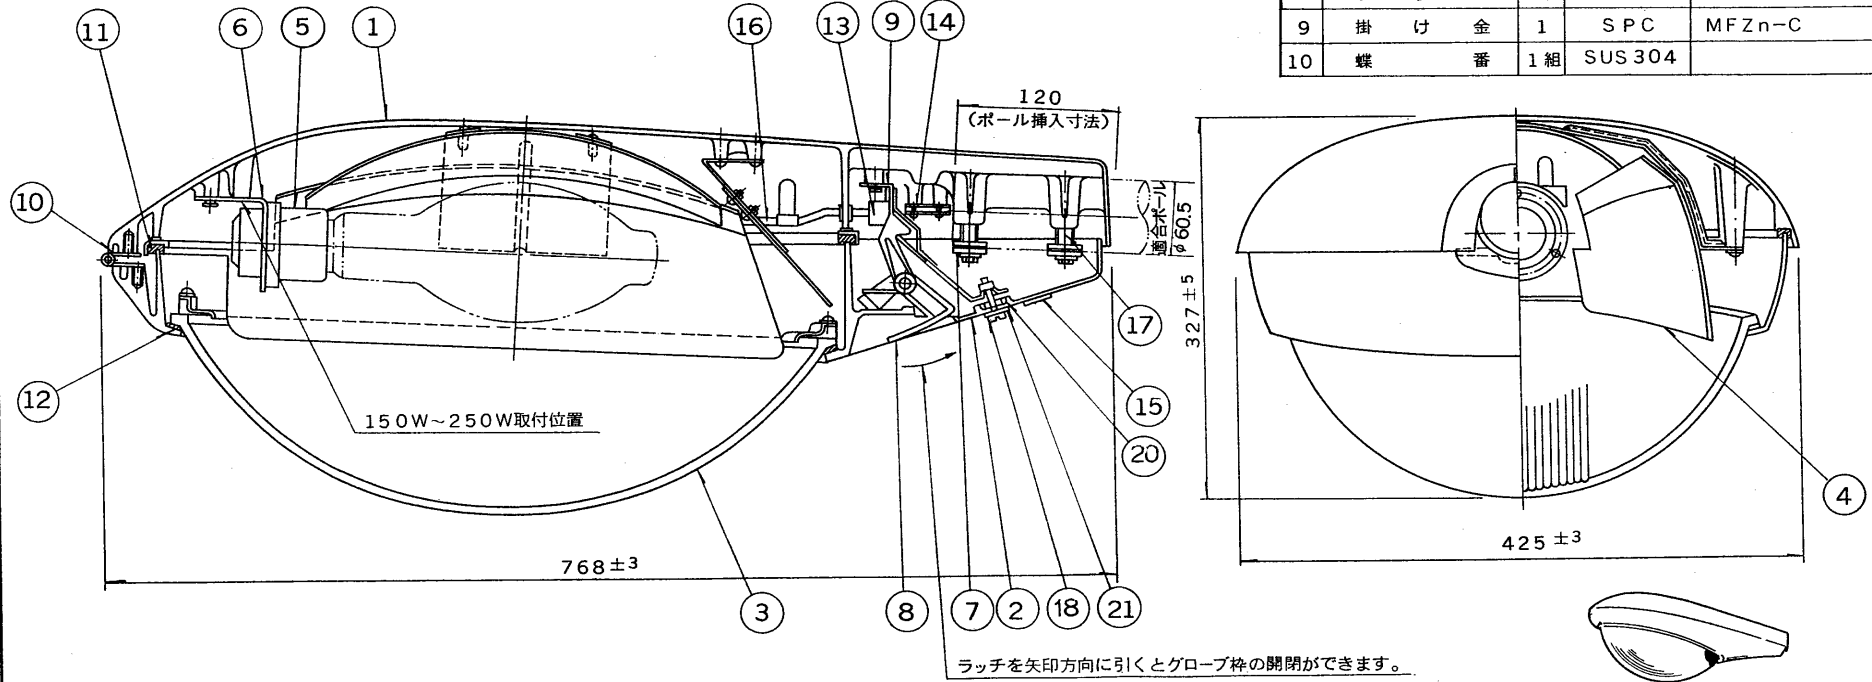

仕様
 1. 適合ランプによって
 ⑥の取付位置を変更するものとする。
 2. 圧着端子(電源側)は付属しないものとする。
 受圧面積: 0.17 m²
 指定色: N7

阪神高速道路公団 殿 屋外用 (防雨形)

電圧	適合光源	質量	形名	KC-4KD
	拡散形 HIDランプ 150W~400W	1.4 kg	品名	
設計	担当	検図	承認	図番
徳藤	徳藤	佐藤	佐藤	H5090/B
単位	mm	第三角法		発行
東芝ライテック株式会社				