

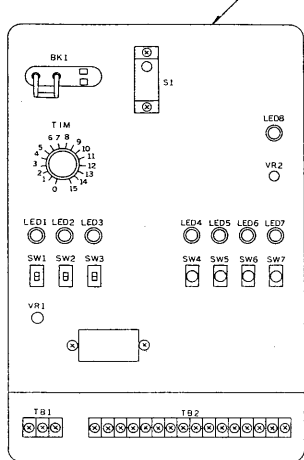
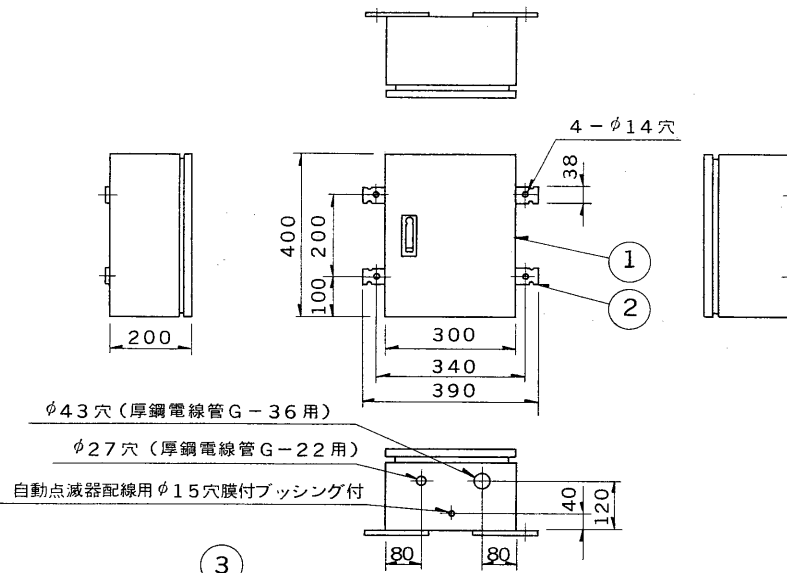


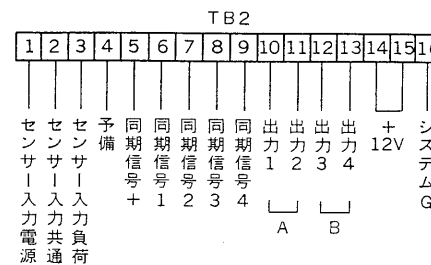

- BK1 メインスイッチ (漏電ブレーカ)  
 S1 電源電圧切替スイッチ (AC100V/AC200V)  
 TIM タイマー (時間)  
 LED1 モード (表示ランプ)  
 LED2 出力A (表示ランプ)  
 LED3 出力B (表示ランプ)  
 SW1 モード切替スイッチ (連続点灯、同時点滅、交互点滅)  
 SW2 制御切替スイッチ (自動、停止、手動)  
 SW3 同期信号切替スイッチ (内部同期、4CH独立、外部同期)  
 LED4 出力1 ヒューズランプ  
 SW4 出力1 リセットスイッチ  
 LED5 出力2 ヒューズランプ  
 SW5 出力2 リセットスイッチ  
 LED6 出力3 ヒューズランプ  
 SW6 出力3 リセットスイッチ  
 LED7 出力4 ヒューズランプ  
 SW7 出力4 リセットスイッチ  
 LED8 出力電圧異常 (表示ランプ)  
 VR1 点滅周期調整 (ボリューム)  
 VR2 出力電圧調整 (ボリューム)  
 TB1 AC入力端子  
 TB2 DC出力端子、同期入力端子、センサ入力端子




端子台配置

| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質      | 摘 要     |
|----|-----------|----|----------|---------|
| 1  | ボ ッ ク ス   | 1  | SPC t1.6 | 塗装      |
| 2  | 取 付 金 具   | 4  | SS t6    | 溶融亜鉛メッキ |
| 3  | 内 部 パ ネ ル | 1  | SPC t1.5 | 塗装      |

- ・ボックス塗装色：ライトベージュ (日塗工№P22-359)
- ・点滅周期調整ボリューム } 用⊖ドライバー付
- 出力電圧調整ボリューム }
- ・フォトセンサー (東芝フォトスイッチ) 別売 (右表参照)

| 東芝フォトスイッチ        |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 定格電圧             | 形 名                            |
| 100V用<br>フォトスイッチ | OS-1033<br>OS-1063<br>OS-1100N |
| 200V用<br>フォトスイッチ | OS-2060<br>OS-2100             |

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 電 源                          | AC100/200V±7% 50/60Hz                                         |
| 消 費 電 力                      | 270VA max                                                     |
| 発 光 モード<br>(切替スイッチ<br>により設定) | <p>↑輝度 → 時間</p> <p>&lt;連続点灯&gt; &lt;同時点滅&gt; &lt;交互点滅&gt;</p> |
| 点滅スピード                       | ON-OFF Duty 50%±5%, 0.2~3秒可変                                  |
| 出 力                          | DC12V 10A max                                                 |
| 動 作 方 式                      | フォトセンサー + タイマー                                                |
| 保 入 力                        | 漏電ブレーカー、過電流保護ヒューズ、サージ電圧吸収素子                                   |
| 護 出 力                        | 過電流保護ヒューズ (電子ヒューズ)、短絡保護回路、過電圧保護回路<br>サージ電圧吸収素子                |



内部パネル上の配置

使用上のご注意

- ・周囲温度は0℃～40℃の範囲でご使用ください。
- ・湿度の高い所、振動の激しい所では使用しないでください。
- ・塩害地区または、腐食性ガスの発生する所で使用になりたい場合は別途ご相談ください。
- ・取付部にボルトで強固に取り付けてください。

東芝LEDユニット500灯用

防 雨 形

| 電圧          | 適合光源                                                              | 重量    | 形 名      | 品 名             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| AC 100/200V | 東芝LEDユニット<br>LED-100(R)<br>LED-200(Y)<br>LED-300(G)<br>LED-400(D) | 19 kg | LUC-500F | 東芝LEDユニットコントローラ |
| 設計          | 担当                                                                | 検図    | 承認       | 図 番             |
| 越後          | 越後                                                                | 越後    | 越後       | Z9158/C         |
| 単位          | mm                                                                | 第三角法  | 発行       | 東芝ライテック株式会社     |