




埋込連結使用例

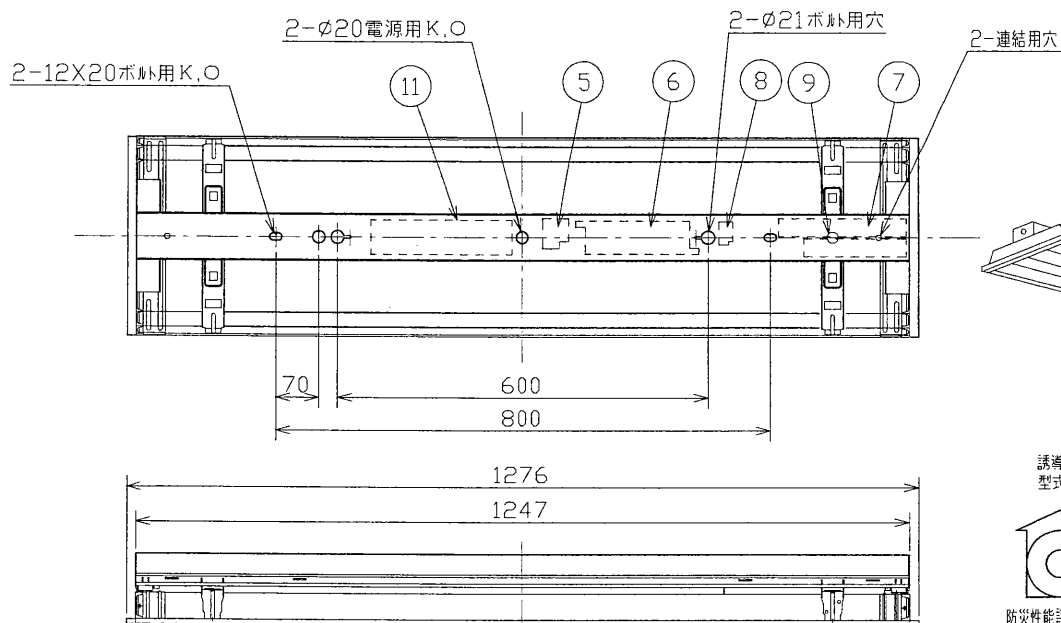

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-01

形式認定番号 3AF-01




防災性能評定合格品




評定番号 LAFR-03

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

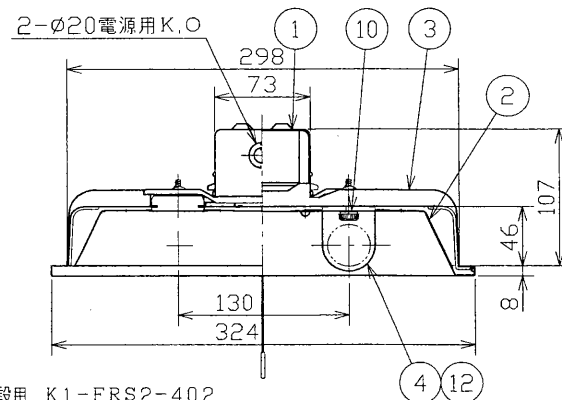


結線圖

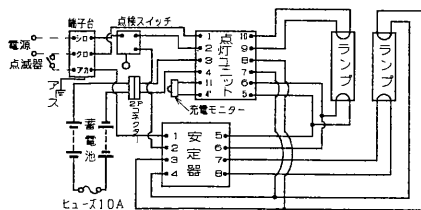

注)蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び飼育性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の肝心施工手井ではご使用できません。

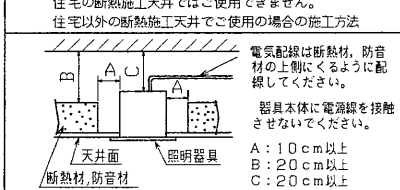

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		40FU-107-7GM(100V用)
6	点灯ユニット	1		40FU-207-7GM(200V用)
7	蓄電池	1		4・3NR-CX-LE(8, 4V 2500mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED(緑)
10	プッシュスクリュー	4		(反射板に装着済)
11	安定器	1		FRH-2-40126(100V用)
11	安定器	1		FRH-2-40226(200V用)
12	ランプ	2		FLR40S/M

412

公共施設用 K1-FRS2-402

本体・反射板は別梱包、別売です。

反射端板は差し込み方式です。連結でご利用の場合は連結部の反射端板は必ず、先に取り付けける反射板に連結板(反射板に同梱)を差し込み連結してください。

組合せ形名	本体	反射板	適合連結金具：C-116
FRS-42478K-RS	FRS-42408-RS	R-4220S	充電モニター付(光束比：50%)

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	
100	RS	7.0	FRS-42478K-RS	
200			ラピッドスタート方式	
			品名	
			東芝非常用照明器具(電池内蔵)	
			蛍光灯・併用形	
			平常時：FLR40x2, 非常時：FLR40x1	

設計	担当	検図	承認	図番	
				F41293/G	
				発行	

単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社
----	----	------	-------------