
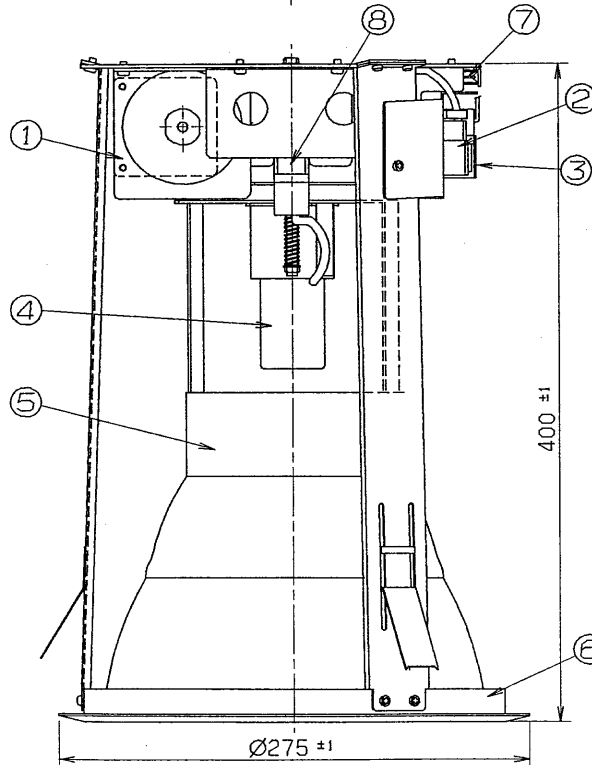



TOSHIBA

'96. 5. 001

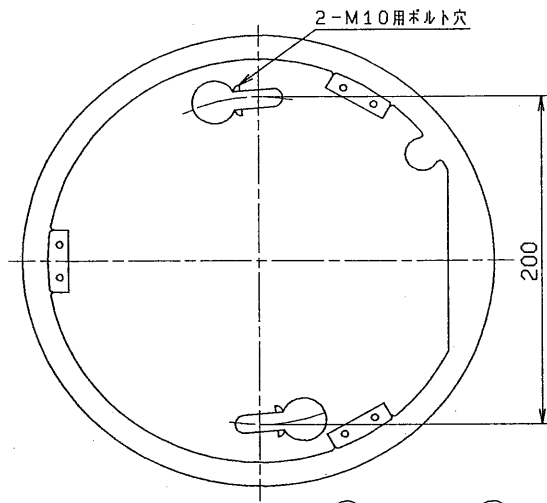

仕様
昇降可能高さ: 8m
昇降速度: 約1.5m/分
接点容量: 300V 15A
使用電圧範囲: オートリレー端子部
(定格電圧の±6%V以内)

ロック機構付
任意位置停止機構付


モーター

DDU-155-100	DDU-155-200
単相100V 4W	単相200V 4W
50/60Hz	50/60Hz
操作用定格電流0.24A	操作用定格電流0.12A

適合ランプ

HIDランプ
70W~150W

結線図

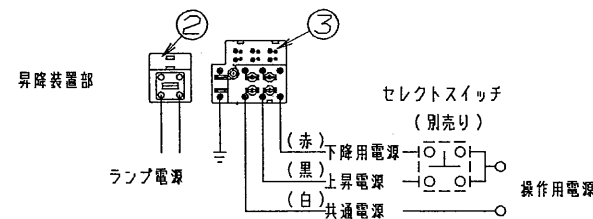

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	モーター	1		単相4W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	ユリア	SL端子 2P
3	操作用端子台	1	ユリア	SL端子 3P
4	ランプソケット	1	磁器	E26
5	反射板	1	アルミ	銀色鏡面仕上
6	化繊枠	1	ADC	アクリル樹脂塗装 ホワイト(5Y9.3/0.5)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	Ø1.0
8	接点	2set	Ag-Ni	銀合金

安全上のご注意

警告

- 軒下・通路等の風あたる場所、振動の激しい場所、雨あたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- 高温(35℃以上)、高湿(85%以上)の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- 必ず器具に合った適正電圧(100V、200V)を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の焼損、火災の原因となります。

注意

- 30分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火災の原因となります。

お願い

- アンカーボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工してください。ズレ施工されますと昇降不能となります。
- 操作用回路とランプ回路とは、それぞれ別回路を設けてください。
- 天井内寸法

天井内寸法

電圧	質量(kg)	形名
100		DDU-155-100
200		DDU-155-200
		品名
		オートリレー付きダウンライト
設計	担当	検図
承認	図番	H8211/C
単位 mm		第三角法
東芝ライテック株式会社		