




TOSHIBA

'97.10. 003

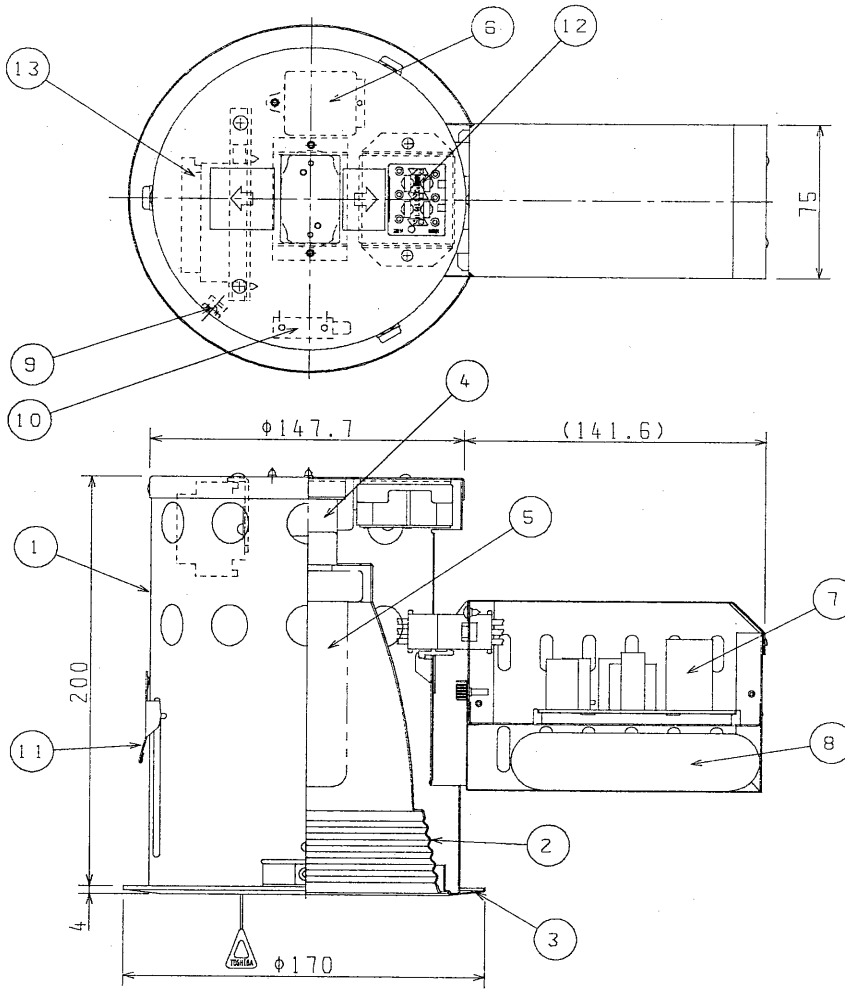



埋込寸法  
天井取付厚さ: 3mm~45mm



防災性能評定合格品  
配光番号: A-B13

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白色
2	反身寸金鏡	1	アルミ t1.0	黒バツフル付き
3	化粧庄木枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白色
4	ソケット	1	樹脂	DFS-6414
5	ランプ	1		FDL18W用
6	電子スタータ	1	樹脂	ES-15/20 SL
7	点灯ユニット	1		18FDU-101-4GM
8	非常灯電池	1		4NR-CX-S
9	充電モニタ	1		LED (緑色)
10	点検スイッチ	1		L-2A
11	取付金具	3	SUS	
12	SL端子台	1	樹脂	
13	安定器	1		FBC-20160-1

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

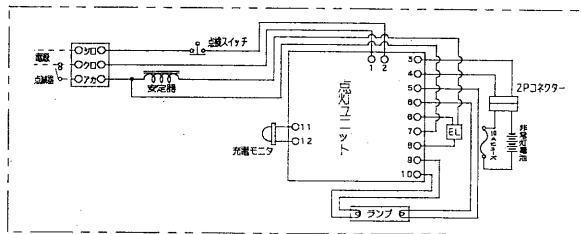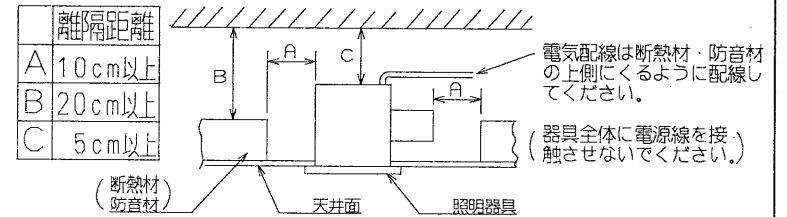

**安全に関するご注意**

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

×	×	○
Se形	Sg形	M形

1層隔距離  
A 10cm  
B 20cm  
C 5cm  
電気配線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。器具全体に電源線を接触させないでください。



誘導灯認定委員会合格品  
形式認定番号 3AF-01

屋内用

充電モニタ付き 光束比: 55%

電圧	適合光源	質量	形名
100V	FDL18W用	2.2 kg	FES-1810NB(K)-EL
			品名
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵)
			品名
			東芝階段通路誘導灯
設計	担当	検図	承認
大	中	三	川
番	番	番	番
発行	F41057/C		
単位	mm		第三角法
<b>東芝ライテック株式会社</b>			