



警告


1. 4 Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
2. 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
3. ちり、はこりの多い場所、器具中心から側面向約1mの温度が45℃を超える高温の場所、85℃を超える高温の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
4. ワイヤがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤの強度が低下し器具が落下する原因となります。
5. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。

注意

1. 1.5分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。

お願い

1. 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。
2. ネオハイドランプア00W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談ください。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)
3. 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護してください。
4. 昇降装置と天井との隙間は必ず120mm以上あけてください。
5. 体育館ガードを使用する場合は、隣接する器具との隙間を300mm以上あけて設置してください。
6. 器具重量を考慮して、充分耐えうる取付面に強固に取り付けてください。
7. 器具取り付け有効径は、最大でφ110以内としてください。
8. 照明器具が埋込されて使用される場合は、下図のように隙間を作ってください。

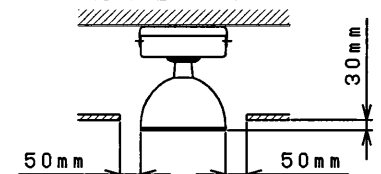

許容取付荷重 : 0~4 kgf
昇降可能高さ : 8m
昇降速度 : 約1.0m/分
接点容量 : 300V 15A
傾斜取付範囲 : 0~45°
操作用定格電流 : 0.28A
始動電流 : 0.3A
使用電圧範囲 : 94V~106V
(オートリレー端子部電圧)
連続使用時間 : 15分以内

電圧 (V)		質量 (kg)	形名	HUD-22000-100	
100		4.0	品名	オートリレー (1灯用 2接点)	
承認		担当	図番	AA2005-00085-01	
小島		増田			
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		