

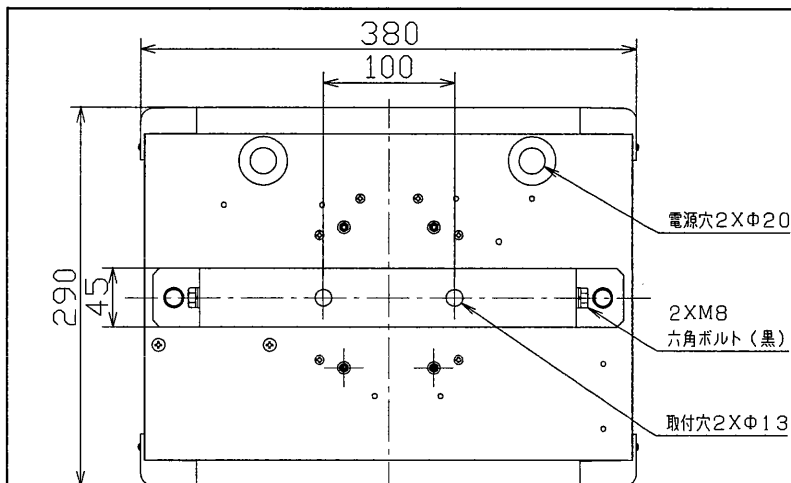



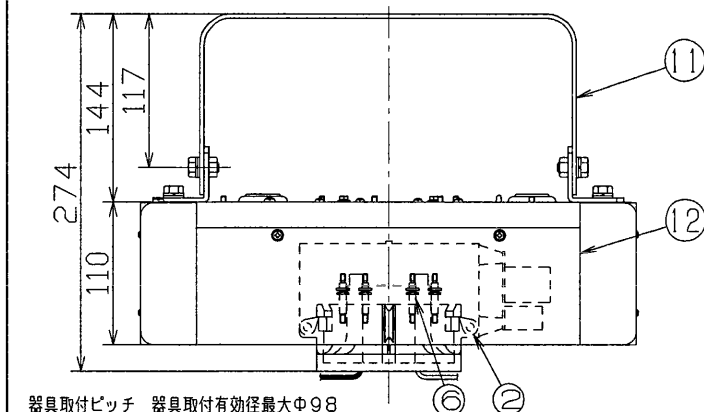


※本オートリレーは、高天井用HIDバラスト付ランプホルダー
HE-7016-200HW, HE-10016-200HW
と組合せてご使用下さい。

※チェーン吊りタイプ(HIDバラスト付ランプホルダー)をご使用
の際は、器具が床面につくまえに下降停止するようにして下さい。
(タイマーによる下降時間設定及び昇降装置のワイヤー長の設定)
また、チェーン吊りタイプには、昇降装置用連結金具が付属され
ていませんので、別途ご購入下さい。



器具取付ピッチ 器具取付有効径最大Φ98

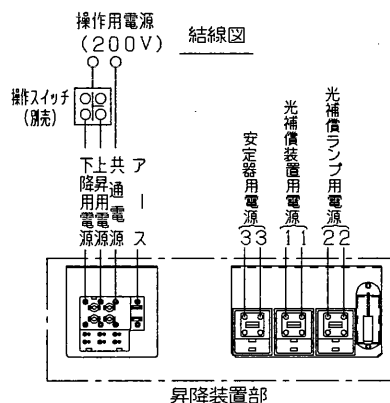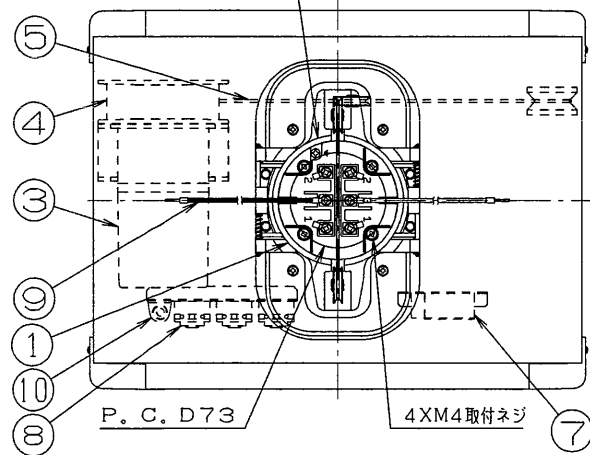

仕様


許容取付荷重 : 0~20Kg f
昇降可能高さ : 15m
昇降速度 : 約1.0~1.5m/分
接点容量 : 300V 15A
傾斜取付範囲 : 0~45°
操作用定格電流 : 0.31A
始動電流 : 0.42A
使用電圧範囲 : 188V~212V
(オートリレー端子部電圧)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇降部	1	ZDC	
2	ロック爪	2	ZDC	
3	モーター	1		単相200V 20W 50/60Hz
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワイヤーロープ	1	SUS304	φ1.8
6	接点	6Set	Ag-Ni	銀合金
7	操作端子台	1	コリア	3P SL端子
8	ランプ用端子台	3	コリア	2P SL端子
9	器具用接続線	2	シリコンゴム	ガラス編組電線 器具外200mm
10	水準器	1	アクリル	
11	取付アーム	1	SPC	t3.2 MFZn-Ⅱ (黒色)
12	カバー		AAS	ミルキーホワイト (マンセル5Y9/1)

安全上のご注意

- 警告**
- 20Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
 - 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
 - ちり、ほりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が45℃を越える高温の場所、85%を超える高温の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
 - ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
 - ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。

- 注意**
- 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違っても使用されますと焼損、火災の原因となります。
- お願い**
- 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。(装置本体内部の水準器の枠内を目安に調整してください。)
 - 付属の圧着端子を使わない場合は、耐熱温度が100℃以上の絶縁スリーブ付き圧着端子丸形M4をご使用ください。
 - 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護してください。
 - 昇降装置と天井との隙間は必ず120mm以上あけてください。
 - 体育館ガードを使用する場合は、隣接する器具との隙間は300mm以上あけて設置してください。
 - 器具重量を考慮して、充分耐えうる取付面に強固に取り付けてください。
 - 器具取り付け有効径は、最大でφ98としてください。
 - 装置の取り付けピッチは、左下図にて行ってください。
 - 照明器具が埋込まれて使用される場合は、右下図のように隙間を作ってください。

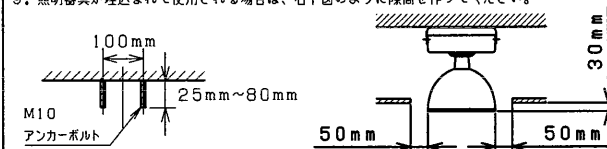

電圧 (V)	質量 (kg)	形 名
200	10.0	HUD-26101-200
品 名	図 番	
オートリレー20 (3灯用 6接点)	AA2005-00070-01	
承認 小島	担当 増田	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社