



TOSHIBA

(2004.10.003) 2006.10.003

ランプの交換方法

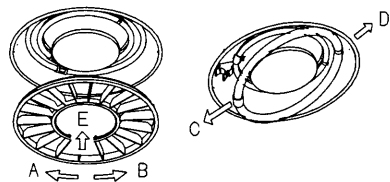

取外時: A→C→D
取付時: D→C→E→B

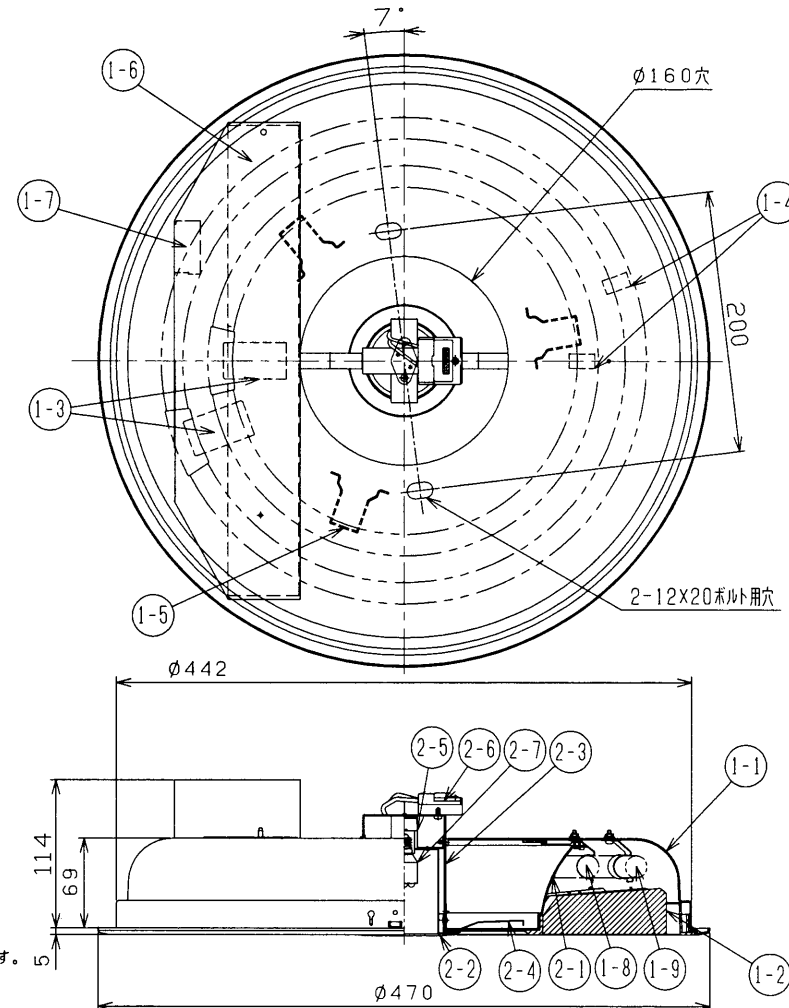


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	照明器具本体			FHR-86020-PH9
1-1	反射板	1	アルミ t1.2	高反射白色塗装 ※1
1-2	ル ー バ ー	1	PC/ASA	鏡面仕上げアルミ板装着
1-3	ランプソケット	2	ユリア	DFS-3402
1-4	ランプホルダー	2	SUS	
1-5	取り付けバネ	3	SWP	
1-6	安 定 器	1		FMB-2-456211
1-7	端 子 台	1	PA	DFC-3621
1-8	ラ ン プ	1		FHC27フット
1-9	ラ ン プ	1		FHC34フット
2	設備ユニット			BOX8002-LS1
2-1	センタープレート	1	アルミ t1.2	高反射白色塗装 ※1
2-2	枠	1	SPCC t0.8	白 ※2
2-3	反射板	1	SPCC t0.6	白 ※2
2-4	取付バネ	2	SUS t0.4	
2-5	ランプソケット	1	PA	E-12
2-6	端子台	1	フェノール樹脂	DT-54
2-7	ラ ン プ	1		LED100V0.9WE12

※印部分の白色の色味が違います。

※1 参考マンセル値: 9GY/9.6/0.1

※2 参考マンセル値: 7.5Y/9/1

- 注) 1. この器具は、高出力点灯 (FHC27、FHC34) とLED常夜灯の組み合わせ器具です。
2. 本体と設備ユニットは、別電源となっており個別点灯が可能です。
- また、本体の電源は100~242Vで使用できますが、設備ユニットの電源は、必ず100Vで使用してください。
3. 設備ユニットは交換可能です。




Hf
ランプ専用
FHC27,FHC34

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。
- ・高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・設備ユニット (BOX-8002-LS1) は100V専用です。
- ・指定以外の電圧を使用しますと火災の原因となります。

・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

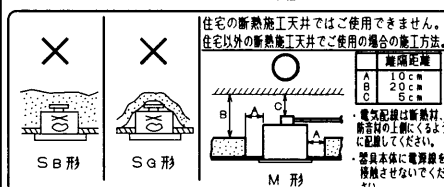

埋込寸法

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FHR-86020-PH9 + BOX-8002-LS1	
100 242	FHC27, FHC34 + LED	3.4	品名	東芝蛍光灯器具	
承認		担当		図番 AA2005-00017-02	
丸山		杉下			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	