
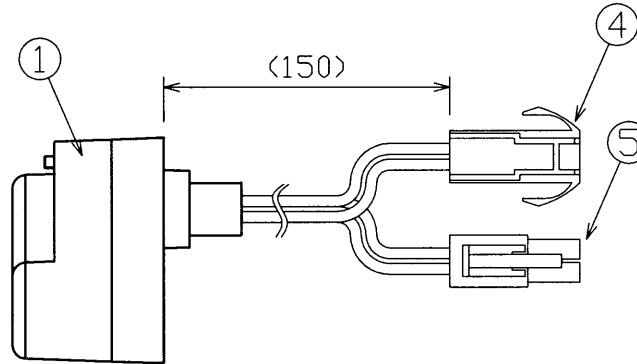
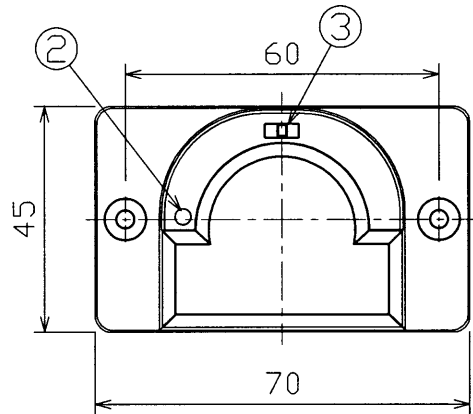


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	P B T	黒
2	照度センサー	1		
3	切替スイッチ	1	P B T	黒（モード切替用）
4	電源用コネクタ	1		
5	光源用コネクタ	1		
6				
7				
8				

センサー機能について

●[まわりの明るさ] 設定スイッチ

- [暗] ●暗い照度（約15ルクス）で全光点灯します。
- [切] ●照度センサーをOFFします。周囲の明るさに関係なく全光点灯します。
- [明] ●明るい照度（約45ルクス）で全光点灯します。

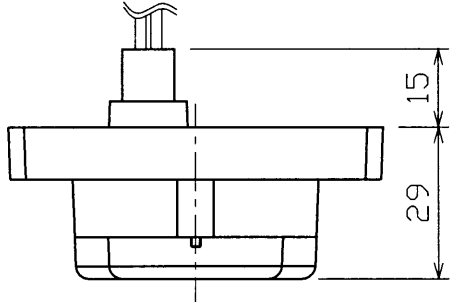

壁スイッチ「ON」

「ON」で約1分間は照明が100%点灯し、一旦消灯してから照度センサー待機状態になります。

施工上の注意事項

- 器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討の上決定してください。
1. 床面からは1m以上離して設置してください。
 2. 照度センサーの近くに障害物がある場所への設置は避けください。照度センサーが動かないことがあります。
 3. 大理石などの反射の強い床面のある場所への取り付けは避けください。
 4. ご使用環境により誤動作が発生する場合がありますので、必ず壁スイッチ等を設置してください。
 5. 点滅のばげしい場所でのご使用はランプの短寿命の原因となりますので避けください。

（ご注意）調光器との組合せで使用することはできません。

あとから照度センサー
送り配線（DIK-1305）取付可能

			防水性能		防雨形	
電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	DIK-1223(K)		
100	—————	0.1	品名	東芝照度センサースイッチ		
承認		担当	図番	AA2005-02061-01		
清水		林	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法					