TOSHIBA　2000.07.　009

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | イグナイタ | 1 | | イグナイター(東芝製) |
| 11 | 端子台 | 1 | 樹脂 | 8P(M4ねじ、落下防止付) |
| 12 | ガラスパッキン | 1 | シリコン | シリコン接着剤 |
| 13 | パッキン | 1 | シリコン | 単泡 |
| 14 | ユニット板 | 1 | SUS430 | t1.0 |
| 15 | ソケット | 2 | 磁器 | RX7s |
| 16 | 銘板 | 1 | マイラー | |
| 17 | 遮断器 | 1 | 樹脂 | 2P,660V,20A |

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | SUS316 | t1.0 |
| 2 | 前面枠 | 1 | SUS316 | t1.0 |
| 3 | 反射板 | 1 | A1080P | t0.8 電解研磨処理(エンボス仕上) |
| 4 | 防水コネクター | 3 | 樹脂 | SC-4 |
| 5 | 照明カバー | 1 | 強化ガラス | t4.0 |
| 6 | ラッチ | 2 | SUS316 | t1.5 |
| 7 | ヒンジ | 2 | SUS316 | t1.5 |
| 8 | 取付脚 | 2 | FB | t4.5,溶融亜鉛メッキ |
| 9 | 安定器 | 1 | | 瞬時再始動形(東芝製) |

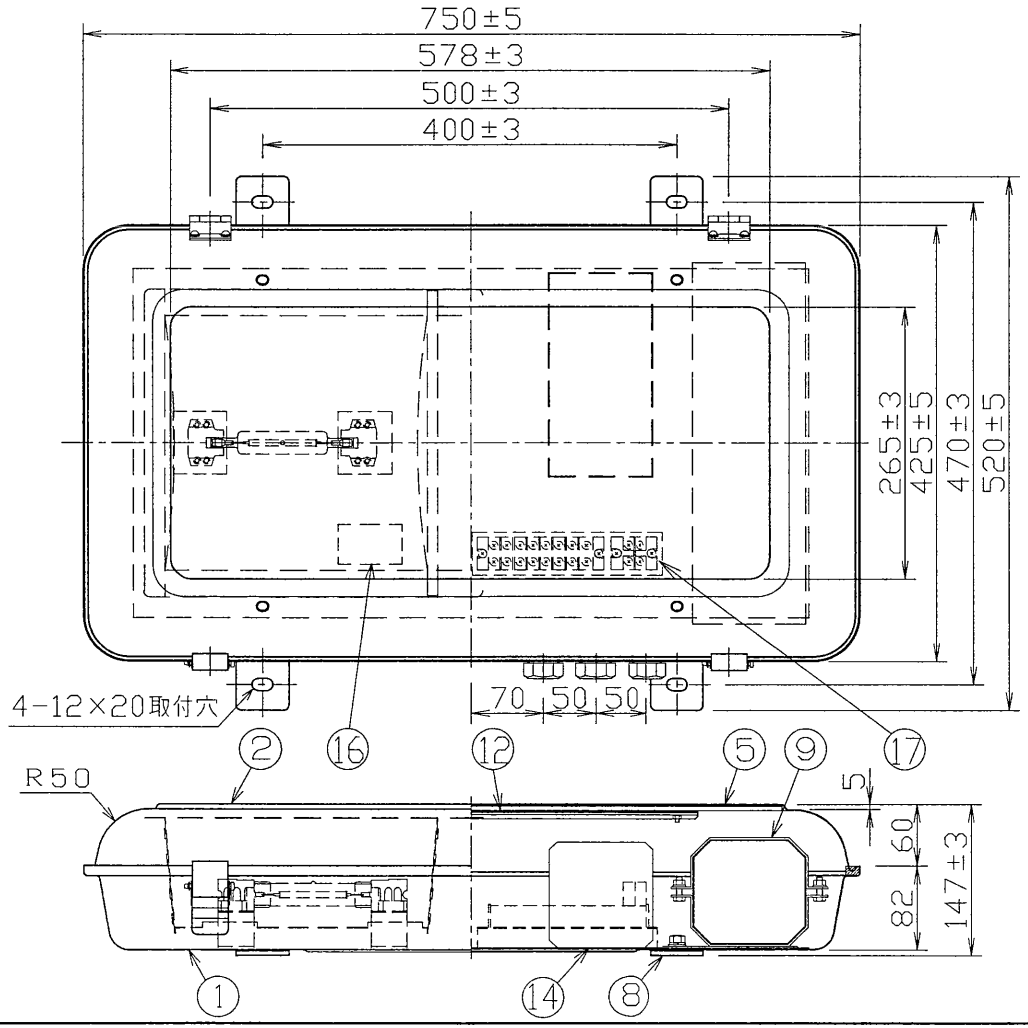


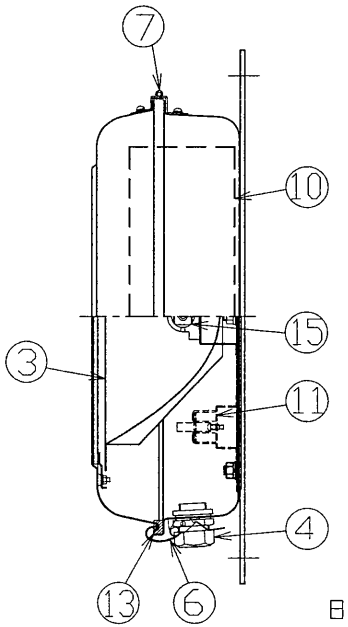


反射板　0°ピーク

結線図

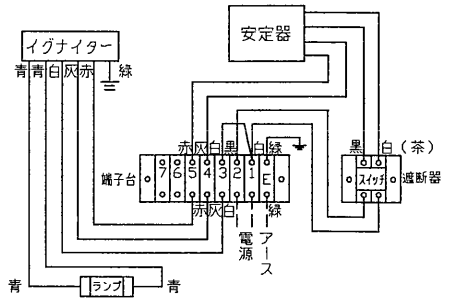




日本道路公団殿　仕様適合品　　防水性能：防噴流形

| 電圧(V) | 適合光源 | 質量(kg) |
|---|---|---|
| 200<br>415<br>460 | NH70・TD | |

| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 遠藤 | 遠藤 | 小島 | 高野 |

単位　mm　　第三角法

| | |
|---|---|
| 形名 | NHD-0701PD-M<br>(KPD070B-M) |
| 品名 | 東芝トンネル用照明器具<br>(瞬時再始動形) |
| 図番 | N1318/A<br>発行 |

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2003年10月31日＞