


TOSHIBA


(2005.05. 001) 2013.04. 001




埋込連結使用例

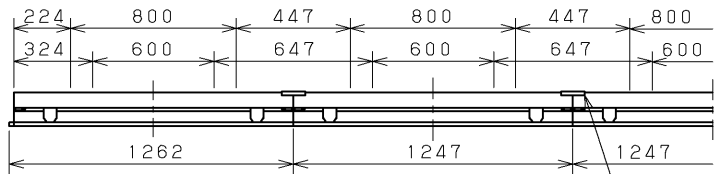

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

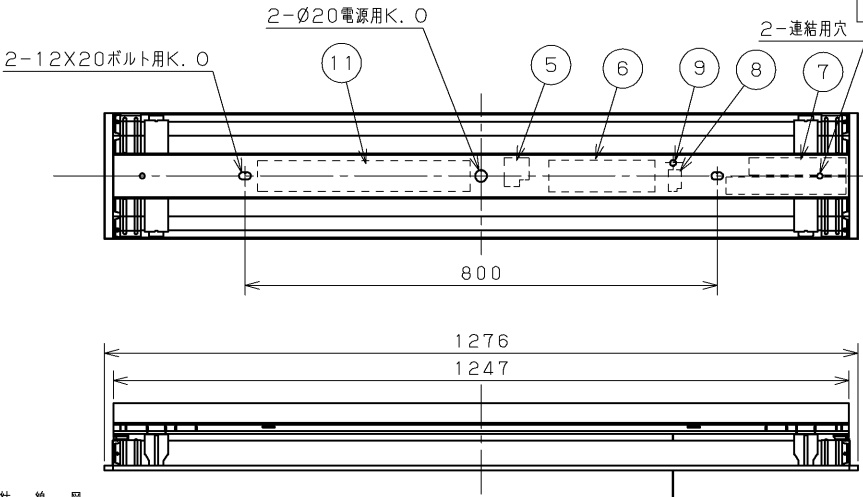

結線図

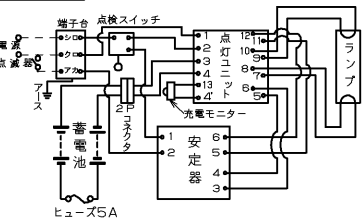

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。



LAFH-02
LAFR-03
LAFS-02

本体・反射板は別梱包、別売です。
反射端板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし、先に取り付ける反射板に連結板(反射板に同梱)を差し込み連結してください。

適合ランプ	非常時の光束 (lm)
FHF32	ランプ全光束3,520の31%
FLR40S/36	ランプ全光束3,000の25%
FLR40S	ランプ全光束3,000の25%
FL40SS/37	ランプ全光束3,100の25%
FL40S	ランプ全光束3,100lm5%


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯“メロウライン”(FHF32)推奨器具です。
(定格出力点灯です)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 非常時1灯点灯。


安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。




・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井(ロックウールなど)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

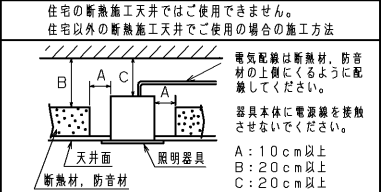

電気配線は断熱材、防音材の上層にのけるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5 白	—
3	固定金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
4	ランプソケット	2	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-5201
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
6	点灯ユニット	1	—	32FU-4J6201
7	非常用蓄電池	1	—	2-2NR-CY-LE (4.8V, 3,000mAh)
8	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
9	充電モニター	1	—	LED (緑)
10	プッシュスクリュー	2	—	—
11	安定器	1	—	FMB-326221
12	ランプ	1	—	FHF32ワット

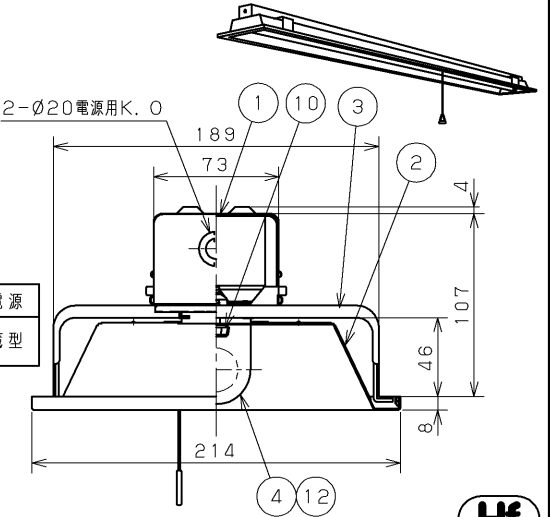

組合せ形名	本体	反射板	適合連結金具: C-116
FHRJ-41478MK-PM9	FHRJ-41408N-PM9	R-4121B	充電モニター付
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PM	6.0	FHRJ-41478MK-PM9 電子式
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社
渡邊	富山	AA2005-02751-06	
単位	mm	第三角法	

FHRJ-41478NK-PM9 → FHRJ-41478MK-PM9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>