




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

仕 様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	常時：1W 吹鳴時：13W
時計精度	月差±5秒以内
停電補償	ニッケル蓄電池自動充電式（時計部のみ）
補償時間	約150時間以内
プログラム設定時間	1日：最低5分単位 2系統
制御スイッチ	時計起動スイッチ：1回路 自動手動切換スイッチ：2回路（ON・OFF・AUTO）3段切換
曲 目	ウェストミンスターの鐘 ホイッティントン
プログラム設定	ウェストミンスターの鐘：CH-1用プログラム設定ピンによる ホイッティントン：CH-2用プログラム設定ピンによる
吹鳴回数	自動の場合：1回吹鳴 手動の場合：1回吹鳴
モニタースピーカ出力	定格出力1.5W 音量調節器付
外部出力信号	600Ω -10dB 不平衡 音量調節器付
出力回路	電源起動回路：1回路 接点容量 5A（AC100V 抵抗負荷） 一斉制御回路：1回路 接点容量 5A（AC100V 抵抗負荷）
動作時間	■ 自動の場合 自動の場合は1回吹鳴となります。  ■ 手動の場合 手動の場合は1回吹鳴となります。 自動手動切換スイッチを「ON」（1秒程度）しますと、電源が起動され時報チャイムが1回自動的に吹鳴されます。吹鳴が終了してから約5秒後に電源が自動的に切れます。 
使用温度範囲	0℃～40℃
外 観	ケース本体：チョコレート塗装 化粧パネル：アイボリー・ABS樹脂 マンセル2.5Y9/1近似色
質 量	約5.0kg
付 属 品	プログラム設定ピン（CH-1用、CH-2用）各20本 プログラム設定ピン用ドライバー 1本 木ねじ 2本 ビンプラグ 1個 φ6.3 単頭プラグ 1個 ヒューズ 1A 1本 取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1

結 線 図

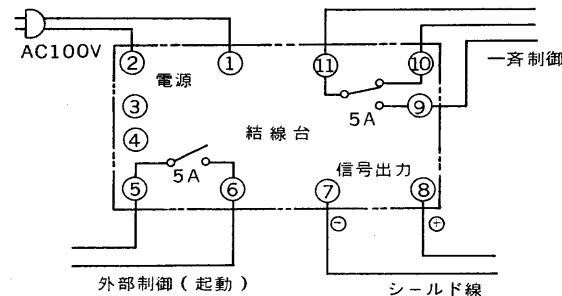

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE ミュージックタイマー
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 AMU-2002
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NDD-008-2
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm

<生産完了 2004年01月01日>