

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1'90.5 (D)

116

2

3

4


5

6

7

8

外観寸法図

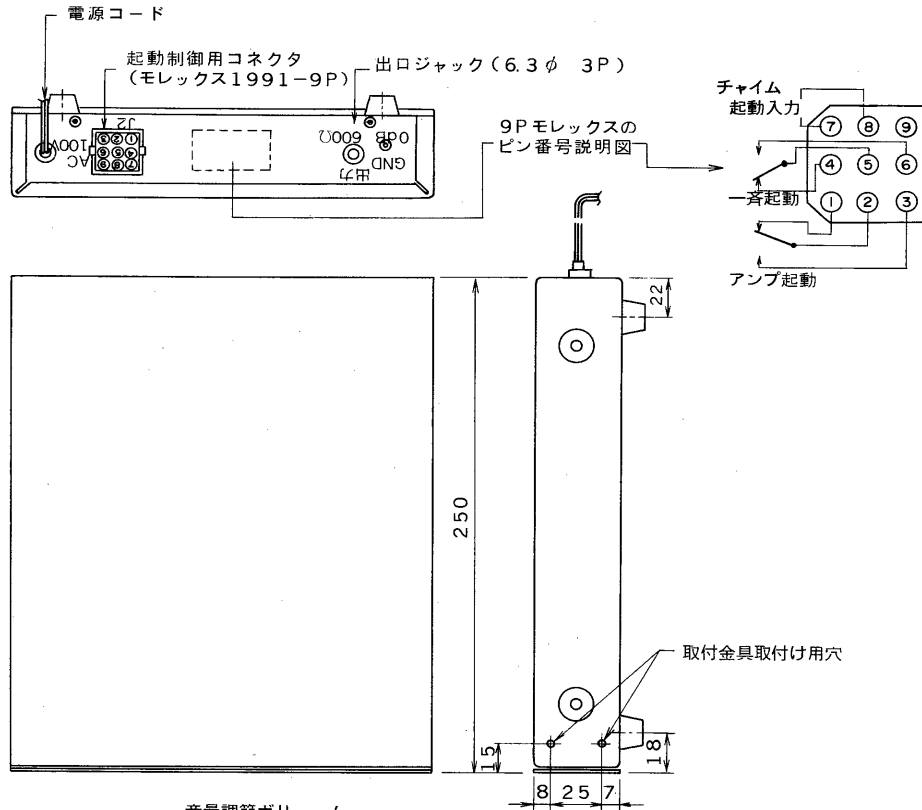

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	2W(待受時) 4W(動作時)
曲目	ウエストミンスターの鐘
出力	0dB, 600Ω 不平衡(マッチングトランスFB-1342使用時) ..... 0dB, 600Ω 平衡)
動作時間	スタートより吹鳴開始まで ..... 約3秒 吹鳴時間 ..... 約21秒~約35秒 吹鳴終了よりOFFまで ..... 約4秒
S/N比	55dB以上
起動形式	無電圧メーク接点による起動
外部制御接点	アンプ起動接点 ..... 1 スピーカー斉切換え用接点 ..... 1 (接点容量 AC125V, 3.5A)
使用温度範囲	0°C~40°C
外観	パネル; オフブラックメタリック ケース; ダークグレイ
重量	約2.3kg(本体のみ)
付属品	大形単頭複式プラグ(6.3φ3P) ..... 2 ピンプラグ ..... 1 9Pモレックスコネクタ(1991-9P) ..... 1 モレックス用ピン付コード(長さ1m) ..... 7 アース線(長さ30cm) ..... 1 ヒューズ 0.3A ..... 1 東芝お客様相談センター一覧表 ..... 1 取扱説明書 ..... 1 機器間接続図 ..... 1 アース線取付ねじ(M4×8) ..... 1

図面番号 DRAWING NO.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝エレクトロチャイム	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 ACH-100WB	
TOSHIBA TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NDE-013	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE	単位 UNITS mm

1

2

3

4

5

6

7

8