


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

1 '91. 10. 173 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

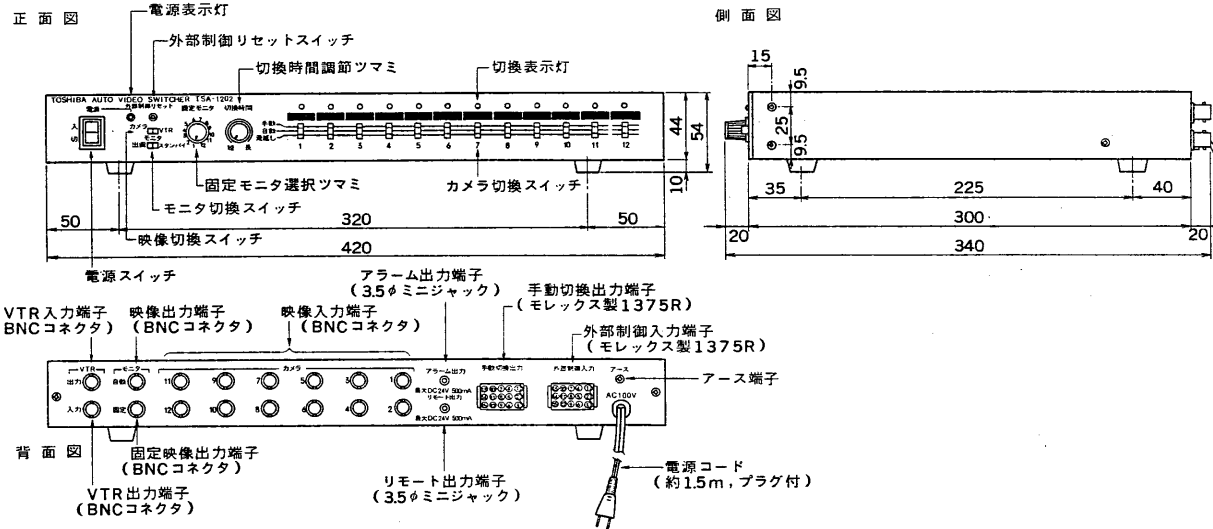

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約8W
映像選択	自動または手動(飛越し機能付)
カメラ切換台数	12台
モニタ出力(自動)	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
モニタ出力(固定)	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
VTR出力	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
VTR入力	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
アラーム出力	メイク接点, オープンコレクタ (最大DC24V, 500mA, 3.5φミニジャック) (センサー入力時動作)
リモート出力	ブレイク接点, オープンコレクタ (最大DC24V, 500mA, 3.5φミニジャック) (センサー入力時動作)
外部制御入力	無電圧メイク接点入力×12
手動切換出力	無電圧メイク接点出力×12 (最大DC24V, 500mA)
自動映像切換時間	約1~30秒(調節可能)
外觀材質	鋼板
外觀色調	ケース;ダークグレイ, パネル;オフブラックメタリック
使用周囲温度	-10°C~50°C
外形寸法	420(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm
重量	約6kg
付属品	取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1 ヒューズ(0.3A) 1 15ピンプラグ(ピン15本付) 2

- 注1. BNCコネクタは付属していません。別売のBNCコネクタ(AFC-16)をお使いください。
- 注2. 別売のEIAラックマウント金具(LAD-1201)を使用して、EIAラックに取付けることができます。
- 注3. 複数台の連結接続はできません。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-1202
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-030
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺寸 SCALE 単位 UNITS

1 2 3 4 5 6 7 8