※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA　（2001.12.　080）　2008.05.　080

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	標準色塗装
2	グローブ	1	ポリカーボ	クリア
3	グローブ枠	1	SPC t1.6	MFZn
4	グローブ止めねじ	3	SUS	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E39
6	遮熱板	1	AlP	アルマイト処理
7	2P端子台	1	磁器	
8	アース端子	1	SUS	M4
9	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6×15

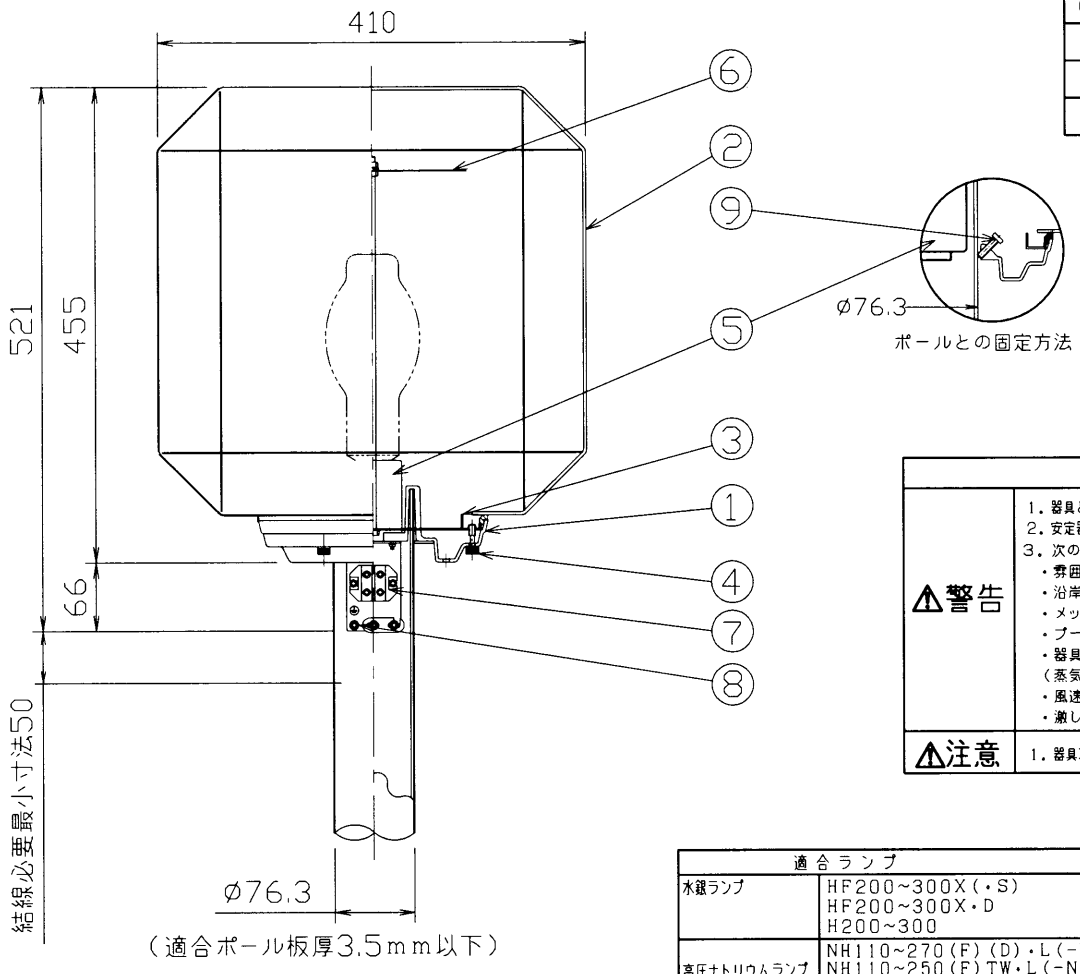

ポールとの固定方法

標準仕上　：アクリル焼付塗装
標準色　：グレーイッシュブラック
受圧面積　：0.17m^2
風力係数　：1.0



安全上のご注意

⚠警告

1．器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2．安定器非内蔵形の場合φ114.3のポールに取付けないでください。落下の原因となります。
3．次の場所では使用できません。
・雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
・沿岸部などの塩害地、海上臨海部などの重塩害地。
・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気。
・器具に積雪、新雪1ｍに相当する雪の積もるおそれのある場所。
（蒸気のような場所で使用する場合は除雪を行う必要があります。）
・風速60ｍ／秒を超える強風の吹くおそれのある場所。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。

⚠注意

1．器具取付け前にポールを先端部まで塗装してください。器具内にポール先端部の一部が露出します。

組合せ形名	グローブ形名	本体形名
HG-43112K	G-312	HG-430

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~300X(・S) HF200~300X・D H200~300
高圧ナトリウムランプ	NH110~270(F)(D)・L(-N) NH110~250(F)TW・L(-N) NH150~250(F)・TW NH150~250(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~300・L-J2/BD-PS
セラミックメタルハライドランプ	M230(F)CE/L-W/BUD MF250~300CHE-W
チョークレス水銀ランプ	BHF200-220V 250W, 300W

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
	左記による	4.9

承認	担当
松野	高砂
単位 mm	第三角法

形名	HG-43112K
品名	東芝ＨＩＤ照明器具
図番	AA2006-03744-03

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2021年05月12日＞