

(1999.03 1 059)

2005.9 2 059

3

4

5

6


7

8



安全上の注意

- 負荷容量を超えて使用しないでください。
- 3個連接取付の場合、1個当たり3A以下でご使用ください。



使用上のご注意




適合負荷容量以下でご使用になりますと、赤いランプ（LED）は十分に点灯しません。下表の範囲でご使用ください。

100Vの場合	15W~400W
200Vの場合	30W~800W


(0.15A~4A)

負荷を短絡させないでください。内部のコイルが短絡して使用できなくなります。

* 50W以下の負荷に対しては0.5Aタイプのご使用を推奨します。
(表示灯の明るさのバラツキが少なくなります。)

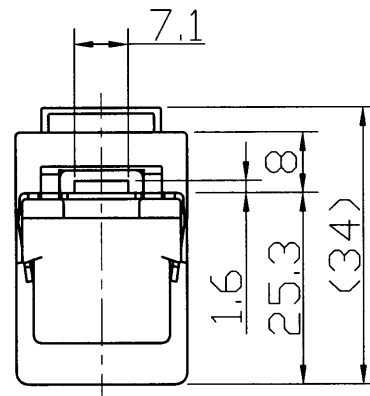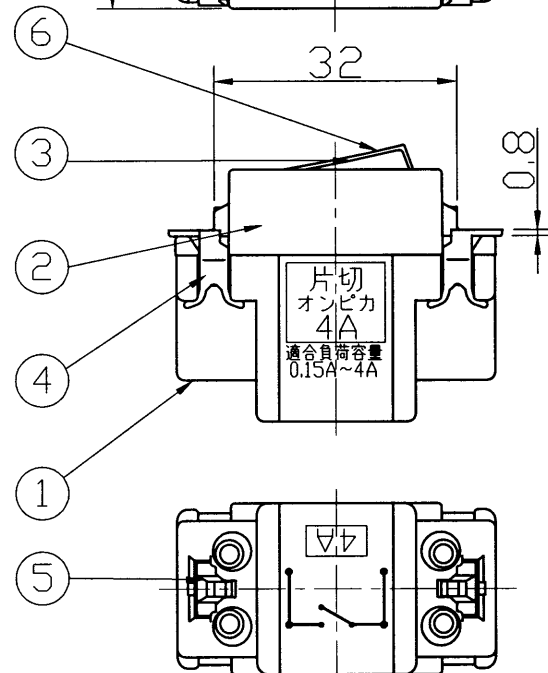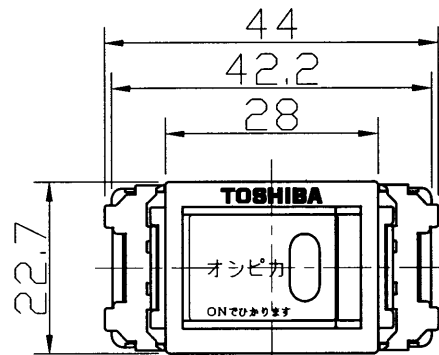


● オンの時にLEDは光ります。

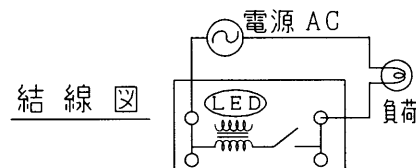

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	白
3	ハンドル	1	ユリア	白
4	止金具	2	亜鉛鋼板	t=0.8
5	リリースボタン	2	ユリア	黄色
6	カードキャップ	1	ポリカーボネート	

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	37
内 装 箱	90×117×40	10	390
外 装 箱	195×215×135	100	4,050

定格電圧・電流	300V・4A
適合規格	JISC 8304 屋内用小形スイッチ類 電気用品安全法
その他	端子構造 SL(ねじなし) 端子
	適合電線 φ1.6、φ2.0銅単線
	図記号 ● LN(4A)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	E'sシリーズ	
		2線式片切オンピカスイッチB(4A)	
		形 名	
		MODEL NO.	NDG1411
		図面番号	AA2005-03688-01
		DRAWING NO.	
		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	+++
		単位 UNITS	mm

<生産完了 2012年01月01日>