
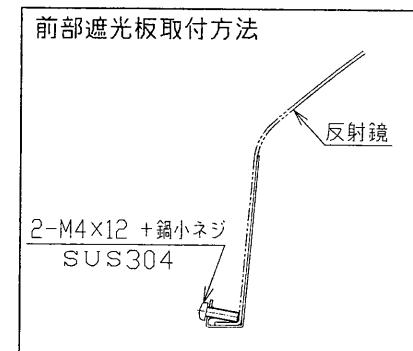
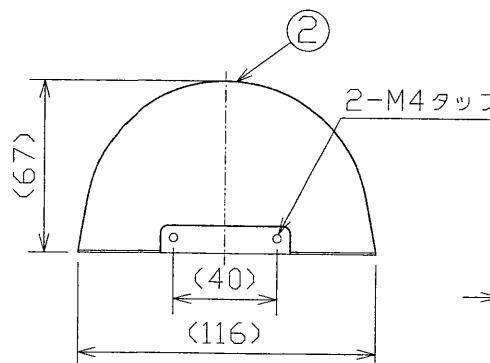


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

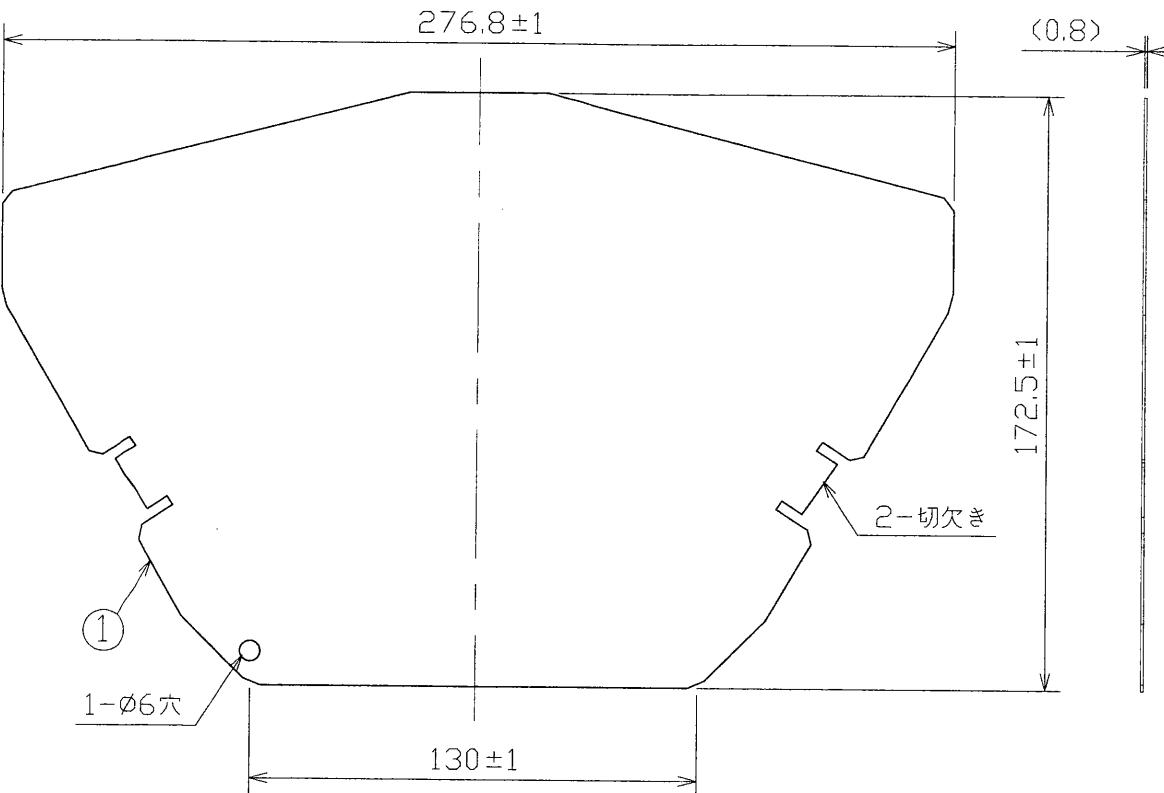

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ルーバ	1	SPCC t0.8	黒艶消し耐熱塗装
2	遮光板	1	SPCC t0.8	黒艶消し耐熱塗装
3				
4				
5				
6				

**使用方法**

1. 灯体の上部蓋を開け、開閉ストッパーで確実に固定してください。
2. ガラスを固定している金具(ポール側2ヶ所)をビスを緩めて外してください。
3. ルーバの切欠き部を外した金具の位置に合わせてください。
4. ガラス固定金具をルーバごとビスでしっかりと締めてください。
5. ルーバ及びガラス固定金具に緩みがないか確認してください。
6. 開閉ストッパーを外し、上部蓋を閉めてください。

**安全に関するご注意**

1. ルーバは必ず適合器具に使用してください。  
落下、感電の原因となります。
2. ルーバ固定用のネジは確実に締め付けてください。  
落下、感電の原因となります。

電圧(V)	適合機種	質量(kg)	形名	CL-22B-N
	HW-22***シリーズ HW-36***シリーズ	0.3	品名	プレアロード用 後方カットルーバ
			設計	Z9292/A
			担当	
			検査	
			承認	
			図番	
			発行	
			単位	mm
				第三角法

**東芝ライテック株式会社**