

(1999.03 1 059)

2005.9 2 059

3

4

5

6

7


8



安全上の注意

負荷容量を超えて使用しないでください。

3個連接取付の場合、1個当たり0.3A以下でご利用ください。



使用上のご注意

適合負荷容量以下でご利用になりますと、赤いランプ（LED）は十分に点灯しません。下表の範囲でご利用ください。


100Vの場合	1W~50W
200Vの場合	2W~100W
(0.01A~0.5A)	

負荷を短絡させないでください。内部の電子部品が破損して使用できなくなります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	白
3	ハンドル	1	ユリア	白
4	止金具	2	亜鉛鋼板	t=0.8
5	リリースボタン	2	ユリア	黄色
6	カードキャップ	1	ポリカーボネート	




⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



結 線 図

- オンの時にLEDは光ります。

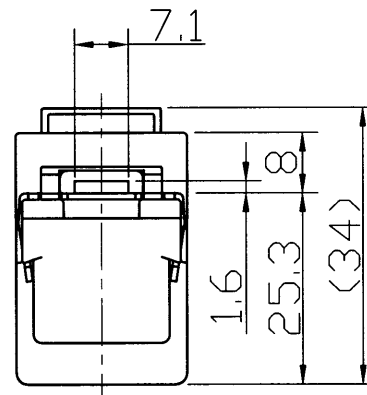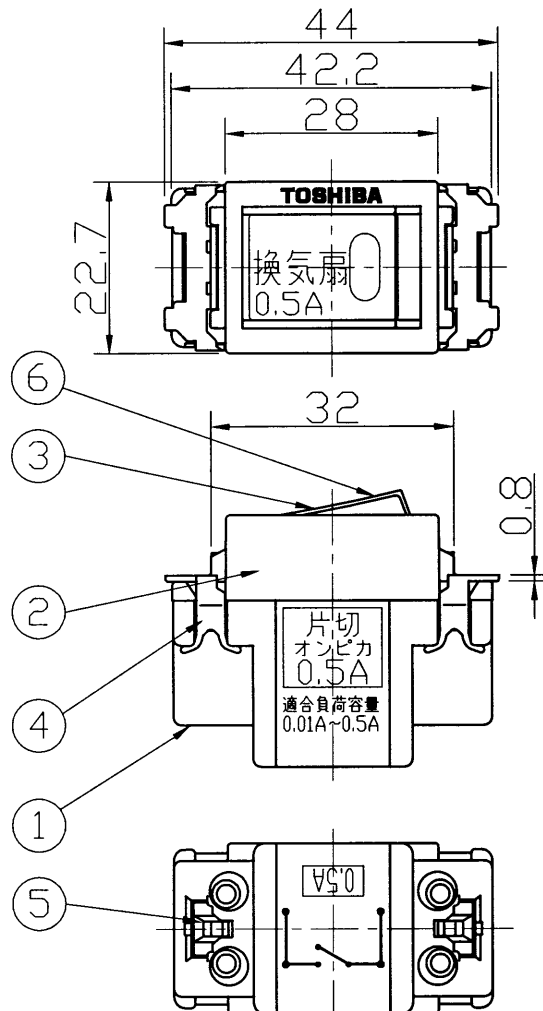

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	37
内 装 箱	90×117×40	10	390
外 装 箱	195×215×135	100	4,050

定格電圧・電流		300V・0.5A
適合規格		JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 電気用品安全法
その他	端子構造	SL(ねじなし)端子
	適合電線	φ1.6、φ2.0銅単線
	図記号	● LN(0.5A)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (0.5A)
安本	益子	E'sシリーズ 2線式片切オンピカスイッチB	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名	
		MODEL NO.	NDG1451
		図面番号	AA2005-03695-01
		DRAWING NO.	
		第三角法	尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION	+++
		単位 UNITS	mm