

(1999.3 1 059)

2005.9 2 059

3

4

5

6

7


8



安全上の注意

負荷容量を超えて使用しないでください。

3個連接取付の場合、1個当たり3A以下でご利用ください。






使用上のご注意

適合負荷容量以下でご利用になりますと、赤いランプ（LED）は十分に点灯しません。下表の範囲でご利用ください。


100Vの場合	15W~400W
200Vの場合	30W~800W
(0.15A~4A)	

負荷を短絡させないでください。内部の電子部品が破損して使用できなくなります。

※50W以下の負荷に対しては○。5Aタイプのご使用を推奨します。
(表示灯の明るさのバラツキが少なくなります。)

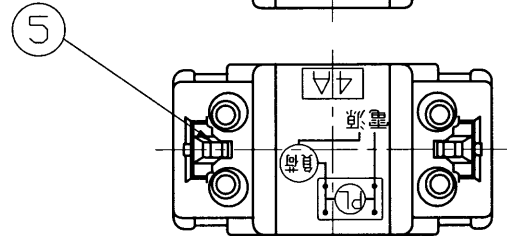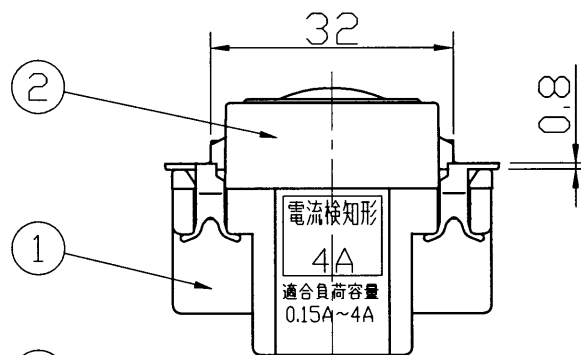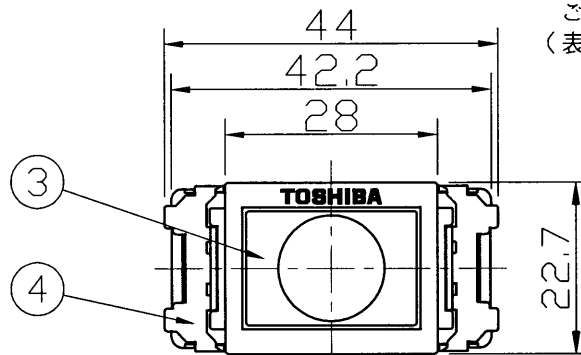


結線図



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	白
3	レンズカバー	1	スチロール	赤（半透明）
4	止金具	2	亜鉛鋼板	t=0.8
5	リリースボタン	2	ユリア	黄色

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



定格電圧・電流	300V・4A
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6、φ2.0銅単線
図記号	Ⓛ 4A

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	35
内 装 箱	90×117×38	10	370
外 装 箱	205×185×135	100	3,850

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 E'sシリーズ (4A) (赤) 電流検知形パイロットランプ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. NDG4131R
		図面番号 AA2005-03790-01 DRAWING NO.
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1:1
		単位 UNITS mm