
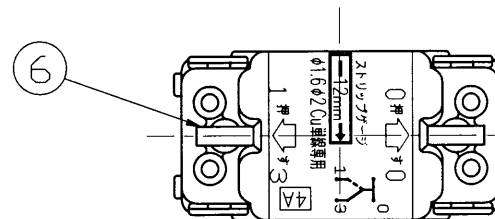
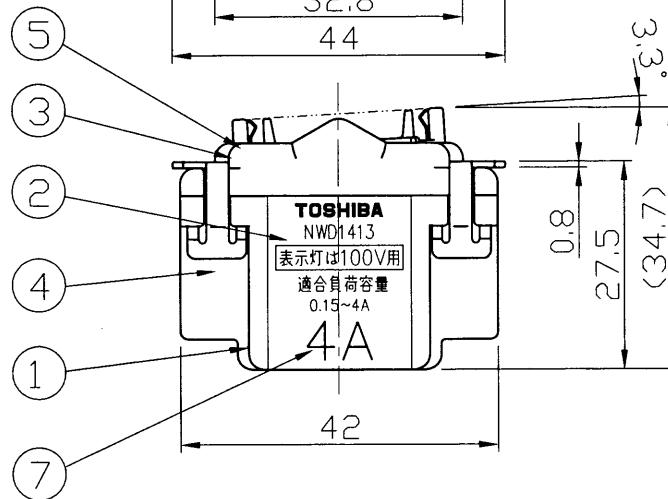
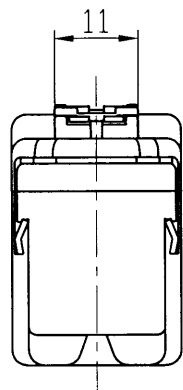
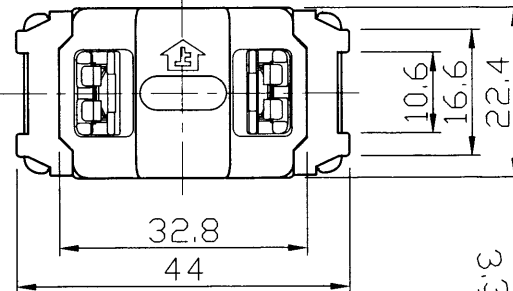


(2002.05 059) 2006.09. 059

E's WIDE

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体			39
内装箱	90×117×38	10	420
外装箱	197×203×135	100	4400



定格電流	4 A
使用電圧	100 V用
適合規格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
適合スイッチカバー	NWD1621L(WW),(C) NWD1641L(WW),(C) NWD1621M(WW),(C) NWD1641M(WW),(C) NWD1621S(WW),(C) NWD1641S(WW),(C)



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	色相:白
2	カバー	1	ユリア	色相:白
3	ハンドル	1	ガラス強化ナイロン	色相:黄色
4	止金具	2	メッキ銅板	t=0.8
5	ハンドル受金具	2	ステンレス鋼	t=0.25
6	リリースボタン	2	ユリア	色相:黄色
7	銘板	1	上質紙	

安全上のご注意**発熱、焼損、火災の原因になります。****⚠ 警告**

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(11~14mm)に合わせむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工やご使用をしないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。



- 負荷容量を超えて使用しないでください。
- 3個連接取付の場合、1個当たり3A以下でご使用ください。

ご注意

- 適合負荷容量以下でご使用になりますと、赤いランプ(LED)は十分に点灯しません。下記の範囲でご使用ください。
適合負荷容量: 15W~400W(0.15A~4A)
- 負荷を短絡させないでください。
内部の部品が劣化して使用できなくなります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE	東芝配線器具
安本	益子	E's WIDE	オンオフピカススイッチ (片切・3路兼用)
形名 MODEL NO.		NWD1413	
TOSHIBA		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-04476-02
東芝ライテック株式会社		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2011年01月01日>