


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

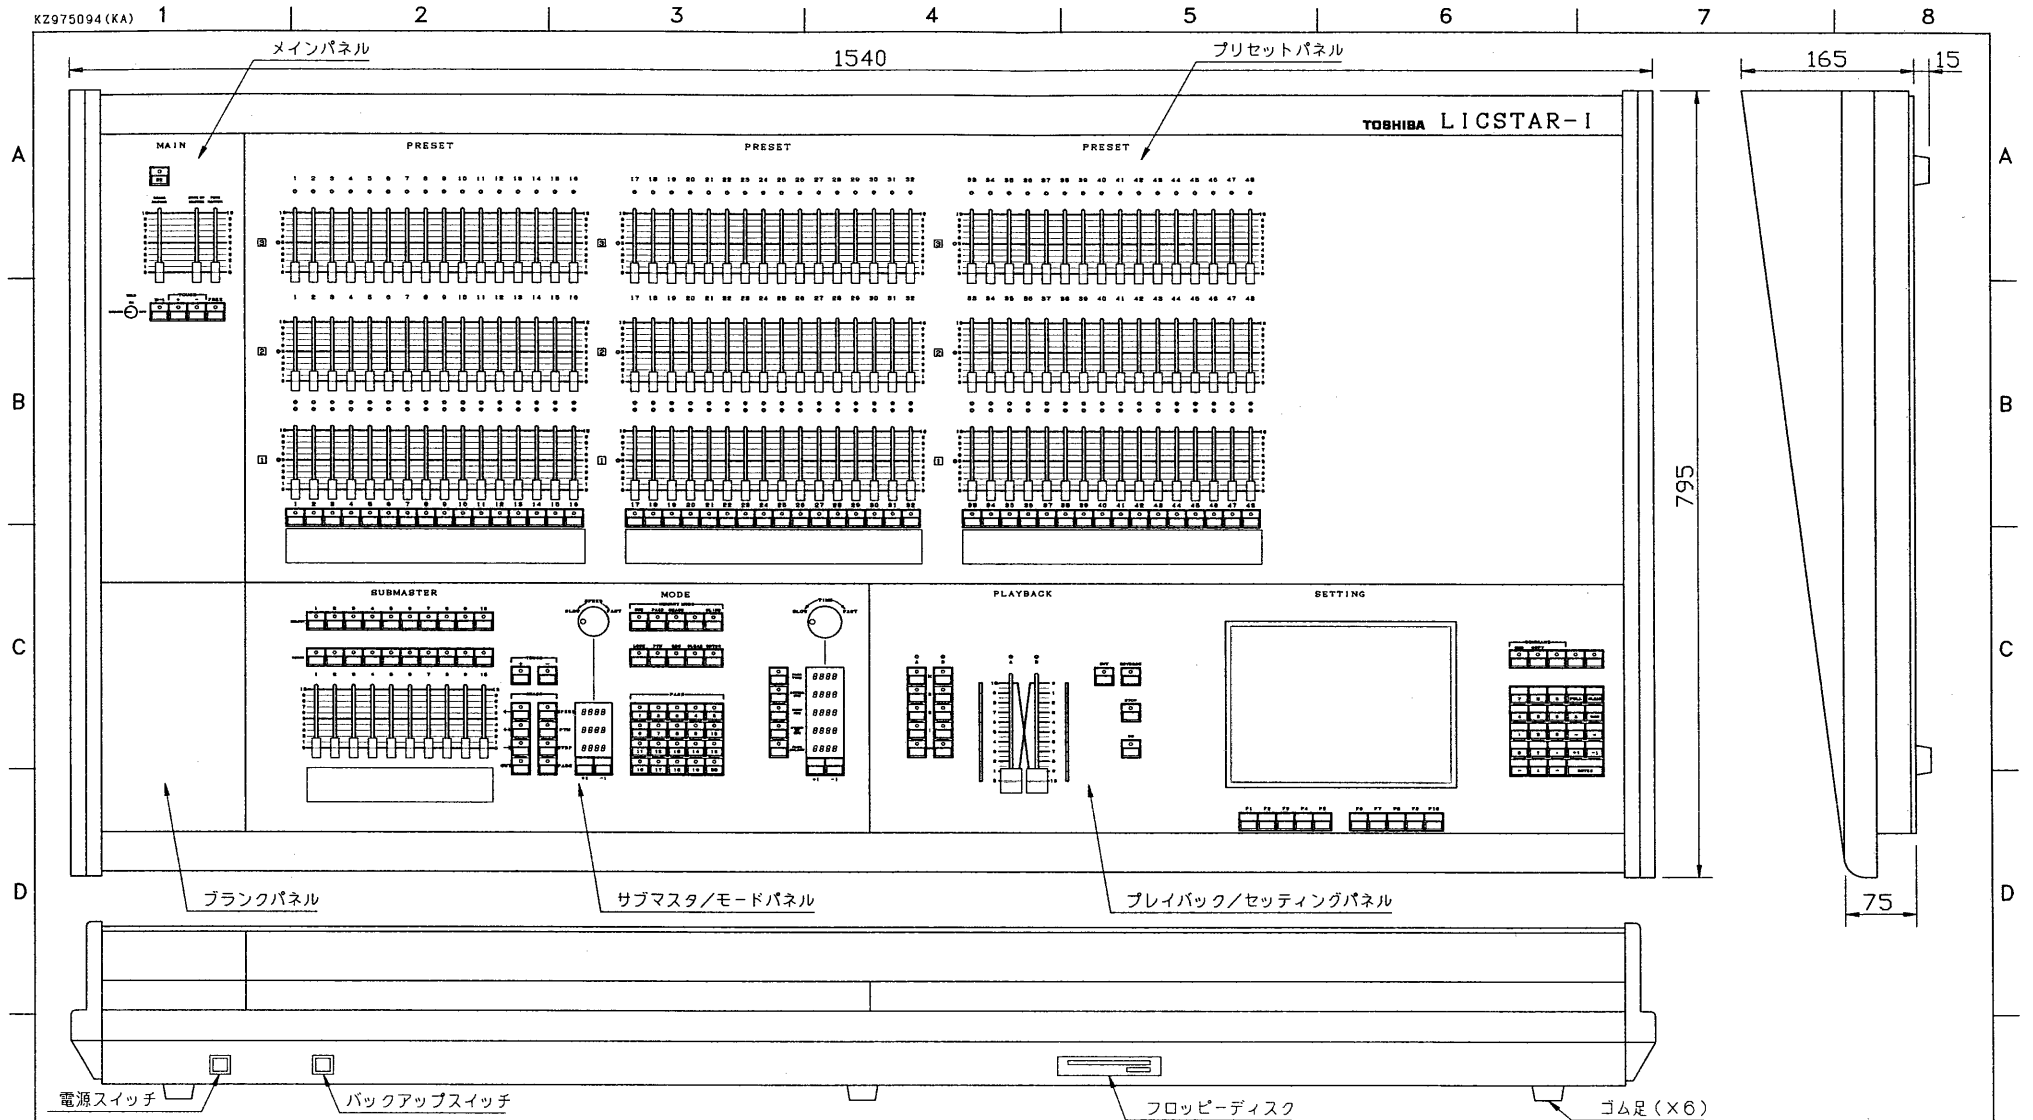

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	144チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (48chタイプ) (サブマスターリモコン対応)
	周囲環境	周囲温度: 0~35℃ 周囲湿度: 30~80% (但し結露しないこと)		サブマスター	最大10本同時再生可能	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	LICSTAR1-48S
	制御チャンネル	48チャンネル (3段/1段切替時144チャンネル)		チェイス	50パターン、99ステップ (最大1000ステップ)			図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201300
	記憶シーン数	最大1000シーン		再生	自動クロス再生 (GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生 (三段+メモリー) タッチ再生 (+/-)			第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
	出力信号	DMX512		記憶	パネル面操作による (ライブ/ブラインド) 画面操作による (ライブ/ブラインド)	TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		尺度 SCALE	単位 UNITS
	負荷制御回路数	最大512回路		消費電力	最大150W (オプション含まず)	保管 REGISTERED		mm	
	表示部	カラー液晶表示器 (10.4インチ DSTN方式)		質量	約80 Kg				
	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク							
	外部機器接続	サブマスターリモコン接続可能							

E27841-651 (97.5)

5

6

7

8