


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	笠	1	SPC t0.8	標準色塗装
2	ホルダー	1	STK	標準色塗装
3	アーム	1	C15	標準色塗装
4	飾り	1	AC	標準色塗装
5	グローブ	1	硬質ガラス	内面フロスト
6	ホルダー取付ねじ	6	SUS	M8×12 標準色塗装
7	笠取付ねじ	2	BsW	M4 MBNi
8	ソケット取付ねじ	2	BsW	M4×10 MBNi
9	ソケット	1	磁器	E26 耐震, 耐パルス形
10	口出し線(電源用)	2	HIV	1.25mm ² 白, 黒
11	口出し線(アース用)	1	IV	1.25mm ² 緑

標準仕上: アクリル焼付塗装
標準色: 青銅色



安全上のご注意

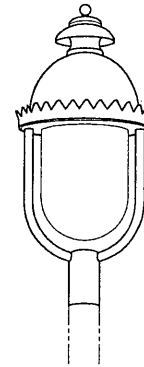

1. 次の場所では使用できません。
- ・ 霧田気温度が35℃を超える場所, 狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ メッキ工場, 温泉浴室など腐食性ガス, 蒸気, 液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪, 氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は, 雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所, 橋脚などの常時振動のある場所
2. この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

屋外用 (防雨形)

適合光源	ランプ	100W	75W~100W	40W~100W
メタルハライドランプ		100W		
高圧ナトリウムランプ			75W~100W	
水銀ランプ				40W~100W

型式	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
HG-1392	左記による (別売)	5.0		東芝街路照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
渡辺	渡辺	鶴岡	丸山	H10280/A
単位	mm	第三角法		発行
東芝ライテック株式会社				