


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

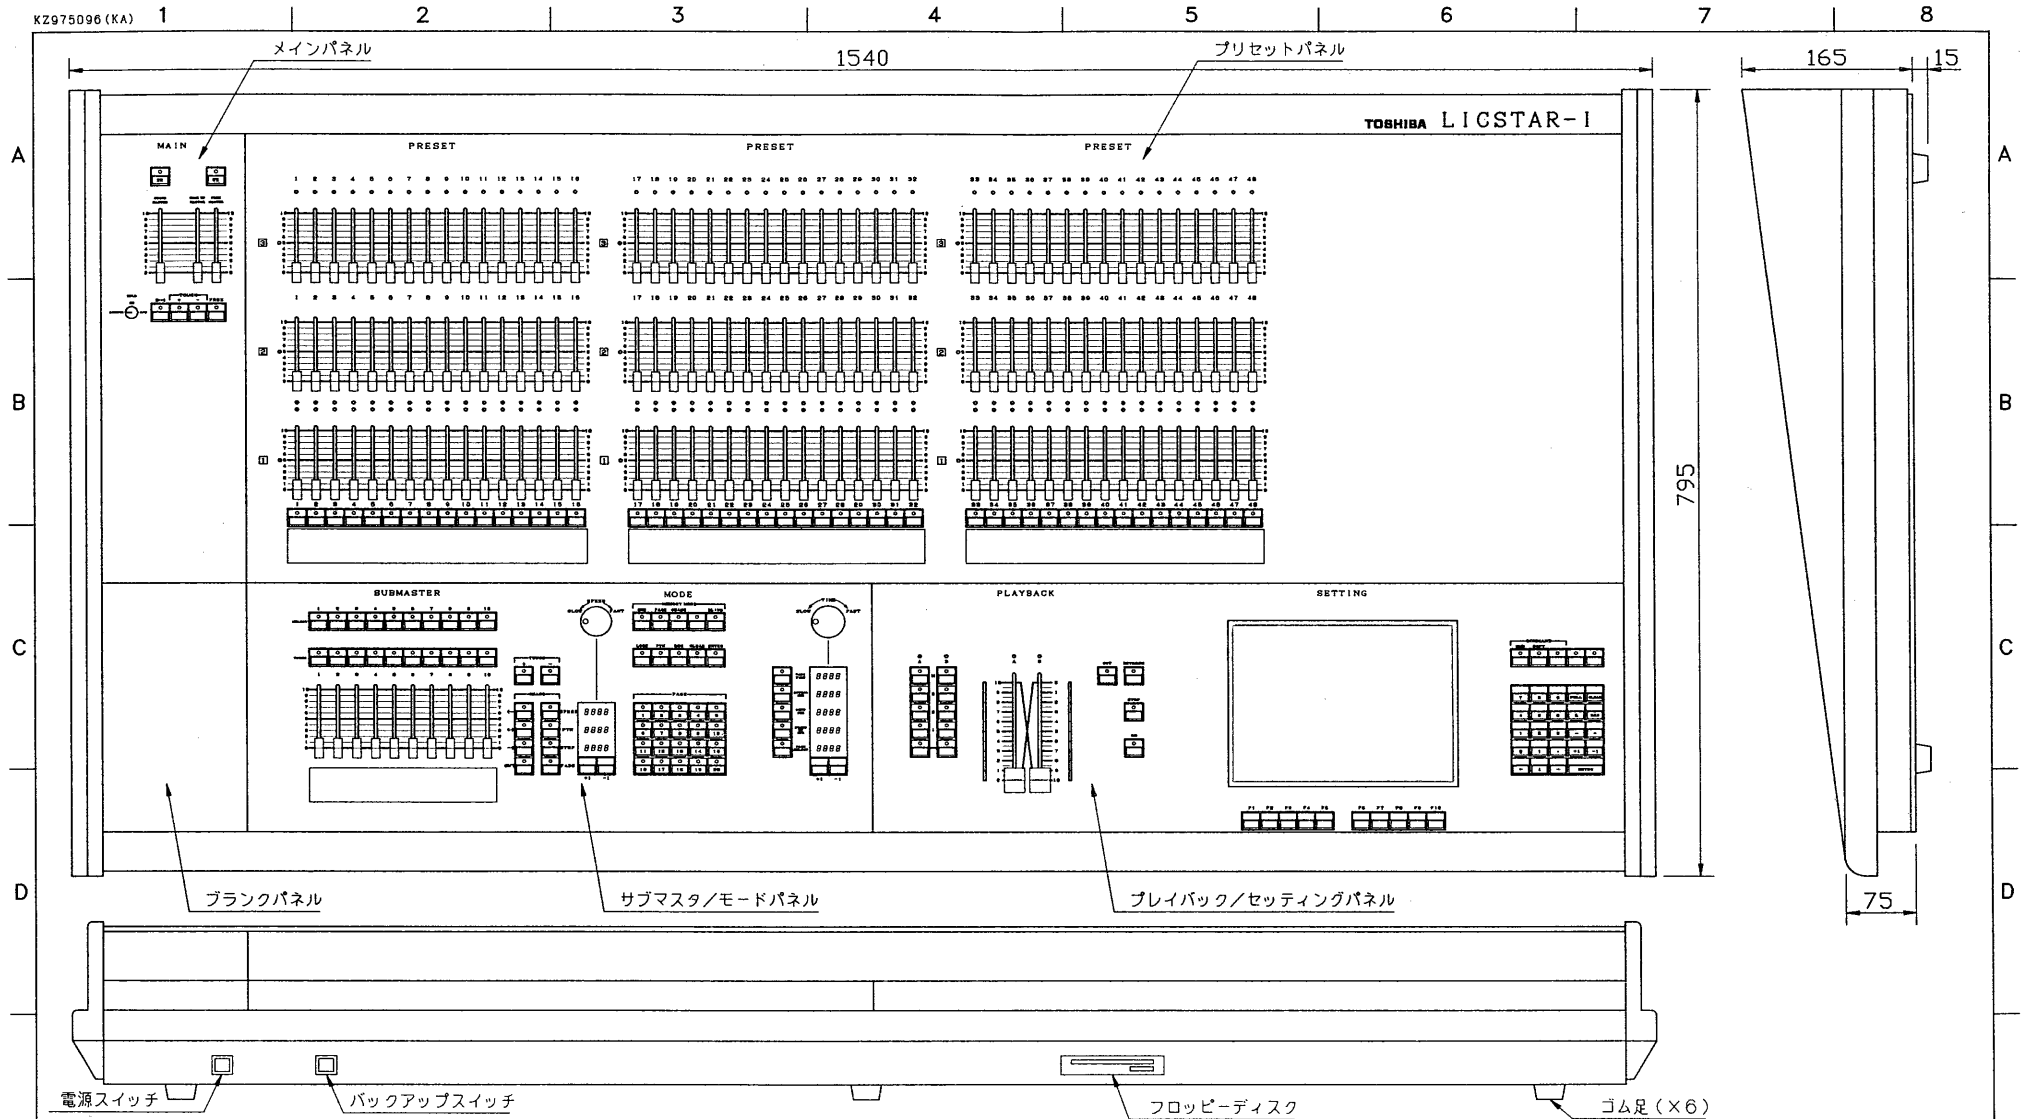

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	144チャンネル対512回路	承認 APPROVED BY 検査 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製造 DRAWN BY	名称 TITLE 東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (48chタイプ) (サブマスタリモコン、ワイヤレス操作器対応)
	周囲環境	周囲温度: 0~35℃ 周囲湿度: 30~80% (但し結露しないこと)	サブマスタ	4場面+1対1場面 最大10本同時再生可能	形名 MODEL NO. LICSTAR1-48SW		
F	制御チャンネル	48チャンネル (3段/1段切替時144チャンネル)	チェイス	50パターン、99ステップ(最大1000ステップ)		図面番号 DRAWING NO. A-CCA-201320	TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.
	記憶シーン数	最大1000シーン	再生	自動クロス再生(GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生(三段+メモリー) タッチ再生(+/-)	単位 UNITS mm		
F	出力信号	DMX512	記憶	パネル面操作による(ライブ/ブラインド) 画面操作による(ライブ/ブラインド)	消費電力 最大150W (オプション含まず) 質量 約80 Kg	TOKYO JAPAN TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	尺度 SCALE
	負荷制御回路数	最大512回路	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク			
	表示部	カラー液晶表示器(10.4インチ DSTN方式)					
	外部機器接続	サブマスタリモコン及びワイヤレス操作器接続可能					