



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ジョイント	1	SC	錆止め塗装 (JIS K5627 B種相当)
2	架台	1	SPHC t4.5	錆止め塗装 (JIS K5627 B種相当)
3	六角ボルト	6	SUS	M8×15
4	六角ボルト	6	SUS	M16×30 W, SW付
5				
6				

適合ポール：φ89.1

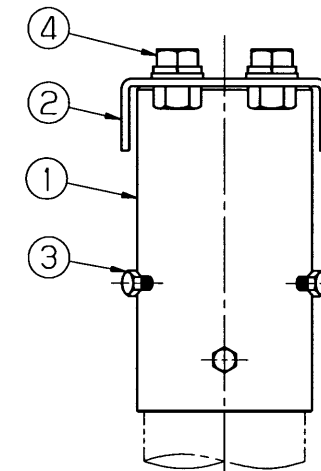

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	TFB-281
		11	品名	
承認	担当	図番	AA2005-04036-01	
松野	渡辺	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

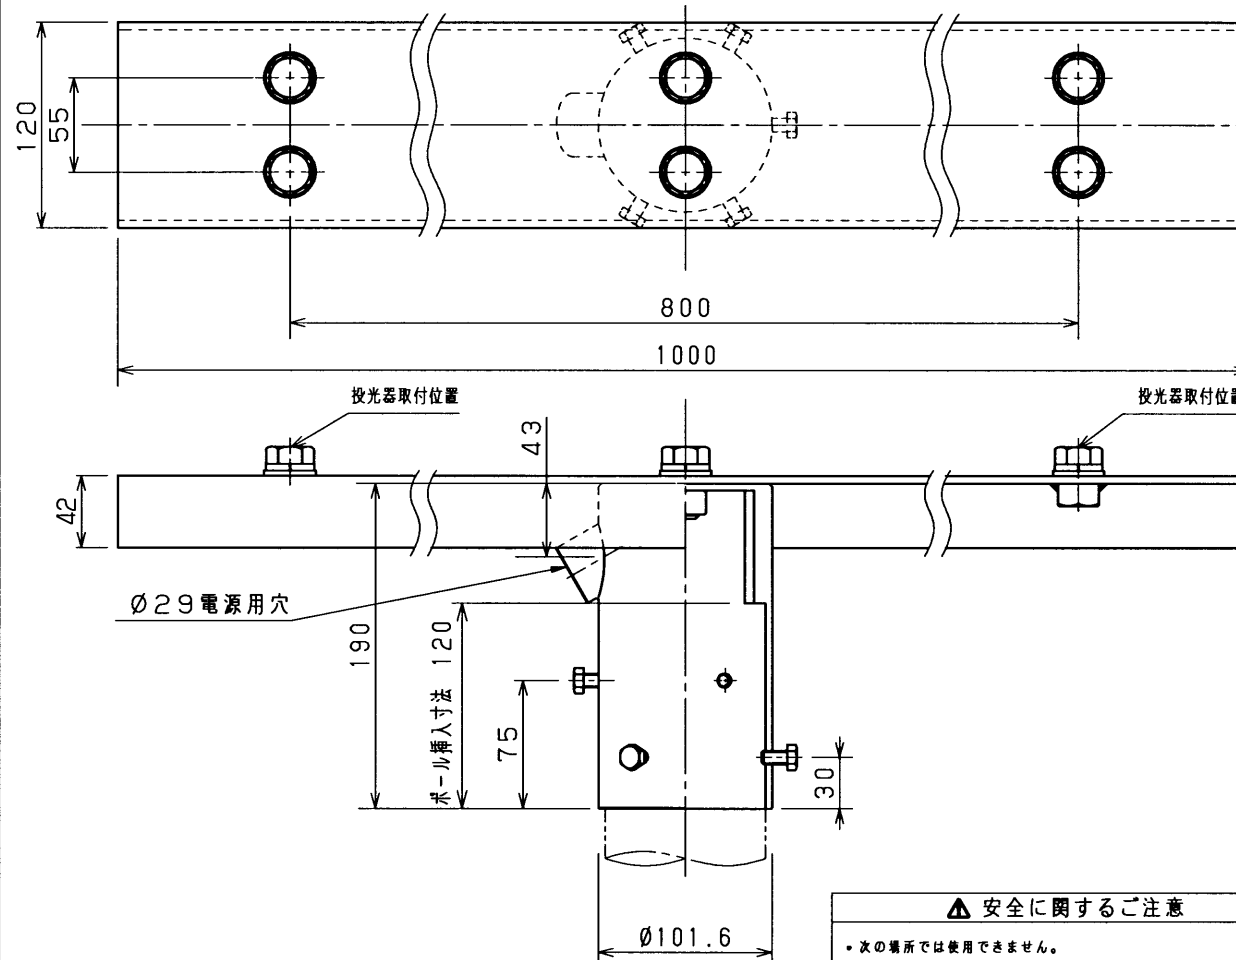

**▲ 安全に関するご注意**

- 次の場所では使用できません。
  - 海上や臨海部などの重塩害地
  - 海に接近した塩害地・重塩害地
  - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所
  - プールや浴室などの高温多湿雰囲気内
  - 激しい振動・衝撃の知れる場所、稼働上など常時振動のある場所
- 適合以外の器具、ポールと組み合わせて使用しないでください。落下の原因となります。HID400Wまでの投光器 (取付ピッチ55mm) 2台が取付可能です。\*ただし、安定器内蔵形は不適合となります。