
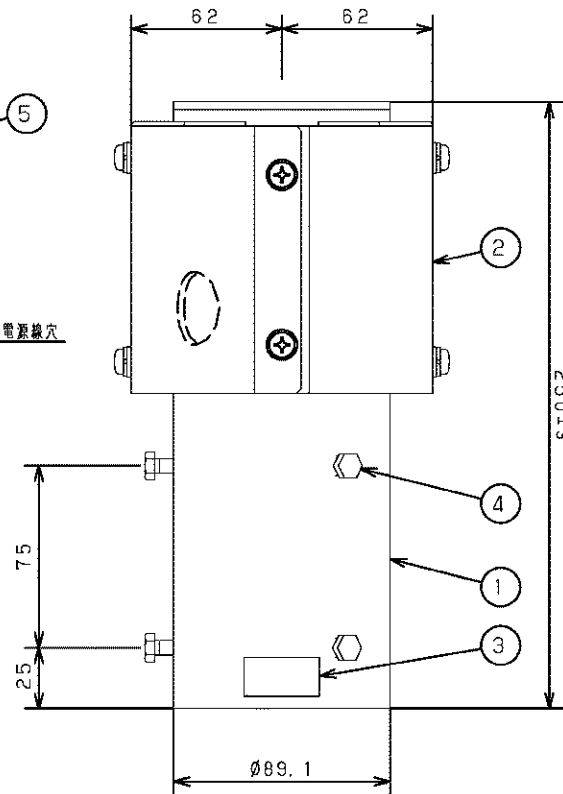


塗装仕様：アクリル焼付塗装
塗 装 色：チタンシルバー

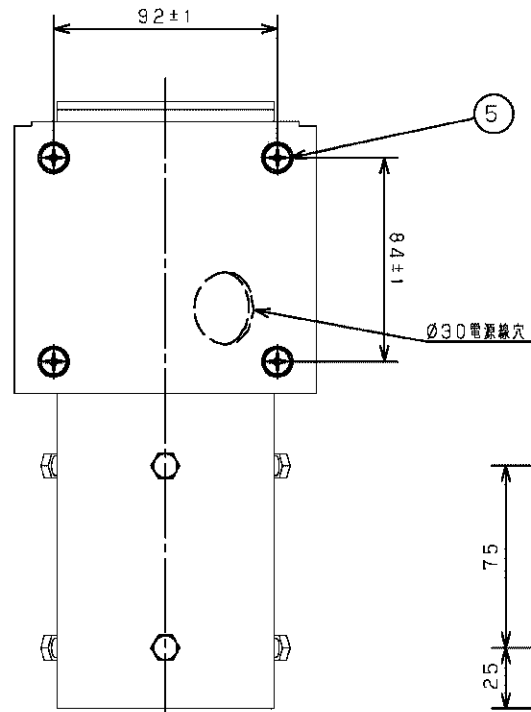

部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	ア ー ム	1	STK (炭素鋼管)	Φ89.1 t3.2 塗装
2	取 付 金 具	2	SPC (銅板)	t2.0 塗装
3	銘 板	1	マイラー	-
4	アーム固定ボルト	8	SUS (ステンレス鋼)	M8×16
5	器具固定ネジ	8	SUS (ステンレス鋼)	M6×16

適合器具	
FK-57100 (P) -PM	
FK-42100 (P) -PM	
FK-42100-PM9	
FK-32100 (P) -PM	
FK-36011 (P) C-GH1	
FK-36012 (P) C-GH1	
HB-07555 (P) HC	
HB-08055 (P) HC	
HB-10055 (P) HC	

適合ポール径：76.3mm
挿し込み長さ：110~150mm

安全上のご注意	
△警告	1. 次の場所では使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 メッキ工場、温泉浴室など蒸気、液体、腐食性ガスに曝される場所。 プールや浴室などの高温蒸気内。 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れがある場所。(これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去をおこなう必要があります) 風速80m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。 器具上にお茶、ゴミ、虫の死骸などが落ちる可能性のある場所。
	2. 必ず適合器具を使用してください。指定外の器具を使用しますと落下・火災の原因となります。
	3. 所定の取付角度、振り向け範囲内で使用してください。
	4. 被照射面とは30cm以上離してください。 被照射面の変色、火災の原因となります。
	5. 始動時に高圧パルスが発生するので、電線にキズをつけないよう確実に結線してください。感電、火災の原因となります。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名	JAT-2501
-	上表参照	2.6	品 名	東芝防犯灯用アーム (2灯用)
承認	担当	図 番	AA2006-02329-02	
大石	鈴木則	番 号	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			