

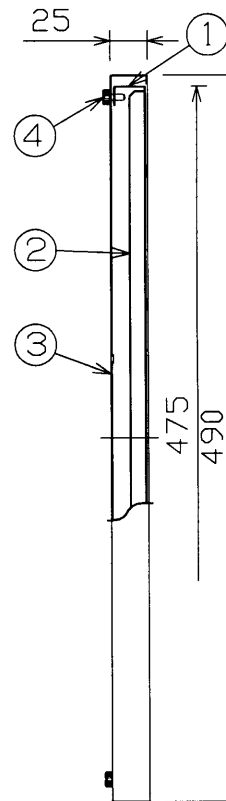


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	-
2	シャーシ補強板	4	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	-
3	カバー	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (オフホワイト)
4	取付けねじ	6	Bs BM (黄銅)	M4X10 メラミン焼付塗装 (オフホワイト)

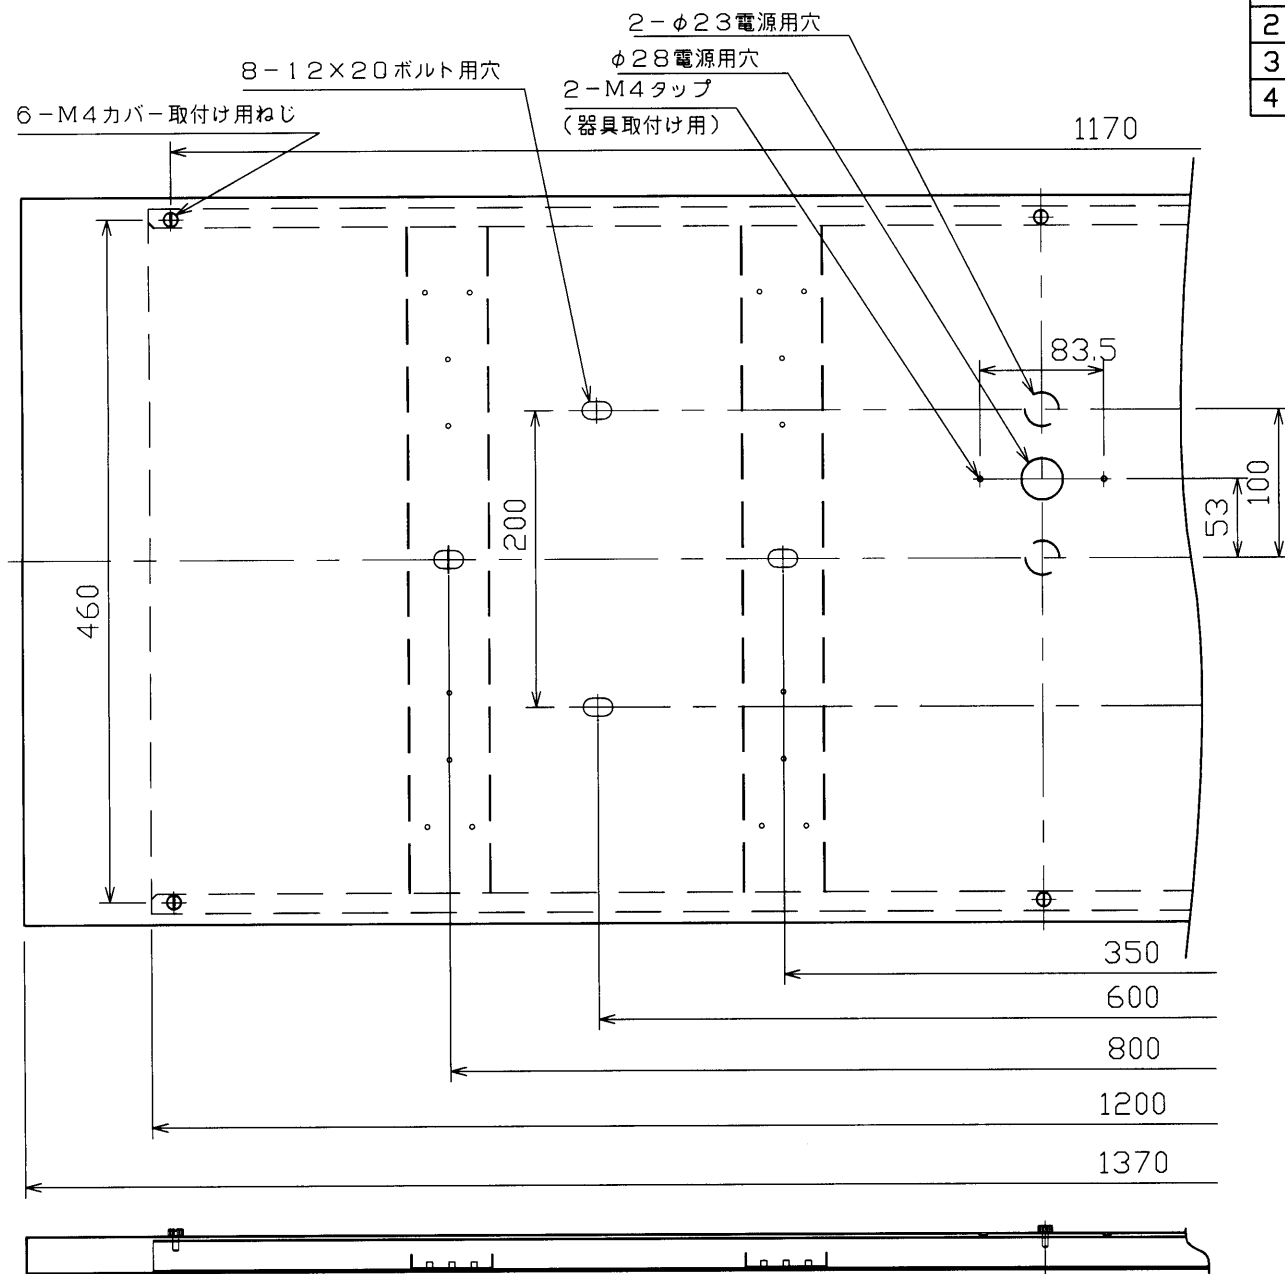

器具取付けボルトの器具内寸法
注) A寸法は、20mmを超えないようにしてください。

旧器具形名	旧器具取付け部寸法		
	全長	巾	ボルト穴 ねじ穴
FBK-4205N	1,252	464	480
FBK-4205	1,252	464	480
FBK-4247	1,255	455	480
FBK-4207	1,356	478	600

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	FBK-42601N-LS17 FBK-20601N-LS17	9.6	FBA-40W3
承認	担当	図番	東芝誘導灯用リニューアルプレート (壁付け用)
松野	雷山	AA2006-02748-03	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	