

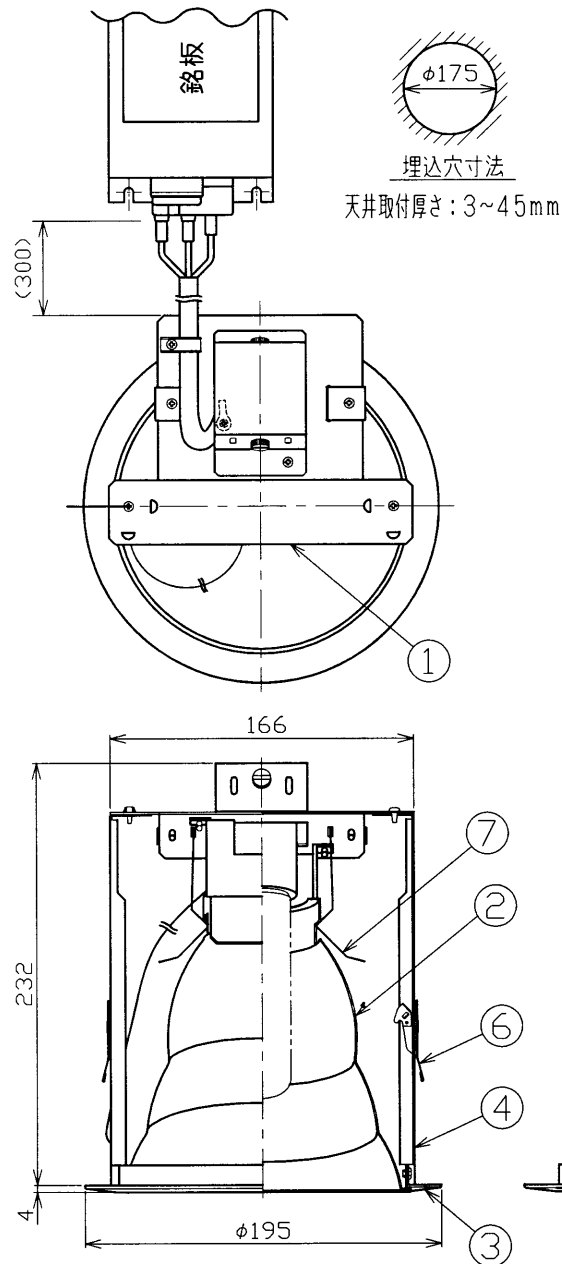


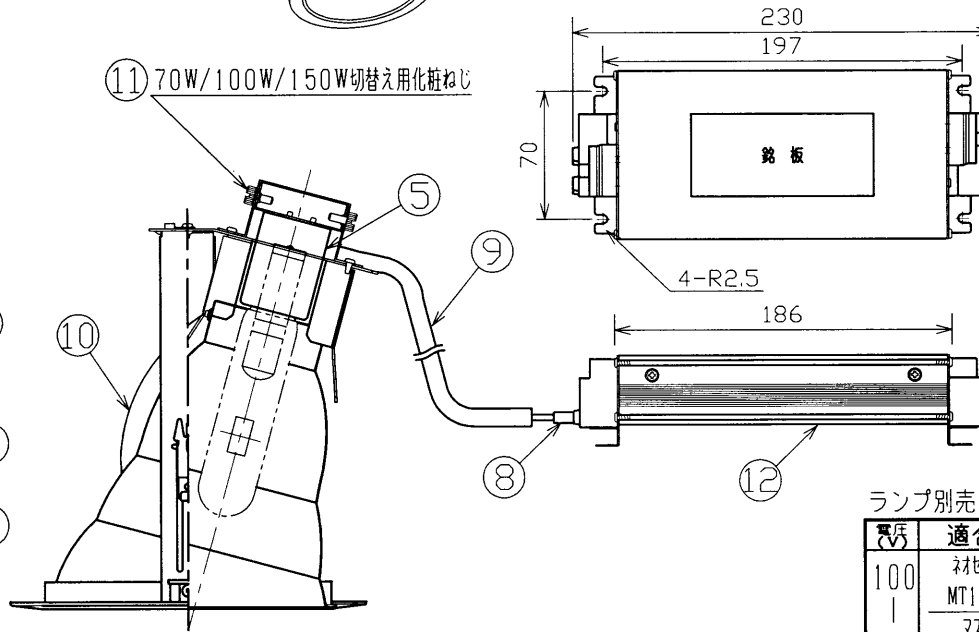

注意事項


1. ネオセラおよびマスターカラーCDM専用器具です。必ず適合安定器をご使用ください。
2. 安定器の「ランプ側」端子に、器具の「 $\odot$ 」 $\phi 1.9 \times 20 \text{ mm}$ （アース端子： $\phi 1.9 \times 15 \text{ mm}$ ）棒状端子付）口出し線を接続してください。接続の際には、棒状端子を確実に端子の奥まで差し込んでください。
3. 器具施工時に、安定器に接続した電線を引っ張ったり、持ち上げたり、など端子に張力が掛からない様に注意しながら施工ください。
4. 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているためランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。
5. 安定器は、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後、20分間経過するとパルスは自動的に停止します。
6. ネオセラ70W, 100W, 150WおよびCDM-TP70W, 150W共通本体になっています。工場出荷時のワットは「150W」用に設定されています。「70W」でご利用の場合は、「 $\odot$ 」70W/100W/150W切替え用化粧ねじを外し、「70W」用の箇所に調整ください。「ネオセラ100W」でご利用の場合は、化粧ネジを「150W」の位置でご利用ください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天板	1	SGC t1.2	
2	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色梨地
3	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
4	シャシ	2	SGC t1.0	
5	ソケット	1	磁器	DIS-3023 (E26)
6	取付金具	2	SUS	
7	取付バネ	2	SUS	
8	口出し線	3	ジゲル電線, 1.25mm ²	L=300mm (アース線含む)
9	保護チューブ	1	ガラス編組	
10	ワイヤー	1	SUS	
11	切替え用化粧ねじ	2	SUS	
12	安定器	1		1.5CEP-6206

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用できません。器具、反射板などの落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下廻のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

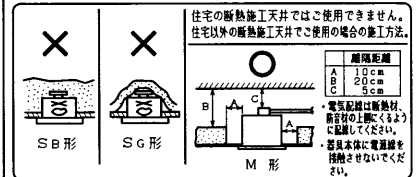

- ・斜め天井（取付可能傾斜角度15度～25度）専用器具です。指定外の天井に施工されますと落下、火災の原因となります。
- ・器具施工時に、安定器に接続した電線を引っ張ったり、持ち上げたり、など端子に張力が掛からない様に注意しながら施工ください。また、口出し線を引っ張り、傷ついたりしないでください。不点、感電などの原因となります。

ランプ別売

屋内用

電圧	適合光源	消費電力 (W)	形名	品名	図番
100V	ネオセラ 150W MT150 (F) CE	2.1	DD-15171K-PN9	東芝HID埋込ダウンライト	AA2007-03293-01
242V	マスターカラー CDM-TP (F) 150W				
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社		
松野	鈴木				
単位 mm	第三角法				