



図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

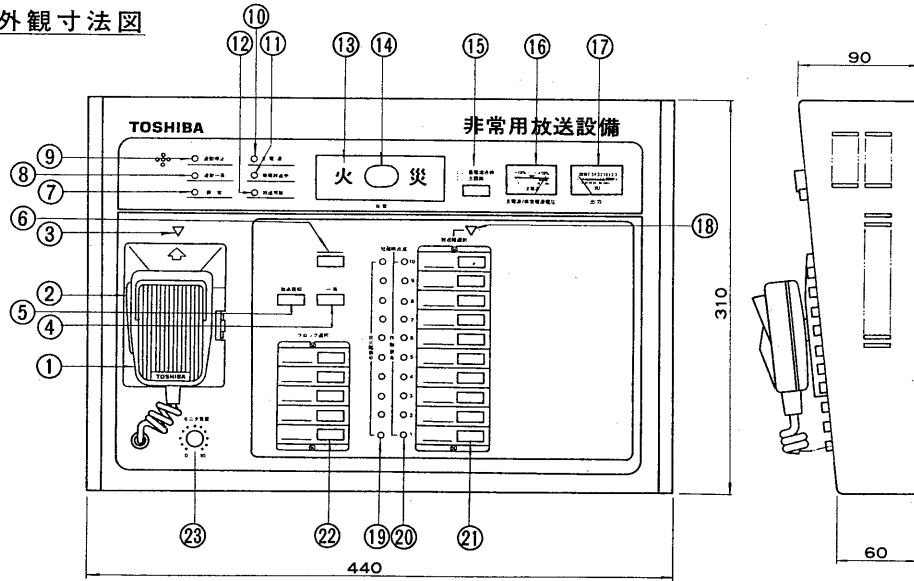

品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名
1	非常用マイク (業務兼用)	9	自火報連動停止注意灯	17	放送出力レベル計
2	マイク放送スイッチ	10	主電源表示灯	18	階別選択指示灯
3	マイク指示灯	11	他機放送中表示灯	19	出火階表示灯
4	非常一斉放送スイッチ (業務兼用)	12	放送可能表示灯	20	階別作動表示灯 (短絡時点滅)
5	放送復旧スイッチ	13	火災灯	21	非常放送階選択スイッチ (業務兼用)
6	ICチャイムスイッチ	14	非常起動スイッチ	22	ブロック選択スイッチ
7	異常表示灯	15	蓄電池点検装置	23	モニタ音量調節ツマミ
8	自火報連動一斉表示灯	16	主回路/非常電源電圧計		

取付寸法図

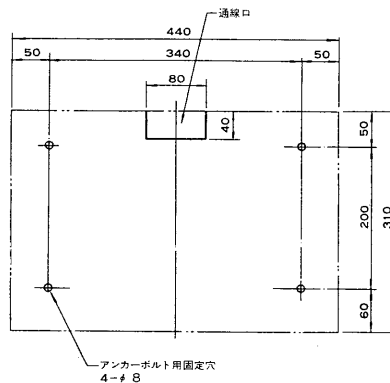

規 格

使用電源 (常用・非常用)	DC24V (本体より受電)
消費電力	約9.6W
周波数特性	50~15000Hz ±3dB
ひずみ率	1%以下
信号対雑音比	50dB以上
非常用マイク	入力レベル -46dB
	入カインピーダンス 600Ω (一般アナウンスと兼用) 周波数特性 300~8000Hz ±3dB
サイレン周波数	400~1000Hz
	約5秒の繰返し 非常用放送設備委員会統一音
リモコン出力	出力レベル 20dB
	出カインピーダンス 600Ω 平衡
出力レベル	VU計
モニタスピーカ	出力 0.3W, 8Ω 音量調節器付
	ハウリング防止回路付
作 動 表 示	選局時階別作動表示灯 (緑色ダイオード) 点灯
出 火 階 表 示	発報時出火階表示灯 (赤色ダイオード) 点灯
短 絡 表 示	短絡時階別作動表示灯 (緑色ダイオード) 点滅
制 御 回 路	放送階選択 10回線+一斉
	ブロック選択 5回線
重 量	約5.2kg
配 線 数 (本体リモコン間)	10本 (ツイストペア-5対)
仕 上 げ	ストーンアイボリー (マンセル4.8Y7.9/1近似色)
	一部アースブラウンシルク印刷 (マンセル8YR2.5/0.5近似色)
付 属 品	表示カード 5回線用……………1 10回線用……………1
	取扱説明書……………1
	操作説明書……………1
	サービスステーション一覧表……………1

消防法適合 (非常用放送設備委員会認定品)
認定番号 第85-010号

承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITLE	
[Seal]		[Seal]		非常・業務兼用形リモコン操作器	
設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		ARC-100ORシリーズ	
[Seal]		[Seal]		形 名 ARC-100OR	
TOSHIBA TOKYO 東芝ライテック株式会社 JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				図面番号 A-NDC-011-1	
保管 REGISTERED				第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm	