

E27004

1 S. 62.3.(D) 173 2

3

4

5


6

7


8

図面番号  
DRAWING NO.


外觀寸法図

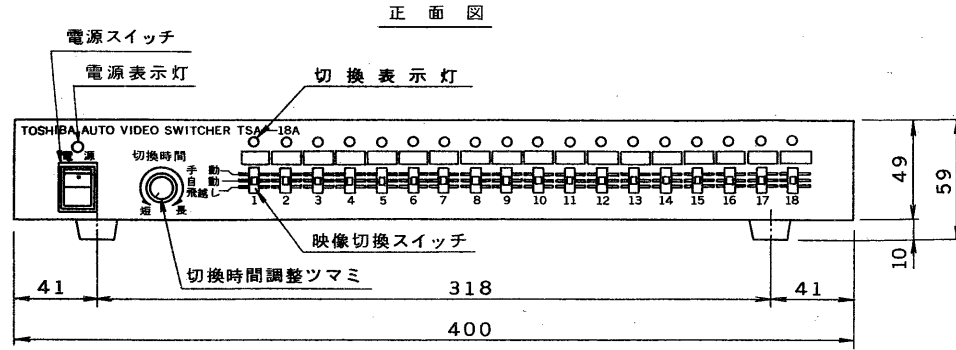

側面図

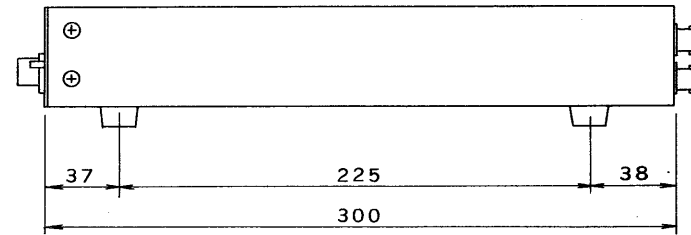

背面図

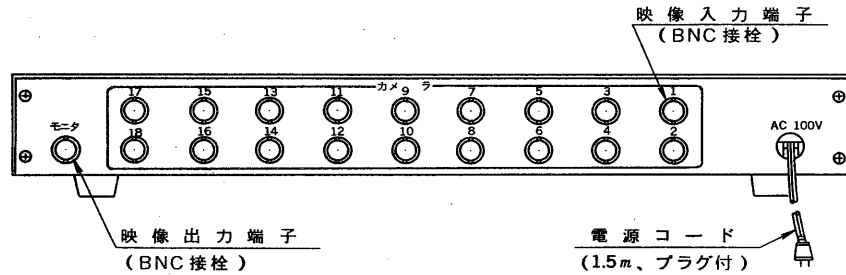

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約7W
映像切換	手動および自動
映像入力	VS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω, 18入力(BNC接栓)
映像出力	VS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω, 1出力(BNC接栓)
自動切換時間	約1~30秒(調整可能)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外觀寸法	400(幅)×49(高さ)×300(奥行)mm
外觀材質	鋼板
塗装色	ケース:ダークグレー 前面パネル:オフブラックメタリック
重量	約5kg
付属品	取扱説明書.....1 サービスステーション一覧表.....1 ヒューズ(0.3A).....1

- (注) 1. 複数台の連結接続はできません。  
 2. BNC接栓(AFC-16)は別売です。  
 3. ロッカーマウント用金具(LAD-1200)は別売です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-18A	
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. 保管 REGISTERED		図面番号 A-PFA-011-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS